

## ÉQUERRE POUR FORCES DE TRACTION

### GAMME COMPLÈTE

Disponible en 5 tailles à combiner avec 5 rondelles pour satisfaire tout besoin de performance statique.

### ACIER SPÉCIAL

L'acier S355 garantit une résistance élevée aux efforts de traction.

### DIAMÈTRE TROU

Le trou d'implantation des tiges de diamètre important est proportionné à la taille du système.



### CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION PRINCIPALE	assemblage en traction
HAUTEUR	de 340 à 740 mm
ÉPAISSEUR	3,0 mm
FIXATIONS	LBA, LBS, VIN-FIX, HYB-FIX




### MATÉRIAU

Plaque tridimensionnelle perforée en acier au carbone électrozingué.

### DOMAINES D'UTILISATION

Assemblages en traction bois-béton et bois-bois pour panneaux et poutres en bois

- CLT, LVL
- bois massif et lamellé-collé
- ossature plateforme (platform frame)
- panneaux à base de bois

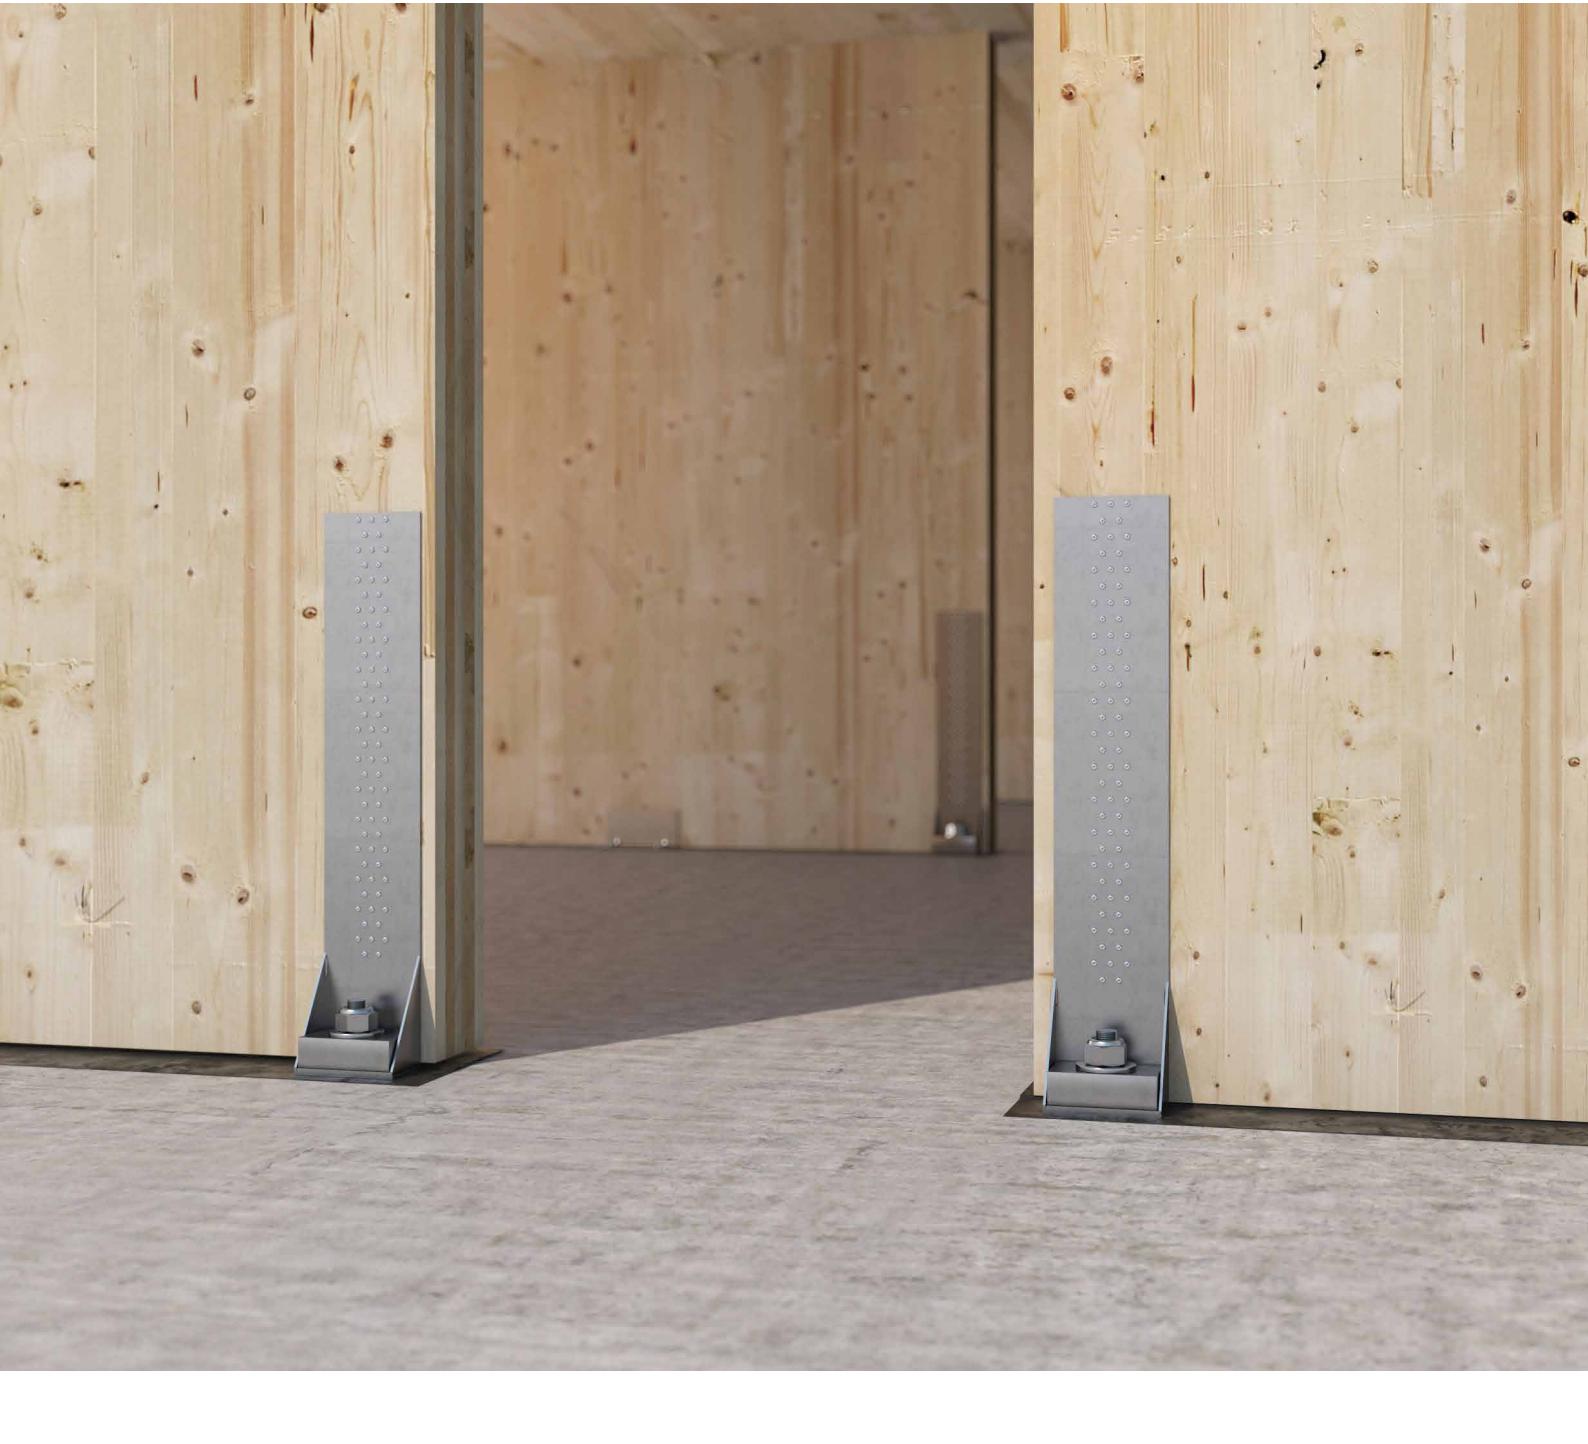

## CLT, TIMBER FRAME

Résistances élevées grâce à l'acier S355, aux plaques latérales de renfort et au trou à la base avec diamètre majoré.


## PARASISMIQUE ET RAIDEUR

Dans le cadre du projet de recherche SEISMIC-REV, le produit et ses moyens de fixation ont été soumis à de nombreux tests statiques et cycliques qui ont fourni des paramètres de rigidité ( $K_{ser}$ ) et des niveaux de ductilité.

## CODES ET DIMENSIONS

### ÉQUERRE WHT

CODE	H [mm]	trou [mm]	n <sub>v</sub> Ø5 [pcs.]	s [mm]	pcs.
WHT340	340	Ø18	20	3	10
WHT440	440	Ø18	30	3	10
WHT540	540	Ø22	45	3	10
WHT620	620	Ø26	55	3	10
WHT740	740	Ø29	75	3	1

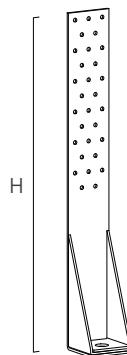

### RONDELLE WHTW

CODE	trou [mm]	s [mm]	WHT340	WHT440	WHT540	WHT620	WHT740	pcs.
WHTW50	Ø18	10	●	●	●	-	-	1
WHTW50L	Ø22	10	-	-	●	-	-	1
WHTW70	Ø22	20	-	-	-	●	-	1
WHTW70L	Ø26	20	-	-	-	●	-	1
WHTW130	Ø29	40	-	-	-	-	●	1



### PROFIL RÉSILIENT XYLOFON WASHER

CODE	trou [mm]	P [mm]	B [mm]	s [mm]	pcs.
XYLW806060	WHT340				
XYLW806060	WHT440	Ø23	60	60	6,0
	WHT540				
XYLW808080	WHT620	Ø27	80	80	6,0
XYLW8080140	WHT740	Ø30	80	140	6,0
					1



### MATÉRIAU ET DURABILITÉ


WHT : acier au carbone S355 électrozingué.

RONDELLE WHTW : acier au carbone S235 électrozingué.

Utilisation en classes de service 1 et 2 (EN 1995-1-1).

XYLOFON WASHER : composé polyuréthane monolithique.

### SOLlicitation

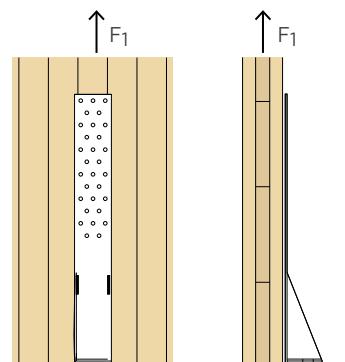

### DOMAINES D'UTILISATION

- Assemblages bois-béton
- Assemblages OSB-béton
- Assemblages bois-bois
- Assemblages bois-OSB
- Assemblages bois-acier


## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - FIXATIONS

type	description	d [mm]	support
LBA	pointe Anker	4	
LBS	vis pour plaques	5	
VIN-FIX <sup>(*)</sup>	ancre chimique	M16 - M20 - M24 - M27	
HYB-FIX	ancre chimique	M16 - M20 - M24 - M27	
KOS	boulon	M16 - M20	


<sup>(\*)</sup> Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique disponible sur le site [www.rothoblaas.fr](http://www.rothoblaas.fr)

## GÉOMÉTRIE

WHT		WHT340	WHT440	WHT540	WHT620	WHT740
Hauteur	H [mm]	340	440	540	620	740
Base	B [mm]	60	60	60	80	140
Profondeur	P [mm]	63	63	63	83	83
Épaisseur	s [mm]	3	3	3	3	3
Position trous bois	h [mm]	40	60	40	40	-
Position du trou béton	m [mm]	35	35	35	38	38
Trous plaque verticale	Ø <sub>1</sub> [mm]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Trou base	Ø <sub>2</sub> [mm]	18,0	18,0	22,0	26,0	29,0

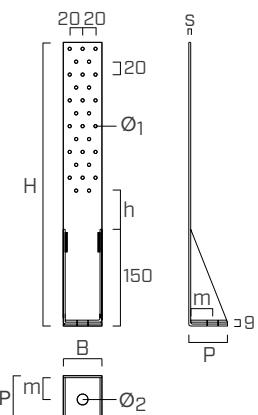


RONDELLE WHTW		WHTW50	WHTW50L	WHTW70	WHTW70L	WHTW130
Base	B <sub>R</sub> [mm]	50	50	70	70	130
Profondeur	P <sub>R</sub> [mm]	56	56	77	77	77
Épaisseur	S <sub>R</sub> [mm]	10	10	20	20	40
Trou rondelle	Ø <sub>3</sub> [mm]	18,0	22,0	22,0	26,0	29,0




## INSTALLATION

BOIS distances minimales	cloûts		vis	
	LBA Ø4	LBS Ø5	LBA Ø4	LBS Ø5
C/GL	a <sub>4,c</sub> [mm]	≥ 20	≥ 25	
CLT	a <sub>4,c</sub> [mm]	≥ 12	≥ 12,5	

- C/GL : distances minimales pour bois massif ou lamellé-collé conformes à la norme EN 1995-1-1 conformément à ETA en considérant une masse volumique des éléments en bois  $\rho_k \leq 420 \text{ kg/m}^3$
- CLT : distances minimales pour Cross Laminated Timber conformément à ÖNORM EN 1995-1-1 (Annex K) pour pointes et à ETA 11/0030 pour vis

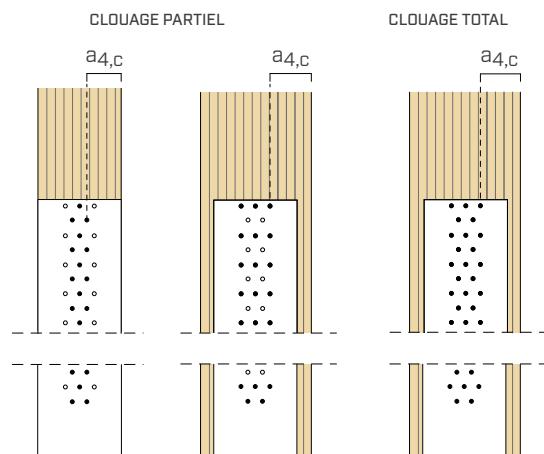

## MONTAGE

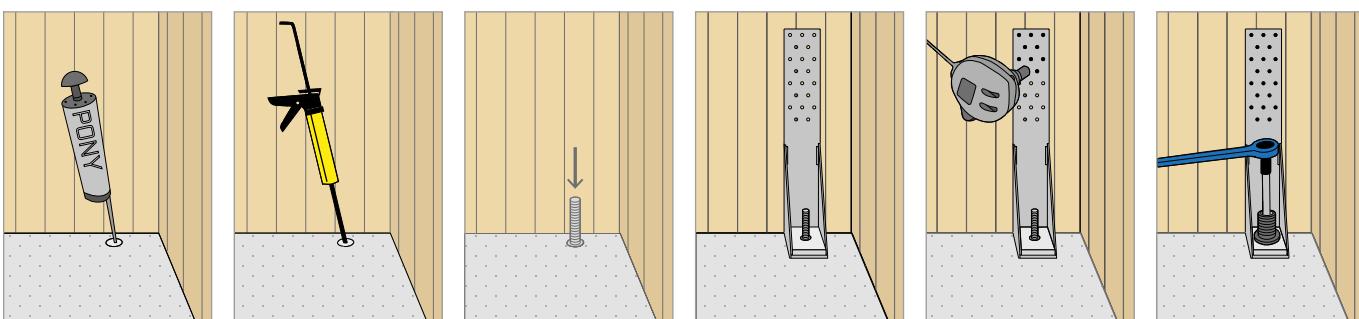

Perçage du béton et nettoyage du trou

Injection de ancrage chimique dans le trou

Positionnement de la tige filetée

Pose de l'équerre WHT (et au besoin de sa rondelle)

Clouage de l'équerre

Positionnement de l'écrou à l'aide d'un couple de serrage approprié

## VALEURS STATIQUES | ASSEMBLAGE EN TRACTION BOIS - BÉTON


WHT340 - avec ou sans rondelle WHTW50

configuration	R <sub>1,k</sub> BOIS			R <sub>1,k</sub> ACIER		R <sub>1,d</sub> BÉTON										
	fixation trous Ø5		R <sub>1,k</sub> timber	R <sub>1,k</sub> steel	γ <sub>steel</sub>	R <sub>1,d</sub> uncracked		R <sub>1,d</sub> cracked		R <sub>1,d</sub> seismic						
	type	Ø x L	n <sub>v</sub>	[kN]	[kN]	γ <sub>steel</sub>	VIN-FIX 5.8 Ø x L	[mm]	[kN]	HYB-FIX 5.8 Ø x L	[mm]	[kN]	HYB-FIX 8.8 Ø x L	[mm]	[kN]	
• fixation totale • rondelle WHTW50 • ancrage M16	pointes LBA	Ø4,0 x 40	20	31,4	63,4	γ <sub>M2</sub>	M16 x 195	36,5	M16 x 195	48,3	M16 x 245	M16 x 195	24,3	18,4		
		Ø4,0 x 60	20	38,6												
	vis LBS	Ø5,0 x 40	20	31,4		γ <sub>M2</sub>	M16 x 195		M16 x 195		M16 x 245	M16 x 195	24,3	18,4		
		Ø5,0 x 50	20	38,6												
• fixation partielle • rondelle WHTW50 • ancrage M16	pointes LBA	Ø4,0 x 40	14	22,0	63,4	γ <sub>M2</sub>	M16 x 195	36,5	M16 x 195	48,3	M16 x 245	M16 x 195	24,3	18,4		
		Ø4,0 x 60	14	27,0												
	vis LBS	Ø5,0 x 40	14	22,0		γ <sub>M2</sub>	M16 x 195		M16 x 195		M16 x 245	M16 x 195	24,3	18,4		
		Ø5,0 x 50	14	27,0												
• fixation totale • sans rondelle • ancrage M16	pointes LBA	Ø4,0 x 40	20	31,4	42,0	γ <sub>M0</sub>	M16 x 160	30,7	M16 x 160	38,9	M16 x 245	M16 x 195	24,6	19,6		
		Ø4,0 x 60	20	38,6												
	vis LBS	Ø5,0 x 40	20	31,4		γ <sub>M0</sub>	M16 x 160		M16 x 160		M16 x 245	M16 x 195	24,6	19,6		
		Ø5,0 x 50	20	38,6												
• fixation partielle • sans rondelle • ancrage M16	pointes LBA	Ø4,0 x 40	14	22,0	42,0	γ <sub>M0</sub>	M16 x 160	30,7	M16 x 160	38,9	M16 x 245	M16 x 195	24,6	19,6		
		Ø4,0 x 60	14	27,0												
	vis LBS	Ø5,0 x 40	14	22,0		γ <sub>M0</sub>	M16 x 160		M16 x 160		M16 x 245	M16 x 195	24,6	19,6		
		Ø5,0 x 50	14	27,0												



WHT440 - avec ou sans rondelle WHTW50

configuration	R <sub>1,k</sub> BOIS			R <sub>1,k</sub> ACIER		R <sub>1,d</sub> BÉTON									
	fixation trous Ø5		R <sub>1,k</sub> timber	R <sub>1,k</sub> steel	γ <sub>steel</sub>	R <sub>1,d</sub> uncracked		R <sub>1,d</sub> cracked		R <sub>1,d</sub> seismic					
	type	Ø x L	n <sub>v</sub>	[kN]	[kN]	γ <sub>steel</sub>	VIN-FIX 5.8 Ø x L	[mm]	[kN]	HYB-FIX 5.8 Ø x L	[mm]	[kN]	HYB-FIX 8.8 Ø x L	[mm]	[kN]
• fixation totale • rondelle WHTW50 • ancrage M16	pointes LBA	Ø4,0 x 40	30	47,1	63,4	γ <sub>M2</sub>	M16 x 245	46,4	M16 x 245	51,9	M16 x 330	M16 x 245	32,8	24,3	
		Ø4,0 x 60	30	57,9											
	vis LBS	Ø5,0 x 40	30	47,1		γ <sub>M2</sub>	M16 x 245		M16 x 245	51,9	M16 x 330	M16 x 245	32,8	24,3	
		Ø5,0 x 50	30	57,9											
• fixation partielle • rondelle WHTW50 • ancrage M16	pointes LBA	Ø4,0 x 40	20	31,4	63,4	γ <sub>M2</sub>	M16 x 245	46,4	M16 x 245	51,9	M16 x 330	M16 x 245	32,8	24,3	
		Ø4,0 x 60	20	38,6											
	vis LBS	Ø5,0 x 40	20	31,4		γ <sub>M2</sub>	M16 x 245		M16 x 245	51,9	M16 x 330	M16 x 245	32,8	24,3	
		Ø5,0 x 50	20	38,6											
• fixation partielle • sans rondelle • ancrage M16	pointes LBA	Ø4,0 x 40	20	31,4	42,0	γ <sub>M0</sub>	M16 x 160	30,7	M16 x 160	38,9	M16 x 330	M16 x 245	34,0	24,6	
		Ø4,0 x 60	20	38,6											
	vis LBS	Ø5,0 x 40	20	31,4		γ <sub>M0</sub>	M16 x 160		M16 x 160	38,9	M16 x 330	M16 x 245	34,0	24,6	
		Ø5,0 x 50	20	38,6											



### NOTES POUR UNE CONCEPTION PARASISMIQUE

Il convient de porter une grande attention à la hiérarchie réelle des résistances qui s'exercent tant au niveau de la construction dans son ensemble qu'à l'intérieur du système d'assemblage. Expérimentalement, la résistance ultime du pointe LBA (et de la vis LBS) est largement supérieure à la résistance caractéristique calculée selon EN 1995.

Ex. pointe LBA Ø4 x 60 mm : R<sub>v,k</sub> = 2,8 - 3,6 kN selon les essais expérimentaux (variable en fonction du type de bois et de l'épaisseur de la plaque).

Les données utilisées pour les essais sont issues des tests menés dans le cadre du projet de recherche Seismic-Rev et figurent dans le rapport scientifique intitulé Systèmes d'assemblage pour constructions bois : une étude expérimentale d'évaluation de la rigidité, de la résistance et de la ductilité (DICAM – Département de génie civil, environnemental et mécanique – UniTN).



## VALEURS STATIQUES | ASSEMBLAGE EN TRACTION BOIS - BÉTON


WHT540 - avec rondelle WHTW50 (M16)

configuration	R <sub>1,K</sub> BOIS			R <sub>1,K</sub> ACIER		R <sub>1,d</sub> BÉTON								
	fixation trous Ø5		R <sub>1,k</sub> timber	R <sub>1,k</sub> steel		R <sub>1,d</sub> uncracked		R <sub>1,d</sub> cracked		R <sub>1,d</sub> seismic				
	type	Ø x L	n <sub>v</sub>	[kN]	[kN]	γ <sub>steel</sub>	VIN-FIX 5.8 Ø x L	[mm]	[kN]	HYB-FIX 5.8 Ø x L	[mm]	[kN]	HYB-FIX 8.8 Ø x L	[mm]
• fixation totale • rondelle WHTW50 • ancrage M16	pointes LBA	Ø4,0 x 40	45	70,7	63,4	γ <sub>M2</sub>	M16 x 245 M16 x 195	46,4 36,5	M16 x 245 M16 x 195	52,0 48,3	M16 x 330 M16 x 245	32,8 23,5	M16 x 330 M16 x 245	32,8 23,5
		Ø4,0 x 60	45	86,9										
	vis LBS	Ø5,0 x 40	45	70,7										
		Ø5,0 x 50	45	86,9										
• fixation partielle • rondelle WHTW50 • ancrage M16	pointes LBA	Ø4,0 x 40	29	45,5	63,4	γ <sub>M2</sub>	M16 x 245 M16 x 195	46,4 36,5	M16 x 245 M16 x 195	52,0 48,3	M16 x 330 M16 x 245	32,8 23,5	M16 x 330 M16 x 245	32,8 23,5
		Ø4,0 x 60	29	56,0										
	vis LBS	Ø5,0 x 40	29	45,5										
		Ø5,0 x 50	29	56,0										



WHT540 - avec rondelle WHTW50L (M20)

configuration	R <sub>1,K</sub> BOIS			R <sub>1,K</sub> ACIER		R <sub>1,d</sub> BÉTON								
	fixation trous Ø5		R <sub>1,k</sub> timber	R <sub>1,k</sub> steel		R <sub>1,d</sub> uncracked		R <sub>1,d</sub> cracked		R <sub>1,d</sub> seismic				
	type	Ø x L	n <sub>v</sub>	[kN]	[kN]	γ <sub>steel</sub>	VIN-FIX 5.8 Ø x L	[mm]	[kN]	HYB-FIX 5.8 Ø x L	[mm]	[kN]	HYB-FIX 8.8 Ø x L	[mm]
• fixation totale • rondelle WHTW50L • ancrage M20	pointes LBA	Ø4,0 x 40	45	70,7	63,4	γ <sub>M2</sub>	M20 x 330 M20 x 245	81,2 58,0	M20 x 330 M20 x 245	100,6 71,9	M20 x 495 M20 x 330	55,3 38,7	M20 x 495 M20 x 330	55,3 38,7
		Ø4,0 x 60	45	86,9										
	vis LBS	Ø5,0 x 40	45	70,7										
		Ø5,0 x 50	45	86,9										
• fixation partielle • rondelle WHTW50L • ancrage M20	pointes LBA	Ø4,0 x 40	29	45,5	63,4	γ <sub>M2</sub>	M20 x 330 M20 x 245	81,2 58,0	M20 x 330 M20 x 245	100,6 71,9	M20 x 495 M20 x 330	55,3 38,7	M20 x 495 M20 x 330	55,3 38,7
		Ø4,0 x 60	29	56,0										
	vis LBS	Ø5,0 x 40	29	45,5										
		Ø5,0 x 50	29	56,0										



WHT620 - avec rondelle WHTW70 (M20)


configuration	R <sub>1,K</sub> BOIS			R <sub>1,K</sub> ACIER		R <sub>1,d</sub> BÉTON								
	fixation trous Ø5		R <sub>1,k</sub> timber	R <sub>1,k</sub> steel		R <sub>1,d</sub> uncracked		R <sub>1,d</sub> cracked		R <sub>1,d</sub> seismic				
	type	Ø x L	n <sub>v</sub>	[kN]	[kN]	γ <sub>steel</sub>	VIN-FIX 5.8 Ø x L	[mm]	[kN]	HYB-FIX 5.8 Ø x L	[mm]	[kN]	HYB-FIX 8.8 Ø x L	[mm]
• fixation totale • rondelle WHTW70 • ancrage M20	pointes LBA	Ø4,0 x 40	55	86,4	85,2	γ <sub>M2</sub>	M20 x 330 M20 x 245	78,4 56,6	M20 x 330 M20 x 245	81,3 69,8	M20 x 495 M20 x 330	55,3 37,3	M20 x 495 M20 x 330	55,3 37,3
		Ø4,0 x 60	55	106,2										
	vis LBS	Ø5,0 x 40	55	86,4										
		Ø5,0 x 50	55	106,2										
• fixation partielle • rondelle WHTW70 • ancrage M20	pointes LBA	Ø4,0 x 40	35	55,0	85,2	γ <sub>M2</sub>	M20 x 330 M20 x 245	78,4 56,6	M20 x 330 M20 x 245	81,3 69,8	M20 x 495 M20 x 330	55,3 37,3	M20 x 495 M20 x 330	55,3 37,3
		Ø4,0 x 60	35	67,6										
	vis LBS	Ø5,0 x 40	35	55,0										
		Ø5,0 x 50	35	67,6										



## VALEURS STATIQUES | ASSEMBLAGE EN TRACTION BOIS - BÉTON


WHT620 - avec rondelle WHTW70L (M24)

configuration	R <sub>1,k</sub> BOIS			R <sub>1,k</sub> ACIER		R <sub>1,d</sub> BÉTON						
	type	fixation trous Ø5		R <sub>1,k</sub> timber	R <sub>1,k</sub> steel	R <sub>1,d</sub> uncracked		R <sub>1,d</sub> cracked		R <sub>1,d</sub> seismic		
		Ø x L [mm]	n <sub>v</sub> [pcs.]			VIN-FIX 5.8 Ø x L [mm]	[kN]	HYB-FIX 5.8 Ø x L [mm]	[kN]	HYB-FIX 8.8 Ø x L [mm]	[kN]	
• fixation totale • rondelle WHTW70L • ancrage M24	pointes LBA	Ø4,0 x 40 Ø4,0 x 60	55 55	86,4 106,2	85,2	γ <sub>M2</sub>	M24 x 330	94,0	M24 x 330	95,9	M24 x 495 M24 x 330	46,2 31,2
	vis LBS	Ø5,0 x 40 Ø5,0 x 50	55 55	86,4 106,2			M24 x 330	94,0	M24 x 330	95,9	M24 x 495 M24 x 330	46,2 31,2
• fixation partielle • rondelle WHTW70L • ancrage M24	pointes LBA	Ø4,0 x 40 Ø4,0 x 60	35 35	55,0 67,6	85,2	γ <sub>M2</sub>	M24 x 330	94,0	M24 x 330	95,9	M24 x 495 M24 x 330	46,2 31,2
	vis LBS	Ø5,0 x 40 Ø5,0 x 50	35 35	55,0 67,6			M24 x 330	94,0	M24 x 330	95,9	M24 x 495 M24 x 330	46,2 31,2



WHT740 - avec rondelle WHTW130 (M27)

configuration	R <sub>1,k</sub> BOIS			R <sub>1,k</sub> ACIER		R <sub>1,d</sub> BÉTON				
	type	fixation trous Ø5		R <sub>1,k</sub> timber	R <sub>1,k</sub> steel	R <sub>1,d</sub> uncracked		R <sub>1,d</sub> cracked		
		Ø x L [mm]	n <sub>v</sub> [pcs.]			HYB-FIX 5.8 Ø x L [mm]	[kN]	HYB-FIX 5.8 Ø x L [mm]	[kN]	
• fixation totale • ancrage M27 • rondelle WHTW130	pointes LBA	Ø4,0 x 40 Ø4,0 x 60	75 75	117,8 144,8	158,6	γ <sub>M2</sub>	M27 x 495 M27 x 330	153,3 144,9	M27 x 495 M27 x 330	153,3 100,9
	vis LBS	Ø5,0 x 40 Ø5,0 x 50	75 75	117,8 144,8			M27 x 330	144,9	M27 x 330	100,9
• fixation partielle • ancrage M27 • rondelle WHTW130	pointes LBA	Ø4,0 x 40 Ø4,0 x 60	45 45	70,7 86,9	158,6	γ <sub>M2</sub>	M27 x 330	144,9	M27 x 330	100,9
	vis LBS	Ø5,0 x 40 Ø5,0 x 50	45 45	70,7 86,9			M27 x 330	144,9	M27 x 330	100,9



### PRINCIPES GÉNÉRAUX :

- Les valeurs caractéristiques sont celles de la norme EN 1995-1-1 conformément à ETA-11/0086. Les valeurs de projet des ancrages pour béton sont calculées conformément aux évaluations techniques européennes respectives.

La valeur de résistance de calcul du système de connexion est obtenue à partir des valeurs tabulées, comme suit :

$$R_d = \min \left\{ \frac{R_{k,timber} \cdot k_{mod}}{\gamma_M}, \frac{R_{k,steel}}{\gamma_{steel}}, R_{d,concrete} \right\}$$

Les coefficients  $k_{mod}$ ,  $\gamma_M$  et  $\gamma_{steel}$  sont établis en fonction de la réglementation en vigueur utilisée pour le calcul.


- En phase de calcul, une masse volumique des éléments en bois égale à  $\rho_b=350 \text{ kg/m}^3$  est considérée et une classe de résistance du béton C25/30 peu armé, sans distances du bord et avec une épaisseur minimale indiquée dans les tableaux des paramètres d'installation.

- Les valeurs de résistance de calcul côté béton sont fournies pour un béton non fissuré ( $R_{1,d}$  uncracked), fissuré ( $R_{1,d}$  cracked) et en cas de vérification sismique ( $R_{1,d}$  seismic) pour une utilisation d'ancrage chimique avec tige filetée en classe d'acier 5.8.
- Conception parasismique en catégorie de performances C2, sans exigences de ductilité sur les ancrages (option a2) conception élastique conformément à EOTA TR045.
- Le dimensionnement et la vérification des éléments en bois et en béton doivent être effectués séparément.
- Pour des applications en CLT (Cross Laminated Timber), il est conseillé d'utiliser des pointes / vis de longueur adéquate afin de garantir que la profondeur d'insertion implique une épaisseur suffisante pour éviter les ruptures fragiles par effets de groupe.
- Les valeurs de résistance sont données pour les hypothèses de calcul définies dans le tableau ; pour des conditions au contour différentes de celles tabulées (ex. Distances minimales du bord), la vérification des ancrages côté béton peut être effectuée par le logiciel de calcul MyProject en fonction des besoins conceptuels.

## PARAMÈTRES DE POSE DE L'ANCRAGE CHIMIQUE<sup>[1]</sup>

type de tige Ø x L [mm]	type WHT	type rondelle	t <sub>fix</sub>	h <sub>nom</sub> = h <sub>ef</sub> [mm]	h <sub>1</sub> [mm]	d <sub>0</sub> [mm]	h <sub>min</sub> [mm]	
M16	160	WHT340 / WHT440	-	9	132	140	18	200
	195	WHT340 / WHT440	-	9	167	175		210
		WHT340 / WHT440 / WHT540	WHTW50	19	157	165		200
	245	WHT340 / WHT440	-	9	210	215		250
		WHT340 / WHT440	WHTW50	19	207	215		250
		WHT540	WHTW50	19	200	205		250
M20	330	WHT440	-	9	290	295	22 (HYB-FIX) 24 (VIN-FIX)	340
		WHT540	WHTW50	19	280	285		340
	245	WHT540	WHTW50L	19	200	205		250
		WHT620	WHTW70	29	195	200		250
	330	WHT540	WHTW50L	19	280	285		340
		WHT620	WHTW70	29	270	275		340
M24	495	WHT540	WHTW50L	19	400	405	28	500
		WHT620	WHTW70	29	400	405		500
M27	330	WHT740	WHTW130	49	250	255	30	340
	495	WHT740	WHTW130	49	405	410		480

Tige filetée pré découpé INA avec écrou et rondelle : se référer à la fiche technique INA disponible sur le site [www.rothoblaas.fr](http://www.rothoblaas.fr)

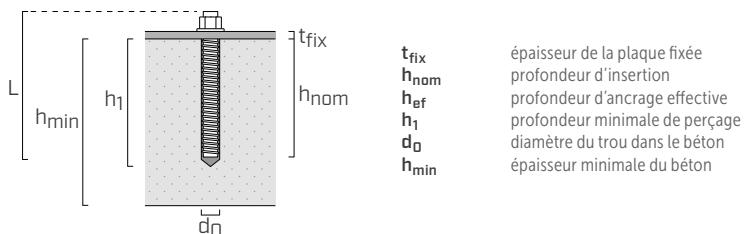


## DIMENSIONNEMENT D'ANCRAGES DIFFÉRENTS

La fixation au béton par des systèmes d'ancrage différents de ceux figurant dans les tableaux doit être vérifiée en fonction de l'effort sollicitant les ancrages, qui se calcule à l'aide des coefficients k<sub>t//</sub>. La force axiale de traction agissant sur chaque ancrage s'obtient à partir de la formule suivante :

$$F_{bolt//,d} = k_{t//} \cdot F_{1,d}$$

k<sub>t//</sub> coefficient d'excentricité  
F<sub>1</sub> contrainte de traction agissant sur l'équerre WHT

	k <sub>t//</sub>
WHT340	1,00
WHT440	1,00
WHT540	1,00
WHT620	1,00
WHT740	1,00



La vérification de l'ancrage sera respectée si la résistance de calcul aux charges de traction, calculée en prenant compte des effets de bord, est supérieure à la contrainte de conception : R<sub>bolt//,d</sub> ≥ F<sub>bolt//,d</sub>.

### NOTES :

<sup>(1)</sup> Valables pour les valeurs de résistance tabulées.

## RIGIDITÉ DE LA CONNEXION

### ÉVALUATION DU MODULE DE GLISSEMENT $K_{ser}$

- $K_{1,ser}$  expérimental moyen pour l'assemblage WHT sur bois GL24h et sur CLT

type WHT	configuration	type de fixation $\varnothing \times L$ [mm]	$n_v$ [pcs.]	$K_{1,ser}$ [N/mm]	
				GL24h	CLT
WHT340	• fixation totale • avec rondelle	pointes LBA $\varnothing 4,0 \times 60$	20	-	<b>3440</b>
	• fixation totale • avec rondelle	pointes LBA $\varnothing 4,0 \times 60$	20	<b>5705</b>	<b>7160</b>
	• fixation partielle • avec rondelle	pointes LBA $\varnothing 4,0 \times 60$	12	-	<b>5260</b>
WHT440	• fixation totale • avec rondelle	pointes LBA $\varnothing 4,0 \times 60$	30	<b>6609</b>	<b>10190</b>
	• fixation partielle • avec rondelle	pointes LBA $\varnothing 4,0 \times 60$	20	-	<b>8060</b>
WHT540	• fixation totale • avec rondelle	pointes LBA $\varnothing 4,0 \times 60$	45	-	<b>11470</b>
	• fixation partielle • avec rondelle	pointes LBA $\varnothing 4,0 \times 60$	29	-	<b>9700</b>
WHT620	• fixation totale • avec rondelle	pointes LBA $\varnothing 4,0 \times 60$	52/55	<b>13247</b>	<b>13540</b>
	• fixation partielle • avec rondelle	pointes LBA $\varnothing 4,0 \times 60$	30/35	<b>9967</b>	<b>10310</b>



Campagne expérimentale Seismic-REV sur bois GL24h (DICAM-Université de Trento et CNR-IVALSA San Michele All'Adige, 2015).

- $K_{ser}$  selon EN 1995-1-1 pour des pointes en assemblage bois-bois\* GL24h/C24

$$\text{Pointes (sans pré-perçage)} \frac{\rho_m^{1.5} \cdot d^{0.8}}{30} \quad (\text{EN 1995 § 7.1})$$

type WHT	type de fixation $\varnothing \times L$ [mm]	$n_v$ [pcs.]	$K_{ser}$	
			[N/mm]	
WHT340	pointes LBA $\varnothing 4,0 \times 60$	14	<b>12177</b>	
		20	<b>17395</b>	
WHT440	pointes LBA $\varnothing 4,0 \times 60$	20	<b>17395</b>	
		30	<b>26093</b>	
WHT540	pointes LBA $\varnothing 4,0 \times 60$	29	<b>25223</b>	
		45	<b>39139</b>	
WHT620	pointes LBA $\varnothing 4,0 \times 60$	35	<b>30442</b>	
		55	<b>47837</b>	

\* Pour des systèmes de connexion acier-bois, la réglementation de référence indique la possibilité de doubler la valeur de  $K_{ser}$  qui figure dans le tableau (7.1 (3)).



Campagne expérimentale sur panneaux CLT (C24) (CNR-IBE San Michele All'Adige, 2020).