

OUTSIDE GLUE

UNIVERZALNO VISOKOELASTIČNO LEPILO ZA ZUNANJO UPORABO



ELASTIČNO

Butilna zmes zagotavlja dolgotrajno visoko elastičnost spoja, tudi v primeru majhnih deformacij in premikov.

UNIVERZALNO

Zagotavlja lepljenje in tesnjenje najpogostejših materialov, tudi na vlažnih ali mokrih podlagah.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	pretvorba USC
Barva	siva	-
Sestava	butilna guma	-
Gostota	1,39 g/mL	222.9 oz/gal
Izkoristek pri nanosu Ø8 mm (kartuša 310 mL)	pribl. 6 m	pribl. 19.69 ft
Izkoristek pri nanosu Ø8 mm (kartuša 600 mL)	pribl. 12 m	pribl. 39.37 ft
Čas, potreben za nastanek površinskega filma pri 20 °C / 50 %RH	20 - 30 min	-
Čas, potreben za popolno strditev pri 20 °C / 50 %RH	4 - 6 tednov	-
Termična odpornost po strditvi	-25 / +70 °C	-13 / +158 °F
Temperatura za vgradnjo (kartuša)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
Temperatura za vgradnjo (okolica)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
Temperatura za vgradnjo (podlaga)	+5 / +40 °C	-13 / +158 °F
Nepropustnost vode posušenega izdelka	ustreza	-
Temperatura transporta	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	+5 / +25 °C	-13 / +77 °F
Rok uporabnosti ⁽²⁾	do 12 mesecev	-

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru.

⁽²⁾Preverite rok uporabe, naveden na kartuši.


Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	vsebina [mL]	vsebina [US fl oz]	verzija	
OUTGLUE310	310	10.48	trda kartuša	24
OUTGLUE600	600	20.29	mehka kartuša	12

■ PODROČJA UPORABE

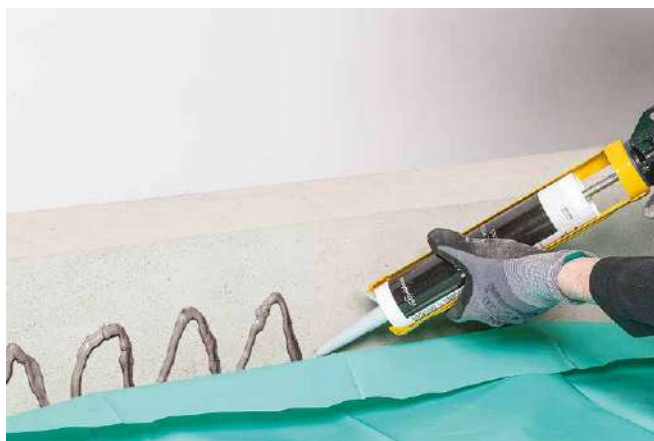

ODPOREN NA VODO IN UV-ŽARKE

Izdelek se odlikuje po izjemni stabilnosti na UV-žarke in je primeren tudi za tesnjenje v primeru prisotnosti vode v fazah polaganja brez potrebe po času sušenja.

OBSTOJNOST

Zaradi zmesi modificiranega butila ostane izdelek dolgotrajno elastičen in tudi v primeru visokih toplotnih obremenitev ne spreminja svojih lastnosti brezhibnega tesnjenja.