

# OUTSIDE GLUE

## UNIWERSALNY KLEJ O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH



### ELASTYCZNOŚĆ

Kompozycja butylowa oferuje wysoką elastyczność spoiny z upływem czasu, również w przypadku małych deformacji i przesunięć.

### UNIWERSALNOŚĆ

Gwarantuje klejenie i uszczelnienie najczęściej stosowanych materiałów, również na mokrych lub wilgotnych podłożach.



## DANE TECHNICZNE

| Właściwości                                               | wartość           | konwersja USC |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Kolor                                                     | szary             | -             |
| Skład                                                     | guma butylowa     | -             |
| Gęstość                                                   | 1,39 g/mL         | 222.9 oz/gal  |
| Wydajność przy ściegu Ø8 mm (kartusz 310 mL)              | ok. 6 m           | ok. 19.69 ft  |
| Wydajność przy ściegu Ø8 mm (kartusz 600 mL)              | ok. 12 m          | ok. 39.37 ft  |
| Czas tworzenia błony 20 °C / 50 %RH                       | 20 - 30 min       | -             |
| Czas niezbędny do całkowitego stwardnienia 20 °C / 50 %RH | 4 - 6 tygodni     | -             |
| Odporność termiczna po stwardnieniu                       | -25 / +70 °C      | -13 / +158 °F |
| Temperatura nakładania (kartusz)                          | +5 / +40 °C       | -13 / +158 °F |
| Temperatura nakładania (otoczenie)                        | +5 / +40 °C       | -13 / +158 °F |
| Temperatura nakładania (podłoże)                          | +5 / +40 °C       | -13 / +158 °F |
| Wodoszczelność po wyschnięciu                             | spełnia wymagania | -             |
| Temperatura transportu                                    | +5 / +30 °C       | -13 / +86 °F  |
| Temperatura składowania <sup>(1)</sup>                    | +5 / +25 °C       | -13 / +77 °F  |
| Czas przechowywania <sup>(2)</sup>                        | do 12 miesięcy    | -             |

<sup>(1)</sup>Przechowywać produkt w suchym, oświetlonym miejscu.

<sup>(2)</sup>Sprawdzić datę ważności, podaną na kartuszu.


Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować suchość lub pęknięcie skóry. EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

## KODY I WYMIARY

| KOD        | zawartość<br>[mL] | zawartość<br>[US fl oz] | wersja          |    |
|------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----|
| OUTGLUE310 | 310               | 10.48                   | kartusz sztywny | 24 |
| OUTGLUE600 | 600               | 20.29                   | kartusz miękki  | 12 |

## ZAKRES ZASTOSOWANIA

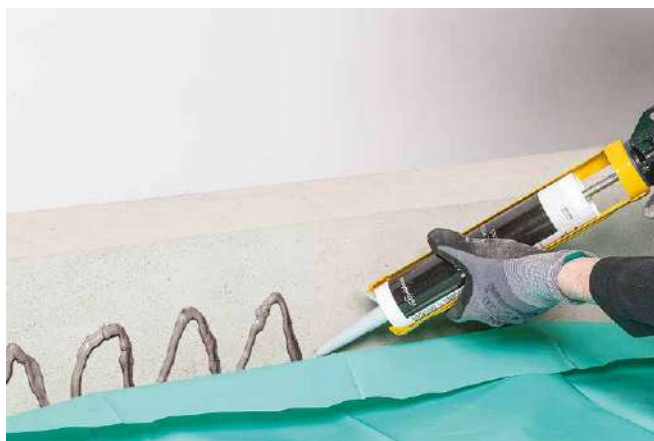

### ODPORNY NA WODĘ I UV

Produkt oferuje doskonałą stabilność pod wpływem UV i nadaje się do uszczelniania również w obecności wody na etapie montażu, bez konieczności suszenia.

### TRWAŁOŚĆ

Zmodyfikowana mieszanka butylowy pozwala na zachowanie elastyczności produktu w czasie bez pogarszania jego właściwości hermetycznych nawet w przypadku dużych naprężeń termicznych.