

| SCA A2 | AISI304

SENKKOPFSCHRAUBE

A2
AISI 304

PREIS / LEISTUNG

Einfache Geometrie, für eine gute Leistung mit geringen Kosten optimiert.

GLATTER UNTERKOPF

Durch den glatten Unterkopf ideal zur Befestigung von Klippverschlüssen und Scharnieren aus rostfreiem Edelstahl.

SIMPLE BOX

Optimierte Verpackung, um Abfallmaterial auf der Baustelle zu optimieren. Mehr Schrauben in einer großen Verpackung.



EIGENSCHAFTEN

FOKUS	Verwendung mit Klippverschlüssen aus rostfreiem Edelstahl
KOPF	Senkkopf ohne Frässrippen
DURCHMESSER	3,5 bis 5,0 mm
LÄNGE	25 bis 70 mm




MATERIAL

Austenitischer Edelstahl A2 | AISI304.

ANWENDUNGSGEBIETE

Verwendung im Außenbereich mit aggressiven Bedingungen. Holzbretter mit einer Dichte $< 470 \text{ kg/m}^3$ (ohne Vorbohrung) und $< 570 \text{ kg/m}^3$ (mit Vorbohrung). Geeignet für Nutzungsklassen 1-2-3.

GEOMETRIE

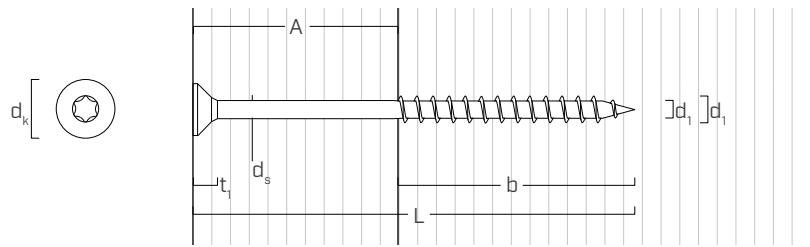

Nenndurchmesser	d₁	[mm]	3,5	4	4,5	5
Kopfdurchmesser	d _K	[mm]	6,80	8,00	9,00	10,00
Kerndurchmesser	d ₂	[mm]	2,25	2,55	2,80	3,40
Schaftdurchmesser	d _S	[mm]	2,50	2,75	3,15	3,65
Kopfstärke	t ₁	[mm]	3,50	3,80	4,25	4,65
Vorbohrdurchmesser	d _V	[mm]	2,0	2,5	3,0	3,0

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

d₁	ART.-NR.	L	b	A	Stk.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
3,5	SCA3525	25	18	7	500
TX 10	SCA3535	35	24	11	500
4	SCA440	40	24	16	200
TX 20	SCA450	50	30	20	200

d₁	ART.-NR.	L	b	A	Stk.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
4,5	SCA4550	50	30	20	200
TX 20	SCA4560	60	36	24	200
5	SCA550	50	30	20	200
TX 25	SCA560	60	36	24	200
	SCA570	70	42	28	200



GAP

Ideal zur Befestigung von Standard-Klippschlüssen von Rothoblaas im Außenbereich.