

SCA A2 | AISI304

A2
AISI 304

ȘURUB CU CAP ÎNFUNDAT

COST/PERFORMANȚĂ

Geometrie simplă, optimizată pentru o performanță bună la un cost redus.

CAP SECUNDAR NETED

Ideal pentru fixarea clemelor și a balamalelor din oțel inoxidabil, mulțumită capului înfundat neted.



SIMPLE BOX

Ambalaj optimizat pentru a reduce cantitatea de deșeuri de pe șantier. Număr mai mare de bucăți în pachet.



CARACTERISTICI

CONECTARE	utilizare cu cleme din oțel inoxidabil
CAP	înfundat, fără aripioare
DIAMETRU	de la 3,5 la 5,0 mm
LUNGIME	de la 25 la 70 mm

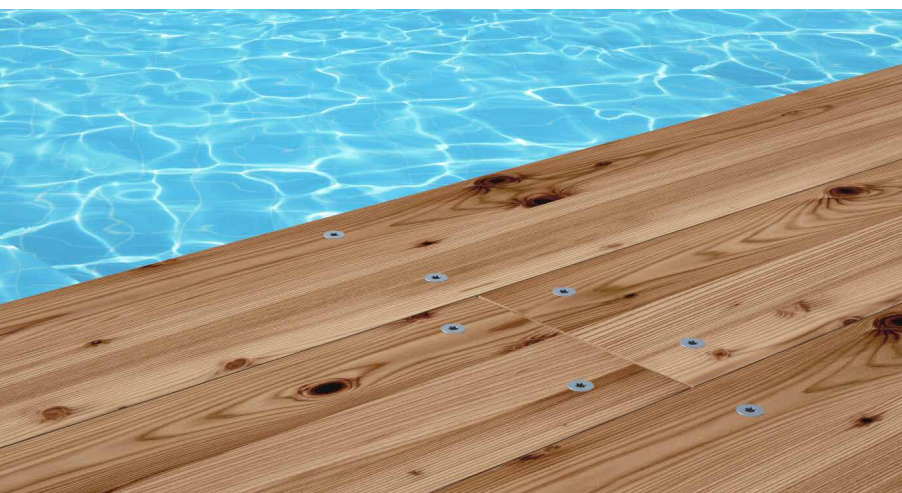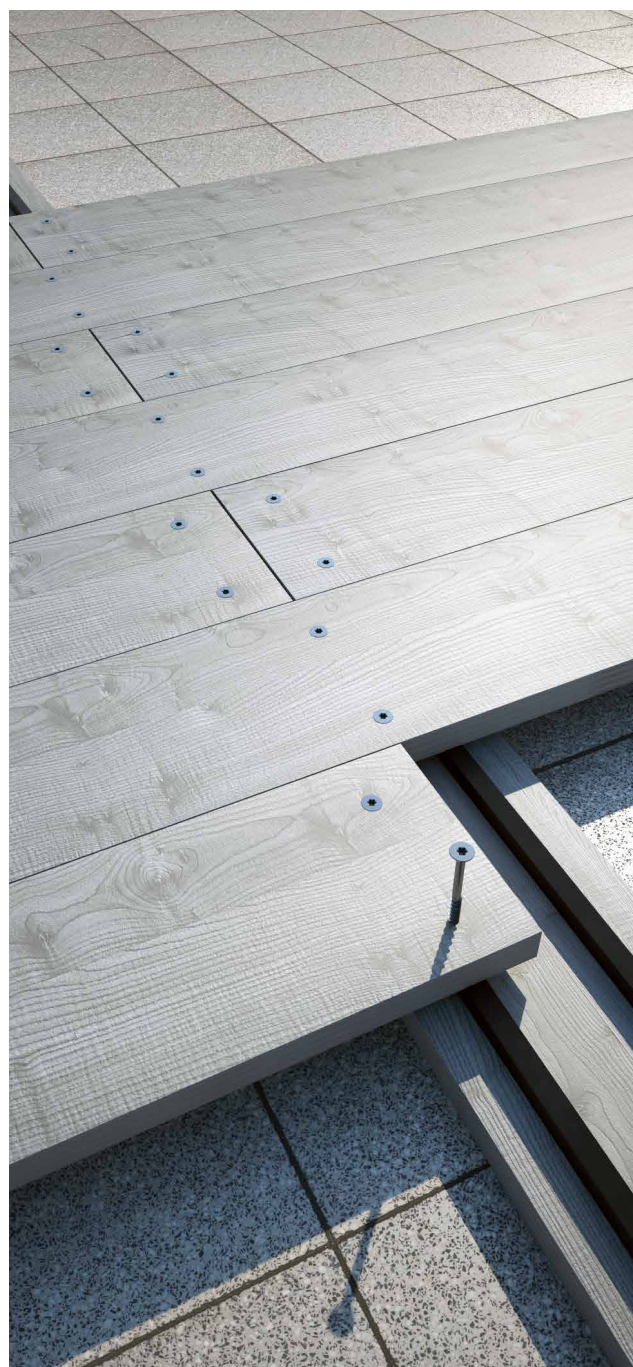


MATERIAL

Oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304.

DOMENII DE UTILIZARE

Utilizare la exterior în medii agresive. Scânduri din lemn cu densitate $< 470 \text{ kg/m}^3$ (fără gaură pilot) și $< 570 \text{ kg/m}^3$ (cu gaură pilot). Adecvat pentru clasele de serviciu 1-2-3.

GEOMETRIE

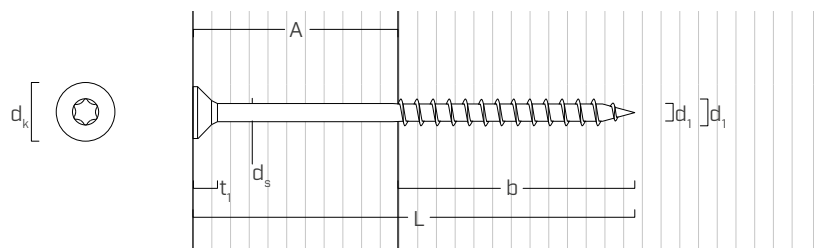

Diametru nominal	d_1	[mm]	3,5	4	4,5	5
Diametru cap	d_k	[mm]	6,80	8,00	9,00	10,00
Diametru miez	d_2	[mm]	2,25	2,55	2,80	3,40
Diametru picior	d_s	[mm]	2,50	2,75	3,15	3,65
Grosime cap	t_1	[mm]	3,50	3,80	4,25	4,65
Diametru gaură pilot	d_v	[mm]	2,0	2,5	3,0	3,0

CODURI ȘI DIMENSIUNI

d_1	COD	L	b	A	buc.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
3,5	SCA3525	25	18	7	500
TX 10	SCA3535	35	24	11	500
4	SCA440	40	24	16	200
TX 20	SCA450	50	30	20	200

d_1	COD	L	b	A	buc.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
4,5	SCA4550	50	30	20	200
TX 20	SCA4560	60	36	24	200
5	SCA550	50	30	20	200
TX 25	SCA560	60	36	24	200
	SCA570	70	42	28	200



GAP

Ideal pentru fixarea clemelor standard Rothoblaas aflate în mediu exterior.