

THERMOWASHER


ROZETE IZOLĀCIJAS STIPRINĀŠANAI PIE KOKA

CE STIPRINĀJUMS AR HBS TIPA SKRŪVĒM

THERMOWASHER ir paredzēta lietošanai ar skrūvēm, kurām ir CE marķējums saskaņā ar ETA; ideāli piemērota ar Ø6 vai Ø8 MBP skrūvēm, ar garumu atkarībā no nofiksējamās izolācijas biezuma.

ANTITERMISKAIS TILTS

Iebūvēts cauruma aizbāznis, lai izvairītos no termiskajiem tiltiem; plašas do-bās vietas pareizai apmetuma saķerei. Sistēma, kas novērš skrūves izvilkšanu.

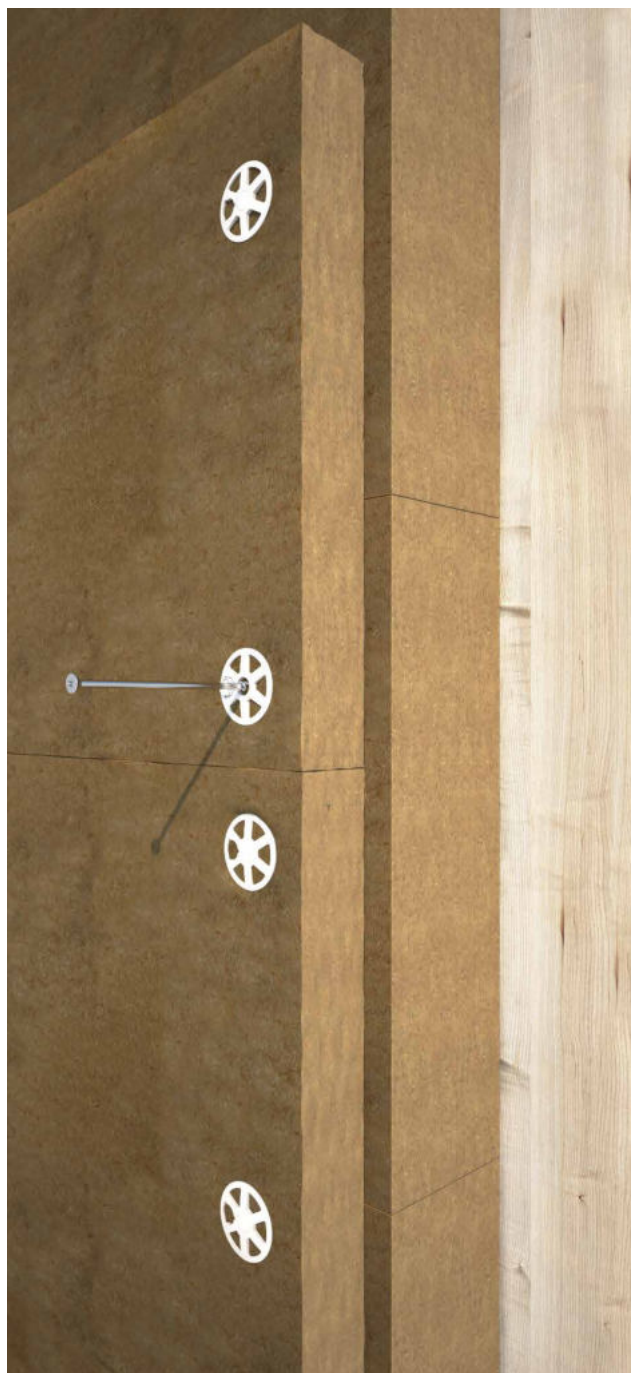

KODI UN IZMĒRI

KODS	d _{SKRŪVE} [mm]	a x b x c [mm]	gab.
THERMO65	6/8	65 x 4 x 20	700



MATERIĀLS

Polipropilēna PP sistēma.

LIETOŠANAS JOMA

Ø65 polipropilēna rozete ir saderīga ar Ø6 un Ø8 skrūvēm; piemērota jebkura veida izolācijai un jebkura veida fiksējamam biezumam.