

## ALU FLASH CONNECT

### ALUMÍNIUM ÉS ÖNTAPADÓ BUTIL VÁLTOZAT



- A butil ragasztó tökéletesen tapad és tartós, vízálló tömitést eredményez
- Vágókéssel vagy ollóval vágható
- Kiválóan ellenáll az UV-sugárzásnak és az időjárási tényezőknek

| KÓD        | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] | bevonat           | szín       | RAL  |   |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------|------------|------|---|
| ALURRED300 | 300       | 2         | 5        | 11,8      | 79         | 16,40     | alumínium 0,12 mm | téglavörös | 8004 | 1 |
| ALURBRO300 | 300       | 2         | 5        | 11,8      | 79         | 16,40     | alumínium 0,12 mm | barna      | 8019 | 1 |
| ALURBLA300 | 300       | 2         | 5        | 11,8      | 79         | 16,40     | alumínium 0,12 mm | fekete     | 9004 | 1 |

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 09 04.

## SOFT FLASH CONNECT

### EPDM ÉS ÖNTAPADÓ BUTIL VÁLTOZAT



- Állandó UV-sugárzással szembeni stabilitás
- Rendkívül hajlékony 3D felület
- Speciális szerszámok nélkül, kézzel alakítható


| KÓD                       | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] | bevonat     | szín       | RAL  |   |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|------|---|
| SOFTRED300 <sup>(1)</sup> | 300       | 2,5       | 5        | 11,8      | 98         | 16,40     | EPDM 1,5 mm | téglavörös | 8004 | 1 |
| SOFTBRO300 <sup>(1)</sup> | 300       | 2,5       | 5        | 11,8      | 98         | 16,40     | EPDM 1,5 mm | barna      | 8019 | 1 |
| SOFTBLA300 <sup>(1)</sup> | 300       | 2,5       | 5        | 11,8      | 98         | 16,40     | EPDM 1,5 mm | fekete     | 9004 | 1 |

<sup>(1)</sup>A termék csak megrendelésre kapható.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

## MANICA ROLL

### ÓLOM ÉS ÖNTAPADÓ BUTIL VÁLTOZAT

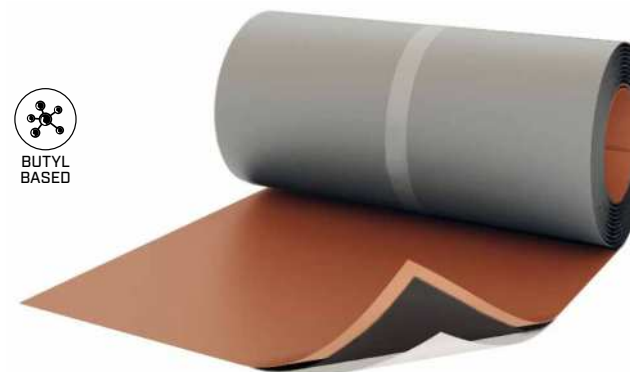


- Tökéletesen alakítható, sima felület
- Állandó UV-sugárzással szembeni stabilitás
- Kiváló ellenállás az időjárási tényezőkkel szemben

| KÓD      | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] | bevonat     | szín       | RAL  |   |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|------|---|
| MANROLL1 | 300       | 1,5       | 5        | 11,8      | 59         | 16,40     | ólom 0,5 mm | téglavörös | 8004 | 1 |
| MANROLL2 | 300       | 1,5       | 5        | 11,8      | 59         | 16,40     | ólom 0,5 mm | barna      | 8017 | 1 |
| MANROLL3 | 300       | 1,5       | 5        | 11,8      | 59         | 16,40     | ólom 0,5 mm | sötétbarna | 8019 | 1 |
| MANROLL4 | 300       | 1,5       | 5        | 11,8      | 59         | 16,40     | ólom 0,5 mm | fekete     | 9005 | 1 |
| MANROLL5 | 300       | 1,5       | 5        | 11,8      | 59         | 16,40     | ólom 0,5 mm | grafit     | 7016 | 1 |

Kerülje a bőrre és szembe jutást. Ne kerüljön ételre! Kerülje a porképződést és ne lélegezze be.

## FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

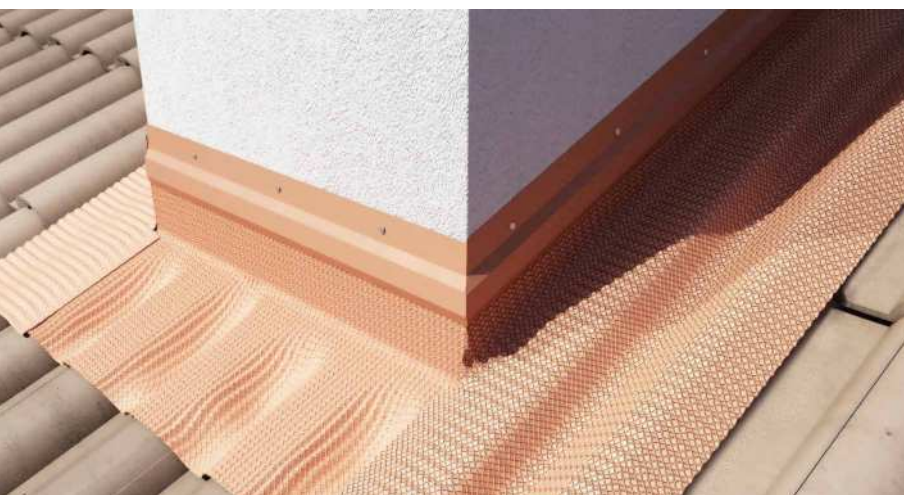

### ALKALMAZKODÓ

A speciális összetételű butil ragasztó keverék erős tapadást biztosít érdes felületeken is.

### ANYAG

Az alumínium, az EPDM és az ólom biztosítja a tartósságot.