

# HBS COIL

## SKRUTKY HBS VIAZANÉ

### RÝCHLE A SÉRIOVÉ POUŽITIE


Rýchla a presná montáž. Rýchle a bezpečné prevedenie vďaka špeciálnemu viazaniu.

### HBS 6,0 mm

Dostupné aj s priemerom 6,0 mm, ideálnym na rýchle fixovanie spojov stena-stena v konštrukciách CLT.

### RÝCHLOSŤ

S hrotom 3 THORNS je záber skrutky spoľahlivejší a rýchlejší pri zachovaní bežných mechanických vlastností. Rýchlejšia montáž s nižšou námahou.

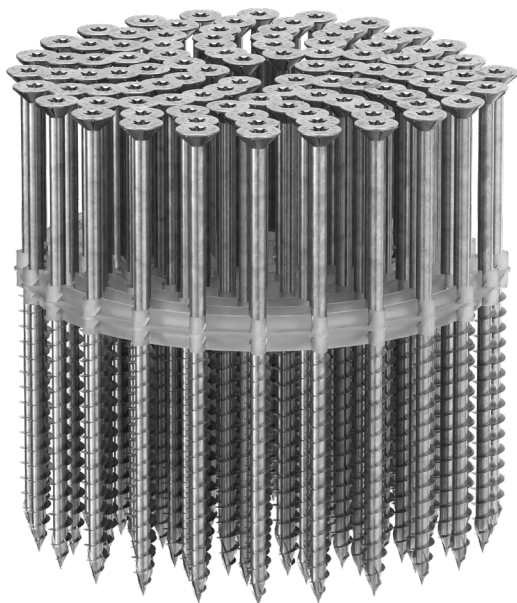

PRIEMER [mm]

3  4  6  12

DĹŽKA [mm]

12  25  80  1000

PREVÁDZKOVÁ TRIEDA

SC1  SC2

ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIA

C1  C2

DREVNÁ KORÓZIA

T1  T2

MATERIÁL

**Zn**  
ELECTRO  
PLATED

uhlíková oceľ s galvanickým zinkovaním



### OBLASTI POUŽITIA

- panely na báze dreva
- drevotriekové, MDF, HDF a LDF panely
- dyhované a zušľachtené panely
- masívne drevo
- vrstvené drevo
- CLT a LVL
- dreva s vysokou hustotou


## KÓDY A ROZMERY

$d_1$ [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	ks/	ks
4 TX 20	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
	HZB430	30	16	14	167	3000
	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(\*)Skrutky s celkovým závitom.

$d_1$ [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	ks/	ks
4,5 TX 20	HZB4550	50	30	20	125	1500
	HZB560	60	30	30	125	1250
5 TX 25	HZB570	70	35	35	125	625
	HZB580	80	40	40	125	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	135	625
	HZB680	80	40	40	135	625

## GEOMETRIA | HZB

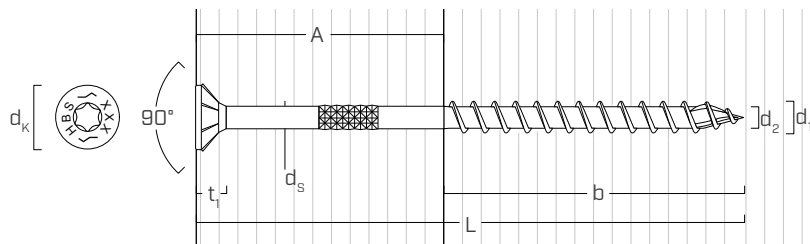

Menovitý priemer	$d_1$	[mm]	4	4,5	5	6
Priemer hlavy	$d_K$	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Priemer jadra	$d_2$	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Priemer drieku	$d_S$	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Hrúbka hlavy	$t_1$	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Priemer predvrtania <sup>(1)</sup>	$d_{V,S}$	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

<sup>(1)</sup>Predvrtanie platí pre drevo z ihličnanov (softwood).

Mechanické vlastnosti a statické hodnoty sú uvedené v časti pre HBS na str. 30.

## DOPLŇUJÚCE PRODUKTY

KÓD	popis	$d_1$ [mm]	dĺžky [mm]	ks
HH3373	automatická nabíjačka pre akumulátorový skrutkovač A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	automatická nabíjačka pre akumulátorový skrutkovač A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	elektrická skrutkovačka	4,0	25-50	1
HH3338	elektrická skrutkovačka	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	nástavec	-	-	1
HZB6PLATE	adaptačná platňa pre HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	bit TX30 M6 pre HZB Ø6	-	-	1

Dalšie informácie na str. 401.

## POUŽITIE HBS COIL Ø6 mm

Adaptačné platne na použitie skrutiek HBS COIL s priemerom 4,0, 4,5 a 5,0 sú súčasťou príslušných nabíjačiek skrutkovačov. Pri použití skrutiek HBS COIL s priemerom 6,0 je nevyhnutné vymeniť dodané platne za príslušnú adaptačnú platňu HZB6PLATE. Pri skrutkách HBS COIL s priemerom 6,0 je tiež nevyhnutné použiť príslušný bit TX30 (kód HH14001469).

Odporúčame použiť nástavec HH14411591 za účelom uľahčenia inštalácie skrutiek na horizontálne plochy.




HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469