

PLASTER BAND LITE

TAŚMA DO OTYNKOWANIA Z MONTAŻOWYM PASKIEM PRZYLEPNYM




KOMPLETNA GAMA PRODUKTÓW

Dostępna w kilku wariantach, aby zapewnić szczelność na każdej powierzchni montażowej. Dzięki szerokości do 200 mm nadaje się również do zastosowania w przypadku dużej grubości izolacji lub powłok.

KONTROLA PRZEPŁYWU PARY WODNEJ

Dostępna w dwóch hermetycznych wersjach, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Pierwsza działa jako warstwa paroizolacyjna, druga jako warstwa oddychająca.

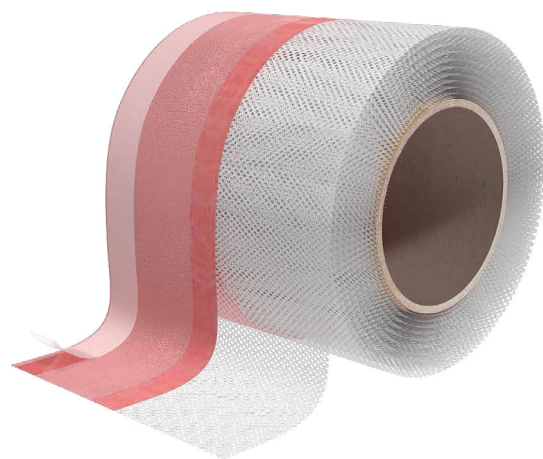

KODY I WYMIARY

PLASTER BAND LITE IN

KOD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
1 PLAIN7520	75	20	-	25	3.0	82	5
PLAIN10020	100	20	-	25	3.9	82	4
PLAIN15020	150	20	-	25	5.9	82	2
PLAIN20020	200	20	-	25	7.9	82	2

Na życzenie dostępne są również wersje bez kleju.

PLASTER BAND LITE IN Z SIATKĄ PODTYNKOWĄ

KOD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
2 PLAINN7020	130 (70 + N)	20	-	30	5.1 (2.8 + N)	98	1
PLAINN12020	180 (120 + N)	20	-	30	7.1 (4.7 + N)	98	1


PLASTER BAND LITE OUT

KOD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
1 PLAOUT7520	75	20	-	25	3.0	82	5
PLAOUT10020	100	20	-	25	3.9	82	4
PLAOUT15020	150	20	-	25	5.9	82	2
PLAOUT20020	200	20	-	25	7.9	82	2

Na życzenie dostępne są również wersje bez kleju.



ZAKRES ZASTOSOWANIA

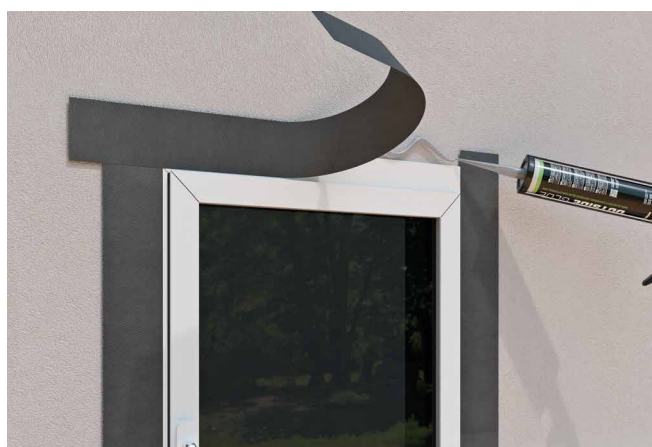

PRODUKTY POWIĄZANE



PRIMER
str. 113



BLACK BAND
str. 144



MANICA PLASTER
str.146



MANICA FLEX
str.148



KOSZT-WYDAJNOŚĆ

Opakowanie i połączenie pomiędzy klejem a nośnikiem pozwoliły na uzyskanie doskonałego produktu w korzystnej cenie.

NADAJE SIĘ DO OTYNKOWANIA

Tkanina techniczna idealna do zastosowań pod tynkiem. Dostępny również w wersji z siatką podtynkową do wewnątrz.

■ PLASTER BAND LITE IN


■ SKŁAD

- ① podkład: trzywarstwowy ekran paroizolacyjny z PP
- ② klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- ③ warstwa oddzielająca: film z PP



■ SKŁAD

- ① siatka podtynkowa
- ② podkład: trzywarstwowy ekran paroizolacyjny z PP
- ③ klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- ④ warstwa oddzielająca: film z PP

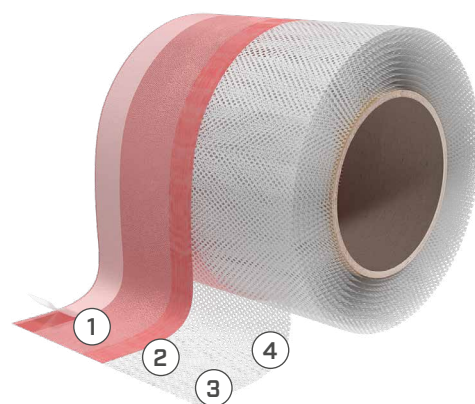

■ DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Grubość	-	0,5 mm	20 mil
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN ISO 12572	$\geq 10 \text{ m}$	$\leq 0.35 \text{ US Perm}$
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	115/75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	$\geq 40/\geq 70\%$	-
Wodoszczelność	EN 1928	spełnia wymagania	-
Odporność na promieniowanie UV	-	3 miesiące	-
Temperatura nakładania	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Odporność termiczna	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	-	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

⁽¹⁾ Produkt przechowywać w suchym, oświetlonym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.
Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND LITE OUT

SKŁAD

- 1 nośnik: trzywarstwowa membrana oddychająca z PP
- 2 klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- 3 warstwa oddzielająca: folia z PP z ułatwionym uwalnianiem



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Grubość	-	0,5 mm	20 mil
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN ISO 12572	≤ 1 m	≥ 3.5 US Perm
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 12311-1	290/190 N/50 mm	33/22 lbf/in
Rozciąganie przy zerwaniu	EN 12311-1	$\geq 40/\geq 70\%$	-
Wodoszczelność	EN 1928	spełnia wymagania	-
Odporność na promieniowanie UV	-	3 miesięcy	-
Temperatura nakładania	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Odporność termiczna	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

⁽¹⁾ Produkt przechowywać w suchym, ostoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.
Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.



ODDYCHAJĄCA


Produkt wykonany jest z membrany oddychającej z dodatkiem taśmy samoprzylepnej. Dzięki temu produkt jest również hermetyczny i wodoszczelny.

TKANINA TECHNICZNA


Powierzchnia przeznaczona jest do miejsc, które wymagają późniejszego wygładzenia tynkiem.

■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU | PLASTER BAND LITE IN

STOSOWANIE TAŚMY PRZED MONTAŻEM STOLARKI OKIENNEJ

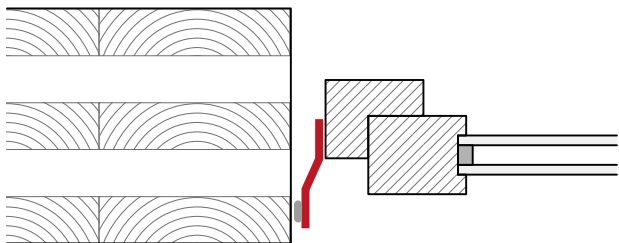


USZCZELNIENIE PO ZAMONTOWANIU STOLARKI OKIENNEJ

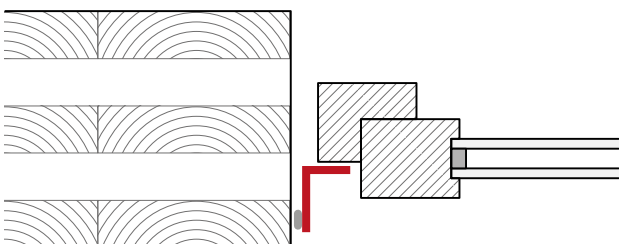

3 MEMBRANE GLUE


■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU | PLASTER BAND LITE OUT

STOSOWANIE TAŚMY PRZED MONTAŻEM STOLARKI OKIENNEJ

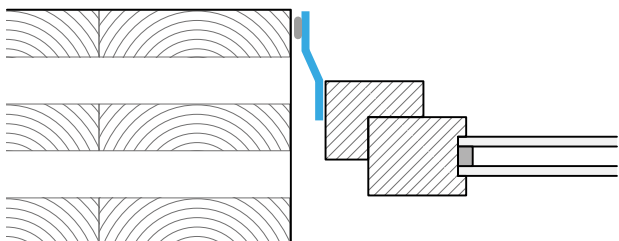

3 OUTSIDE GLUE

USZCZELNIENIE PO ZAMONTOWANIU STOLARKI OKIENNEJ

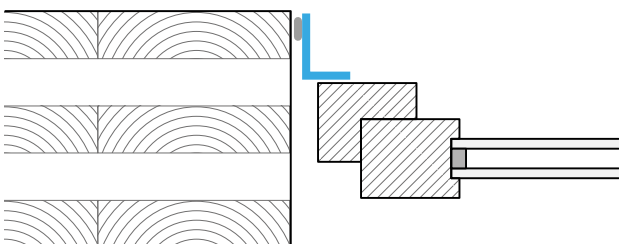

3 OUTSIDE GLUE