

BYTUM BAND

ÖNTAPADÓ, VAKOLHATÓ BITUMENES TÖMÍTŐSZALAG



VAKOLHATÓ

A polipropilén szövet vakolható, ami szélesebb alkalmazási kört tesz lehetővé.

KÖLTSÉG - TELJESÍTMÉNY

A bitumenkeverék jó tapadást biztosít betonon is.

ÖSSZETÉTEL

- 1 elválasztóréteg: szilikonpapír
- 2 ragasztó: öntapadó, fekete bitumenes kompozit anyag
- 3 hordozó: nemszőtt PP-szövet



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	140/105 N/50 mm	16/12 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	-
Tackmérés +23/+5 °C	ASTM D2979	7/1 N	1.6/0.2 lbf
Tapadási szilárdság betonon	ASTM D1000	2,9 N/mm	16.56 lbf/in
C2E osztályú cementkötésű ragasztó tapadási szilárdsága TNT-n	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Felviteli hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Az időjárás tényezőknek kitettség	-	2 hét	-
VOC	ISO 16000	8 µg/m ³	-

⁽¹⁾Száraz hordozón és 5 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.


⁽²⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig. A terméket szobahőmérsékleten kell tárolni a felhasználásig, mivel érzékeny a hőmérséklet-ingadozásra. Ajánlott nyáron a hűvös, télen a melegebb napszakokban felhelyezni, szükség esetén alkalmazzon hőlégfűvőt.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

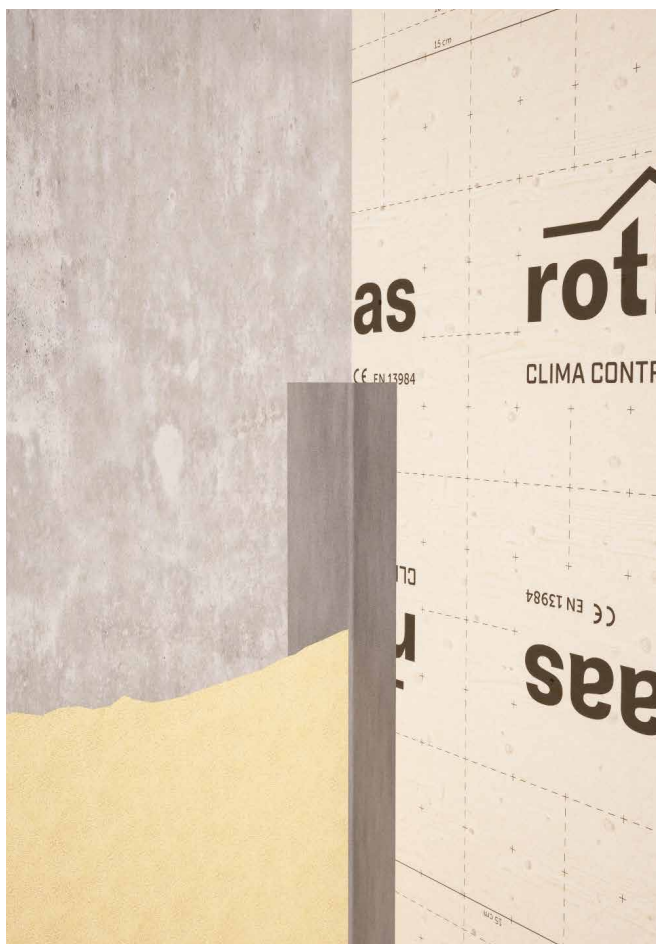

■ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



BYTUM LIQUID
old. 50



BYTUM SPRAY
old. 48



HAMMER STAPLER 22
old. 396



BYTUM PRIMER
old. 53



RENDKÍVÜL ALACSONY KIBOCSÁTÁS

A bitumenes kompozit anyag speciális összetételének köszönhetően garantálja az egészségre ártalmatlan kibocsátást.

BIZTONSÁG

Időtállóan védi a falakat és az alapfalakat a fel szálló nedvességtől. Alkalmas általános elválasztó elemként vagy a nyílászáró csomópont szigetelő elemként is.