

MANICA PLASTER

VAKOLHATÓ SZIGETELŐ CSŐCSATLAKOZÓ



DURABILITY



LOW TEMPERATURE



CAN BE PLASTERED



EASY USE

VAKOLHATÓ

A butiltartalmú keveréket vakolható polipropilén szövet borítja.

SPECIÁLIS BUTILTARTALMÚ KEVERÉK

Speciális modifikált butil összetétele kiváló tartósságot tesz lehetővé, hőhatás esetén is.

ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: nemszőtt PP-szövet
- 2 ragasztó: szürke, öntapadó butiltartalmú keverék
- 3 elválasztóréteg: PP-film



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Tackmérés +23/+5 °C	ASTM D2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Tűzállósági osztály egyszerű CLT-kötésen (120 mm), 8 mm-es kötés + MANICA PLASTER(*)	EN 1363-4	EI 90	
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	115/100 N/50 mm	13.1/11.4 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	-
Továbbszakítási ellenállás MD/CD	EN 12310	≥ 130/≥ 125 N	≥ 29.23/≥ 28.10 lbf
Átlapolások lefejtési ellenállása MD/CD	EN 12316-1	≥ 20 N/50 mm	≥ 2.28 lbf/in
Átlapolások húzószilárdsága MD/CD	EN 12317-1	≥ 100/≥ 75 N/50 mm	≥ 11.42/≥ 8.57 lbf/in
C2E cementkötésű ragasztó nemszőtt (TNT) rétegen	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	EN 1931	kb. 26176	kb. 130 MN·s/g
Felviteli hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
VOC-kibocsátás	EN 16516	nagyon alacsonyak	-
Az időjárás tényezőinek kitettség	-	4 hét	-

(1) Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

(2) A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig. A terméket szobahőmérsékleten kell tárolni a felhasználásig, mivel érzékeny a hőmérséklet-ingadozásra. Ajánlott nyáron a hűvös, télen a melegebb napszakokban felhelyezni, szükség esetén alkalmazzon hőlégfűvőt.

(*) Olvassa el a kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki irodával annak érdekében, hogy megtudja az összes részletet és a tesztelt konfigurációkat.


Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK


KÓD	védőfólia [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	védőfólia [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
MANPLA2080	20/80	100	1	10	0.8/3.2	3.9	39	33	6
MANPLA20180	20/180	200	1	10	0.8/7.1	7.9	39	33	2

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

CSŐ ÁTTÖRÉSEK ÉS GÉGECSÖVEK SZIGETELÉSE

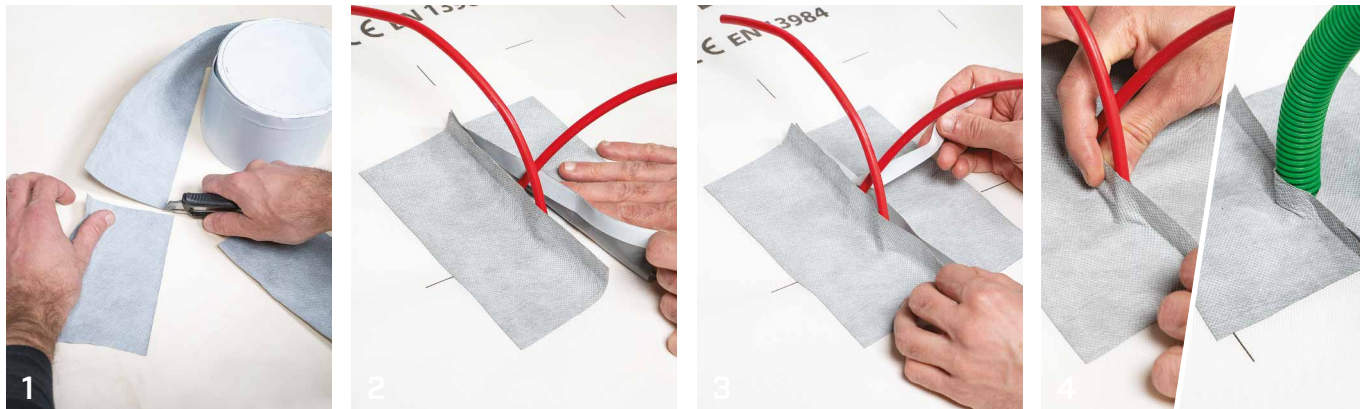


ABLAK CSOMÓPONT - ABLAKPÁRKÁNY ALATTI VÍZZÁRÁS

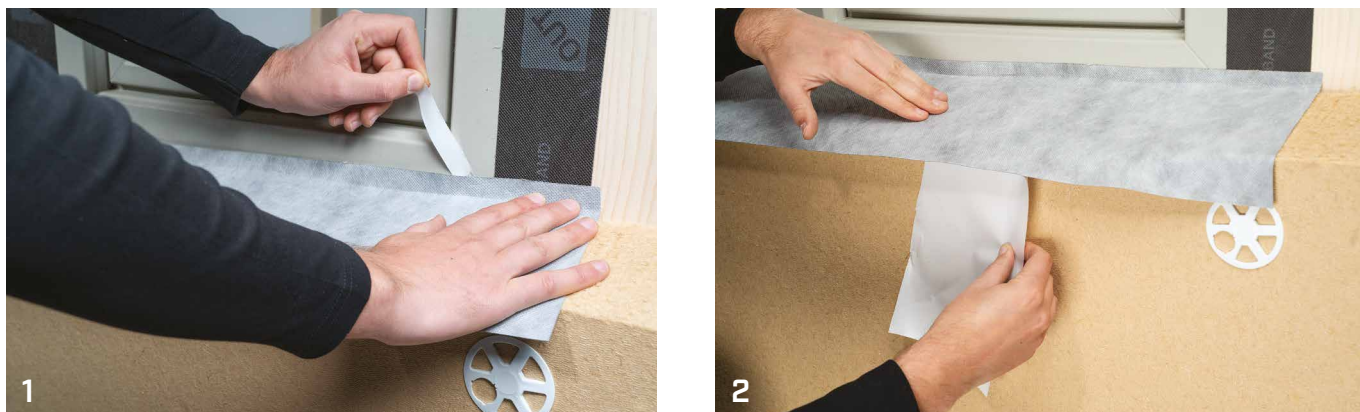

TÜZGÁTLÁS ÉS -SZIGETELÉS

A CSI laboratóriumában az EN 1363-4 szabványnak megfelelően elvégzett vizsgálatok lehetővé tették a Rothoblaas termékekkel tömített különféle CLT illesztések tűzzel szembeni viselkedésének jellemzését.

TÜZGÁTLÁS (E)	Pamut betét	> 96 perc
	Tartós láng	
TÜZSZIGETELÉS (E)	Idő	> 96 perc

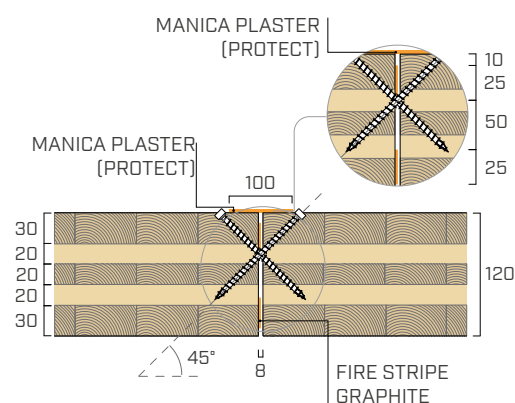

IDŐMEGTAKARÍTÁS

A méretre vágott leválasztófilmnek és az anyag alakíthatóságának köszönhetően kisméretű üregek és szabálytalan alakú elemek is szigetelhetők idővesztés és akadályt képező anyag felhalmozódása nélkül.

SMART

Az előre kivágott védőfóliának köszönhetően számos alkalmazásra alkalmas, mint például a gerendák és áttörések körül, vagy ablakok tömítésére.