

VAPOR 225

PÁRAFÉKEZŐ FÓLIA

MEGBÍZHATÓ

A membrán grammsúlya biztosítja a mechanikai ellenállását és védelmi funkcióját az építési fázisban.

VÉDELEM

Szabálytalan, durva felületen is alkalmazható, amely a vékonyabb párafékezőket károsíthatná.

KÖLTSÉG/TELJESÍTMÉNY


Gazdaságos árfekvésű membrán, biztosítja a nagy teljesítményt és az időjárás hatásai elleni védelmet.

ÖSSZETÉTEL

- 1 felső réteg: nemszőtt PP-szövet
- 2 középső réteg: PP párafékező réteg
- 3 alsó réteg: nemszőtt PP-szövet

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	leírás	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V225	VAPOR 225	-	1,5	50	75	5	164	807	20
VTT225	VAPOR 225 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	20

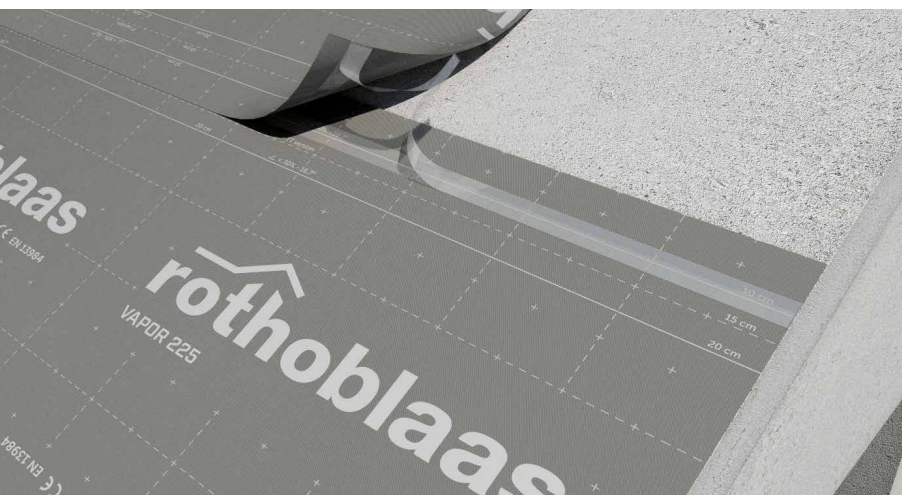

BIZTONSÁGOS TÖMÍTÉS

A TT változat gyors felhelyezést és szakyszerű szigetelést nyújt a dupla ragasztószalag révén.

HAJLÉKONYSÁG

Noha igen vastag és ellenálló, a membrán összetétele nagy hajlékonyságot tesz lehetővé a megmunkálás során az anyag kopásának kockázata nélkül.



AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 2	A Önorm B3667 DB	CH SIA 232 Val Vmax 90mm	D ZVDH Db	F DTU 31.2 Bs dve E1 Sd2 TR3	I UNI 11470 A/R3
---	------------------------------	----------------------------------	--	------------------------	--	-------------------------------



ABRASION
RESISTANCE


MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Grammsúly	EN 1849-2	225 g/m ²	0.74 oz/ft ²
Vastagság	EN 1849-2	0,8 mm	31 mil
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	4 m	0.87 US Perm
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-2	> 380/300 N/50 mm	> 43/34 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-2	60/80 %	-
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	> 225/300 N	> 51/67 lbf
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
Párazárás:			
- mesterséges öregítés után	EN 1296/EN 1931	megfelel	-
- lúgok jelenlétében	EN 1847/EN 12311-2	nincs meghatározva	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Hőmérséklet-ellenállás	-	-20/80 °C	-4/176 °F
UV-sugárzással szembeni stabilitás ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336h (3 hónap)	-
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Fajhő	-	1800 J/(kg·K)	-
Sűrűség	-	kb. 280 kg/m ³	kb. 17 lbm/ft ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 5000	kb. 20 MNs/g
VOC	-	nem releváns	-
Vízoszlop	ISO 811	> 500 cm	> 197 in

⁽¹⁾A laboratóriumi öregítési vizsgálati adatok nem képesek reprodukálni a termék leromlásának előre nem látható okait, és nem veszik figyelembe azokat a feszültségeket, amelyekkel a termék hasznos élettartama során szembesül. Az integritás biztosítása érdekében javasoljuk, hogy elővigyázatossági okokból korlátozza a helyszíni légköri anyagoknak való kitétséget legfeljebb 4 hétre.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



FLEXI BAND
old. 78.




NAIL PLASTER
old. 134.



LIZARD
old. 388.



MANICA FLEX
old. 148.

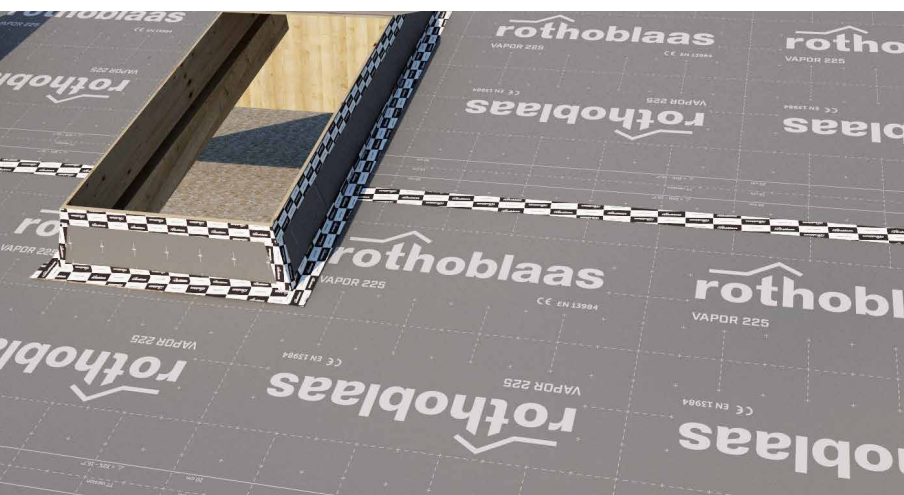

KOPÁSÁLLÓSÁG

Megnövelt grammsúlyának köszönhetően a piac legerősebb párafékező fóliái közé tartozik és biztosítja a szokványos építési fázisok védelmét.