

SHINGLE

BITUMENZSINDELY



CE JELÖLÉS





Tetőburkoló záróréteg, CE-jelöléssel az ETA szerint.
Az időjárás hatásainak ellenálló, biztosítja a hangszigetelés erős eső esetén.

ÁLLANDÓ UV-STABILITÁS

Korlátlanul ellenáll az UV-sugárzásnak a felső bazaltszemcse-rétegnek köszönhetően.

ÖNTÖMÍTŐ

Felhelyezése praktikus a gyárilag előkészített hőre tapadó pontok révén, amelyek biztosítják a tömitést a felhelyezés során.

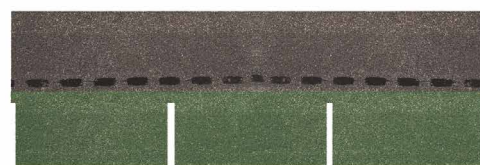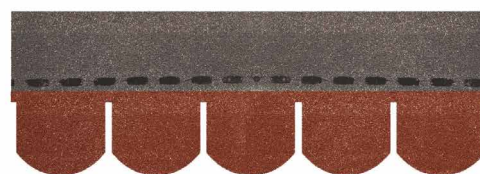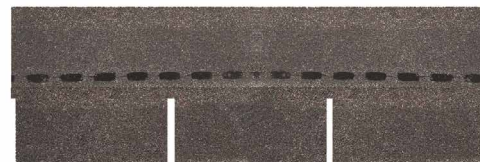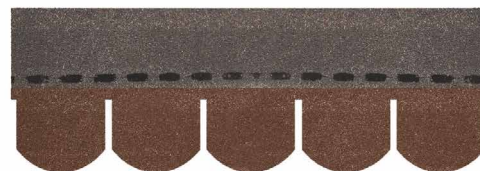

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD		B [mm]	L [mm]	B [in]	L [in]	szín	A/co. [m ²]	co./b	A/b [m ²]	
SHIREDR	R	777	336	30.6	13.23	piros	2,0	39	66,0	18
SHIBROR	R	777	336	30.6	13.23	barna	2,0	39	66,0	18
SHIGRER	R	777	336	30.6	13.23	zöld	2,0	39	66,0	18
SHIBLAR	R	777	336	30.6	13.23	fekete	2,0	39	66,0	18
SHIREDB	B	808	336	31.82	13.23	piros	2,0	39	66,0	17
SHIBROB	B	808	336	31.82	13.23	barna	2,0	39	66,0	17
SHIGREB	B	808	336	31.82	13.23	zöld	2,0	39	66,0	17
SHIBLAB	B	808	336	31.82	13.23	fekete	2,0	39	66,0	17

B tetőcserép szélessége
L tetőcserép magassága
A/co. tetőcserép területe csomagonként
A/b tetőcserép területe raklaponként

co./b csomag raklaponként
R rectangular
B biber



SZÁLLÍTÁS

Könnyen szállítható a csomag kis méretének (80 cm x 34 cm) és a kiszerelés mérsékelt súlyának (kb. 20 kg) köszönhetően.

BYTUM 400



Ideális tetőcserép alatti bitumenes lemezzel (BYTUM 400) kombinálva a hatékony vízzáróság biztosításához, a tető kis hajlásszöge esetén is.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Grammsúly (RECTANGULAR)	ETA-17/0510	9,4 kg/m ²	30.80 oz/ft ²
Grammsúly (BIBER)	ETA-17/0510	8,8 kg/m ²	28.84 oz/ft ²
Vastagság	-	3 mm	118 mil
Húzószilárdság MD/CD	EN 544	> 600/400 N/50 mm	> 69/46 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 544	3,0/3,0 %	-
Továbbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 544	> 100 N	> 22 lbf
Vízállóság	ETA-17/0510	megfelel	-
Hőmérséklet-ellenállás		-20/80 °C	-4/176 °F
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	
Külső tűz hatása alatti viselkedés	EN 13501-5	BROOF osztály (t1)	
Mesterséges öregítés után:			
- húzószilárdság MD/CD	EN 544	> 600/400 N/50 mm	69/46 lbf/in
- továbbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 544	> 100 N	22 lbf
- csúszás melegen	EN 544	< 2 mm	< 0.08 in
- szemcse tapadóképessége	EN 544	< 2,5 g	< 0.09 oz
Vízfelvétel	EN 544	< 2 %	
UV-sugárzással szembeni stabilitás	-	állandó	-

A terméket szobahőmérsékleten kell tárolni a felhasználásig, mivel érzékeny a hőmérséklet-ingadozásra. Ajánlott nyáron a hűvös, télen a melegebb napszakokban felhelyezni, szükség esetén alkalmazzon hőlégfűvőt.

GEOMETRIA

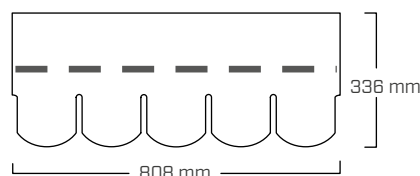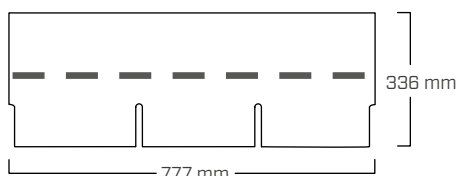


KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

SHINGLE STICK

KÓDOK	tartalom	db.
00057008	310 ml	12

1 patron kiadóssága egyenlő kb. 3 folyóméterrel, bádogos munkákhoz.

Tulajdonság	érték	USC units
Felviteli hőmérséklet	+0/+40 °C	+32/+104 °F
Hőmérséklet-ellenállás	-20/+80 °C	-4/+176 °F
Tárolási hőmérséklet	+5/+25 °C	+41/+77 °F



PERGOLÁK ÉS TORNÁCOK

Ideális megoldás a kisméretű szerkezetek - fedett autóbeállók, pergolák vagy teraszok - tetőburkolatához.