



TŰZÁLLÓ PEREM GÉPÉSZETI ÉS ELEKTROMOS RENDSZEREK ÁTTÖRÉSÉHEZ

GYORS

Meghatározott típusú és átmérőjű áttöréseknél alkalmazható. Gyors és egyszerű telepítés.

SOKOLDALÚ VÉDELEM

A külső rozsdamentes acél szerkezet lehetővé teszi a nedves környezetben való alkalmazást, míg a nagy tágulási erővel bíró, duzzadó szalag nagyméretű elemeket helyez biztonságba.

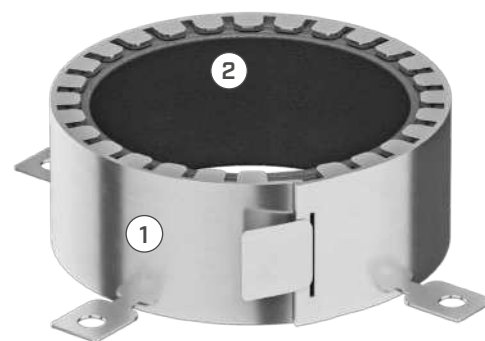


430
AISI

ÖSSZETÉTEL

- ① rozsdamentes acél AISI 430 (1.4016)
- ② „Firefill” duzzadó anyag nagy tágulási erővel

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	belső átmérő [mm]	magasság [mm]	rögzítési pontok [sz.]	belső átmérő [mm]	magasság [mm]	
COLLUM30	30	50	4	1 3/16	2	60
COLLUM63	63	50	4	2 1/2	2	20
COLLUM80	80	50	4	3 1/8	2	16
COLLUM90	90	50	4	3 1/2	2	16
COLLUM100	100	50	4	4	2	8
COLLUM110	110	50	4	4 3/8	2	8
COLLUM125	125	70	4	4 15/16	2 3/4	4
COLLUM140	140	70	4	5 1/2	2 3/4	3
COLLUM160	160	70	4	6 1/4	2 3/4	3
COLLUM315	315	200	4	12 3/8	8	1

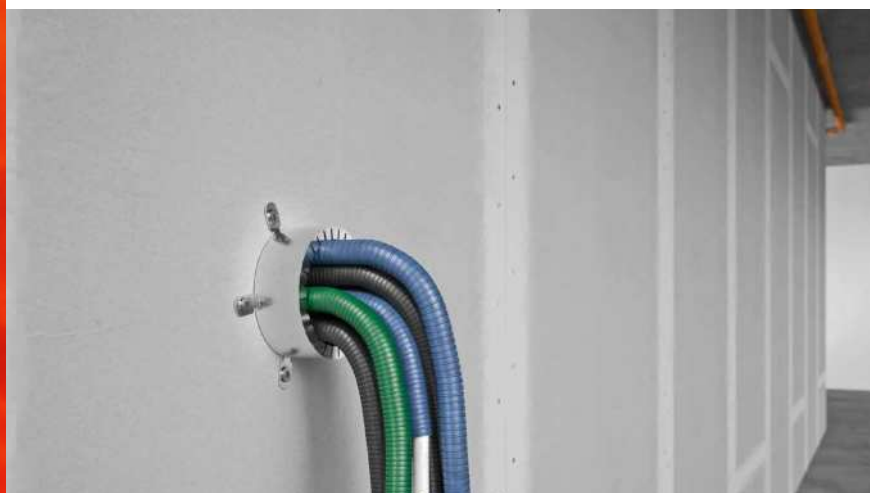

SOKOLDALÚ

Ideális meghatározott átmérőkhöz. Könnyen alkalmazható új és meglévő rendszerekre egyaránt.

ÚJRAHASZNÁLHATÓ

Könnyen eltávolítható és újrafelhasználható.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC units
Szabad kiterjedés	> 20:1	-
Aktiválási hőmérséklet	180 °C	356 °F
Tűzállósági osztály CLT falon/födémén ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾ EN 1366-3 szabvány. Olvassa el a kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki irodával annak érdekében, hogy megtudja az összes részletet, a tesztelt konfigurációkat és az új tesztek frissítéseit.

Normál körülmények között tárolva a termék megőrzi az állapotát.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 19 10 01 (lemez) | 07 02 13 (belső alátéthelyázat).

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

TERMOHIDRAULIKA

	éghető anyagok	szigetelt éghető anyagok	többrétegű szigetelt anyagok	szigetelt acél elemek
fali csővezetékek síkban a furatokkal				
fali csövek nem egy síkban a furatokkal		-	-	-
födém csővezetékek síkban a furatokkal				
födémcsövek nem egy síkban a furatokkal		-	-	-

ELEKTROMOS és TÁVKÖZLÉSI KÁBELEK

	elektromos kábelek a falon	elektromos kábelek a födémén
éghető csövek síkban a furatokkal		