

INVISI BAND

BANDĂ MONOADEZIVĂ TRANSPARENTĂ FĂRĂ LINER, REZISTENTĂ LA RAZE UV ȘI LA TEMPERATURI RIDICATE

TRANSPARENTĂ

Avantajul este dublu și imbatabil:

- permite examinarea oricărui tip de sigilare efectuată, în special în cazul îmbinărilor dintre panourile de lemn;
- menține estetica naturală a lemnului, motiv pentru care este alegerea preferată pe șantierelor ce vizează clădiri din patrimoniul cultural.

RAPIDĂ ȘI SUSTENABILĂ


Lipsa foliei de separare permite atât o aplicare rapidă, cât și o mai mare sustenabilitate în comparație cu alte produse.

Se rupe cu ușurință fără folosirea unui cutter, instalarea devenind așadar cu atât mai simplă și rapidă.

STABILĂ ȘI REZISTENTĂ

Puterea adezivă și proprietățile mecanice ale INVISI BAND nu se modifică în timp. Stabilitatea la raze UV are un interval excelent, ce permite utilizarea benzii în puncte deosebit de expuse.

Este impermeabilă la aer și la apă.

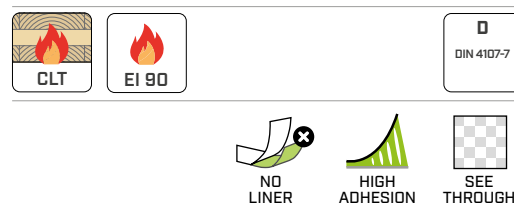

COMPOZIȚIE

- 1 suport: peliculă specială din PE
- 2 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți
- 3 armătură: plasă de ranforsare din PES
- 4 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți



CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
INVISI60	60	25	2.4	82	10
INVISI100	100	25	3.9	82	6
INVISI200	200	25	7.9	82	2



REZISTENȚĂ TERMICĂ SPORITĂ

Datorită stabilității și rezistenței, produsul este adecvat pentru sigilarea elementelor deosebit de expuse la acțiunea agenților atmosferici. Protejează de apă și are o rezistență termică adecvată pentru o gamă largă de categorii de climă: de la -40 până la +120 °C.

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Grosime	-	0,27 mm	11 mil
Forță de lipire pe OSB la 90° după 10 minute	ISO 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Forță de lipire pe OSB la 180° după 10 minute	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Forță de lipire (medie) pe membrană din PP, după 24 de ore ⁽¹⁾	ISO 12316-2	25,0 N/50 mm	2.9 lbf/in
Forță de lipire cu rezistență la forfecare a îmbinării pe membrană din PP după 24 de ore ⁽²⁾	ISO 12317-2	70,0 N/50 mm	8.0 lbf/in
Impermeabilitate la apă	-	conform	-
Expunere la agenți atmosferici	-	12 luni	-
Rezistență la temperatură	-	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Clasă de rezistență la foc pe îmbinare simplă din CLT (100 mm), rost de 5 mm în combinație cu plăcuța de acoperire a îmbinării ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Temperatură de aplicare ⁽³⁾	-	-10/+35 °C	+14/+95 °F
Temperatură de depozitare ⁽⁴⁾	-	+10/+35 °C	+50/+95 °F
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.

⁽⁴⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 6 luni.


^(*)Consultați manualul sau adresați-vă departamentului tehnic pentru a afla toate detaliile și configurațiile testate.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

ETANȘARE ȘI IZOLARE LA FOC

Testele efectuate în laboratorul CSI conform standardului EN 1363-4 au permis să se caracterizeze reacția la foc a diferitelor îmbinări din CLT sigilate cu produse Rothoblaas.

ETANȘARE (E)	Tampon din bumbac	> 106 minute
	Flacăra persistentă	105 minute
IZOLARE (I)	Timp	> 104 minute

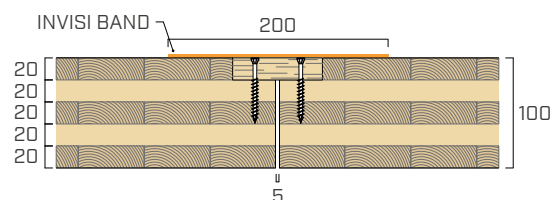

PRODUSE ASOCIATE



DEFENCE ADHESIVE
pag. 182



DEFENCE ADHESIVE SPEEDY
pag. 184



DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO
pag. 186



SPEEDY ROLL
pag. 389



VERSATIL

Disponibilă în 3 mărimi pentru a acoperi îmbinări standard și non-standard. O dată poziționată, garantează posibilitatea de a vedea în mod clar tipul de suprafață sau de fixare executată pe șantier.