

MANICA PLASTER

MANȘON ADEZIV SIGILANT, CU POSIBILITATE DE TENCUIRE



DURABILITY



LOW TEMPERATURE



CAN BE PLASTERED



EASY USE

CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

Amestecul butilic este acoperit cu o țesătură din polipropilen cu posibilitate de tencuire.

AMESTEC BUTILIC SPECIAL

Datorită formulei speciale din butil modificat, asigură o excelentă durabilitate chiar și atunci când este supus unor solicitări termice.

COMPOZIȚIE

- 1 suport: material nețesut din PP
- 2 adeziv: compus butilic adeziv gri
- 3 strat de separare: peliculă din PP



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Tack inițial +23/+5 °C	ASTM D2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Rezistență la temperatură	-	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Clasă de rezistență la foc pe îmbinare simplă din CLT (120 mm), rost de 8 mm + MANICA PLASTER(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	115/100 N/50 mm	13.1/11.4 lbf/in
Alungire MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	-
Rezistență la sfâșiere MD/CD	EN 12310	≥ 130/≥ 125 N	≥ 29.23/≥ 28.10 lbf
Rezistență la desprinderea îmbinărilor MD/CD	EN 12316-1	≥ 20 N/50 mm	≥ 2.28 lbf/in
Rezistență la tracțiunea îmbinărilor MD/CD	EN 12317-1	≥ 100/≥ 75 N/50 mm	≥ 11.42/≥ 8.57 lbf/in
Lipire a adezivului pe bază de ciment clasa C2E pe TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Factor de rezistență la vapori (μ)	EN 1931	cca. 26176	cca. 130 MN-s/g
Temperatură de aplicare ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Temperatură de depozitare ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Prezență solvenți	-	nu	-
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-
Emisii VOC	EN 16516	foarte reduse	-
Expunere la agenți atmosferici	-	4 săptămâni	-

(1) Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.

(2) Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni. Se recomandă depozitarea produsului la temperatura mediului, până la aplicare, deoarece produsul este sensibil la oscilațiile termice. Recomandăm aplicarea produsului în timpul orelor mai răcoare pe timp de vară și în timpul orelor mai calde pe timp de iarnă, folosindu-vă eventual de un pistol cu aer cald.

(*) Consultați manualul sau adresați-vă departamentului tehnic pentru a afla toate detaliile și configurațiile testate.


Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	liner [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
MANPLA2080	20/80	100	1	10	0.8/3.2	3.9	39	33	6
MANPLA20180	20/180	200	1	10	0.8/7.1	7.9	39	33	2

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

SIGILARE CABLURI ȘI FURTUNURI FLEXIBILE DE TRECERE

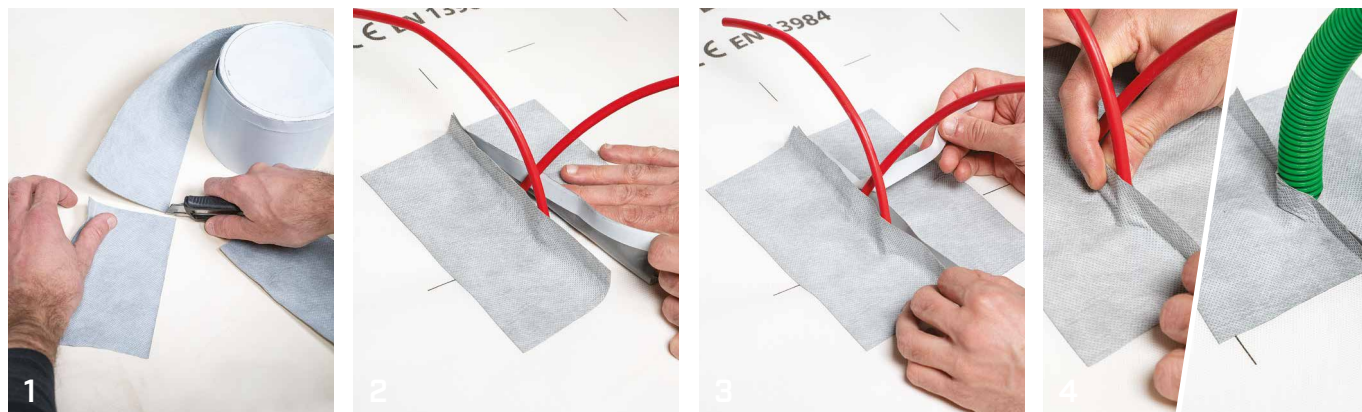


ZONĂ DE RACORDARE FEREASTRĂ - IMPERMEABILIZARE SUB PERVAZ



ETANȘARE ȘI IZOLARE LA FOC

Testele efectuate în laboratorul CSI conform standardului EN 1363-4 au permis să se caracterizeze reacția la foc a diferitelor îmbinări din CLT sigilate cu produse Rothoblaas.

ETANȘARE (E)	Tampon din bumbac Flacără persistentă	> 96 minute	
IZOLARE (I)	Timp	> 96 minute	

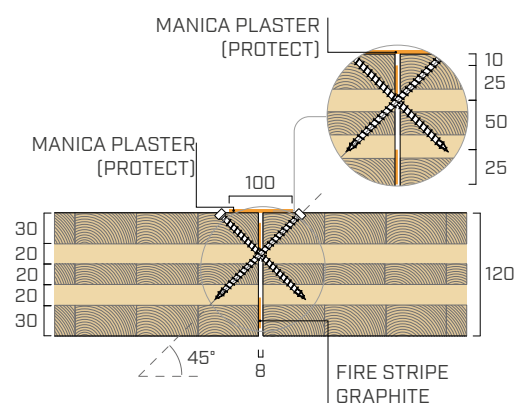

ECONOMIE DE TIMP

Datorită peliculei de separare tăiată în prealabil și capacității de modelare a produsului, se sigilează cabluri de mici dimensiuni și elemente neregulate, fără pierderi de timp și fără acumulări voluminoase de material.

SMART

Datorită linerului tăiat în prealabil, este adecvat pentru nenumărate aplicații, de exemplu de-a lungul perimetrului grinzilor și elementelor de trecere, sau pentru etanșarea ferestrelor.