

# BYTUM SPRAY

## TESNILNA BITUMENSKA MEMBRANA V RAZPRŠILU

### DOLGOTRAJNA ZAŠČITA

Izdelek ostane prožen in tesni špranje in elemente ter preprečuje prodiranje vode in prahu.

### ODPORNOST NA SLABO VREME

Zaradi posebne bitumenske formulacije, modificirane z elastomeri, je posušen izdelek odporen na slabe vremenske razmere in korozijo zaradi soli.



DAMP  
PROOF



SPRAY



READY  
TO USE



BITUMEN  
BASED



## TEHNIČNI PODATKI

| Lastnosti                                                            | vrednost         | USC units             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Čas, potreben za popolno strditev pri 23 °C/50% RH <sup>(1)</sup>    | 1 - 2 h          | -                     |
| Temperaturna odpornost po sušenju                                    | -10/+60 °C       | +14/+140 °F           |
| Izkoristek <sup>(1)</sup>                                            | 4 m <sup>2</sup> | 43.06 ft <sup>2</sup> |
| Temperatura za vgradnjo (kartuša, okolica in podlaga) <sup>(2)</sup> | +5/+35 °C        | +41/+95 °F            |
| Temperatura transporta                                               | +5/+35 °C        | +41/+95 °F            |
| Temperatura skladiščenja <sup>(3)</sup>                              | +5/+30 °C        | +41/+86 °F            |
| VOC                                                                  | 46 %/460 g/l     | -                     |

<sup>(1)</sup>Povprečna vrednost, ki se spreminja glede na željeno debelino plasti.

<sup>(2)</sup>Po nanosu obrnite pločevinko navzdol in pršite 1-2 sekundi, da ostane šoba čista.

<sup>(3)</sup>Izdelek hranite v suhem in zaprtem prostoru stran od toplote, odprtega ognja ali drugih virov vžiga. Preverite datum proizvodnje na embalaži.

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

## KODE IN DIMENZIJE

| KODA | vsebina<br>[mL] | vsebina<br>[US fl oz] | barva |  |
|------|-----------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BYTS | 500             | 16.90                 | črna  | 12                                                                                    |



### UNIVERZALEN


Primeren za vse vrste podlage, oprime se vseh oblikovnih rešitev, vključno s strehami, žlebovi, terasami, strešnimi okni, odtočnimi cevmi iz PVC ali kovine.

### HITRO POLAGANJE

Izdelek je na voljo v priročni pločevinki z razpršilom za takojšnjo uporabo, ki jo je mogoče po uporabi zapreti, nanaša pa se brez potrebe po dodatnem orodju.

## NASVETI ZA VGRADNJO

### ZATESNITEV ŠPRANJ IN PREHODOV

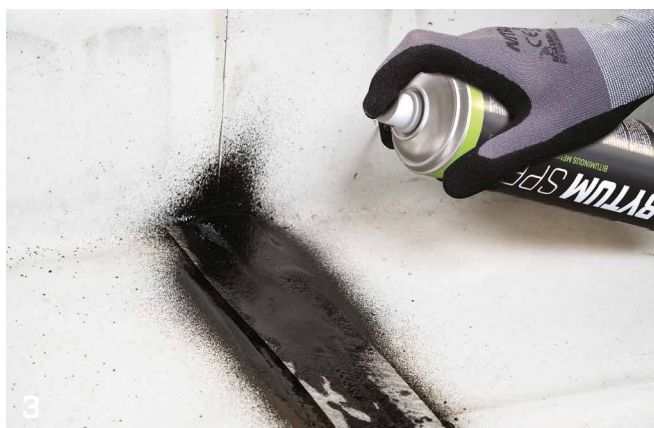

1 BYTUM REINFORCEMENT

### HIDROIZOLACIJA PRITRDLJNIH SISTEMOV

