

VAPOR 225

PARNA OVIRA

ZANESLJIVO

Gramatura membrane nudi odpornost na mehanske obremenitve in zaščito med gradbenimi deli.

ZAŠČITA

Primerna tudi za polaganje na neenakomernih in hrapavih podlagah, ki bi lahko poškodovale tanjše parne zapore.


STROŠEK / UČINEK

Cenovno ugodna membrana zagotavlja izjemno zmogljivost in zaščito pred slabim vremenom.




SESTAVA

- ① zgornji sloj: netkan tekstil iz PP
- ② vmesni sloj: sloj parne ovire iz PP
- ③ spodnji sloj: netkan tekstil iz PP

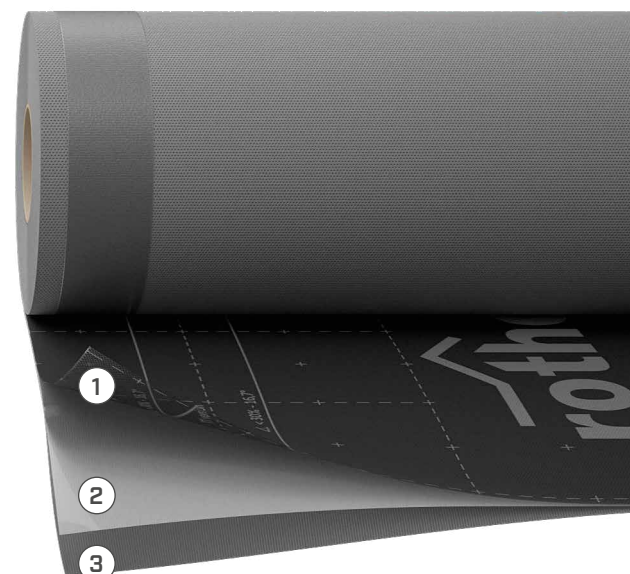

KODE IN DIMENZIJE

KODA	opis	trak	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V225	VAPOR 225	-	1,5	50	75	5	164	807	20
VTT225	VAPOR 225 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	20

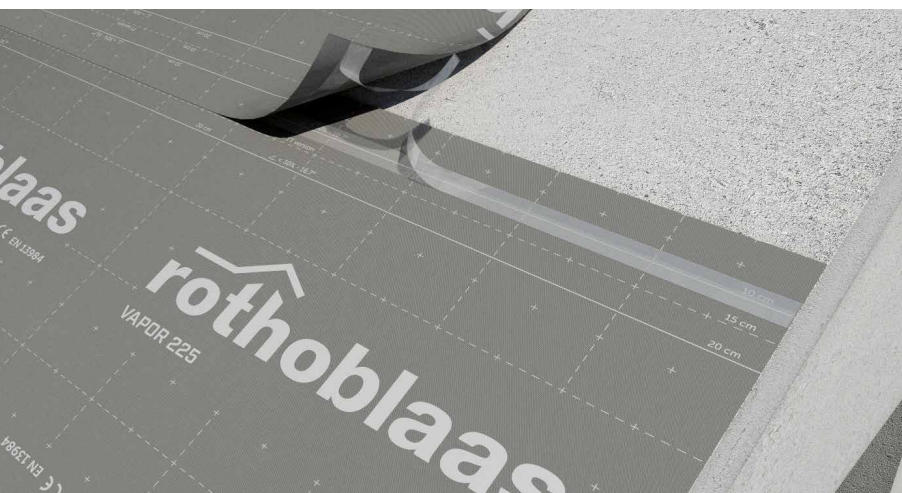

VARNO TESNENJE

Različica TT nudi hitro polaganje in strokovno pravilno izvedeno tesnjenje zaradi dvojnega vgrajenega traku.

FLEKSIBILEN

Kljub temu, da je membrana zelo debela in čvrsta, je zaradi njene sestave delo z njo preprosto, saj je izjemno prilagodljiva in brez nevarnosti obrabe materiala.


TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	225 g/m ²	0.74 oz/ft ²
Debelina	EN 1849-2	0,8 mm	31 mil
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	4 m	0.87 US Perm
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-2	> 380/300 N/50 mm	> 43/34 lbf/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-2	60/80 %	-
Odpornost na pretrg z žebliem MD/CD	EN 12310-1	> 225/300 N	> 51/67 lbf
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z	-
Odpornost na vodno paro:			
- po umetnem staranju	EN 1296/EN 1931	v skladu z	-
- v prisotnosti alkalov	EN 1847/EN 12311-2	npd	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Odpornost na visoke temperature	-	-20/80 °C	-4/176 °F
UV stabilnost ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336h (3 mesecev)	-
Termična prevodnost (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplota	-	1800 J/(kg·K)	-
Gostota	-	pribl. 280 kg/m ³	pribl. 17 lbm/ft ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 5000	pribl. 20 MNs/g
VOC	-	ni relevantno	-
Vodni stolpec	ISO 811	> 500 cm	> 197 in

⁽¹⁾Testiranje staranja v laboratoriju ne more reproducirati nepredvidljivih elementov razgradnje izdelka niti obremenitev, ki jim bo izpostavljen v svoji življenjski dobi. Za zagotavljanje njegove obstojnosti priporočamo, da se izpostavljenost izdelka vremenskim vplivom v fazi gradnje omeji na največ 4 tedne.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 03.

POVEZANI IZDELKI



FLEXI BAND
str. 78




NAIL PLASTER
str. 134



LIZARD
str. 388



MANICA FLEX
str. 148

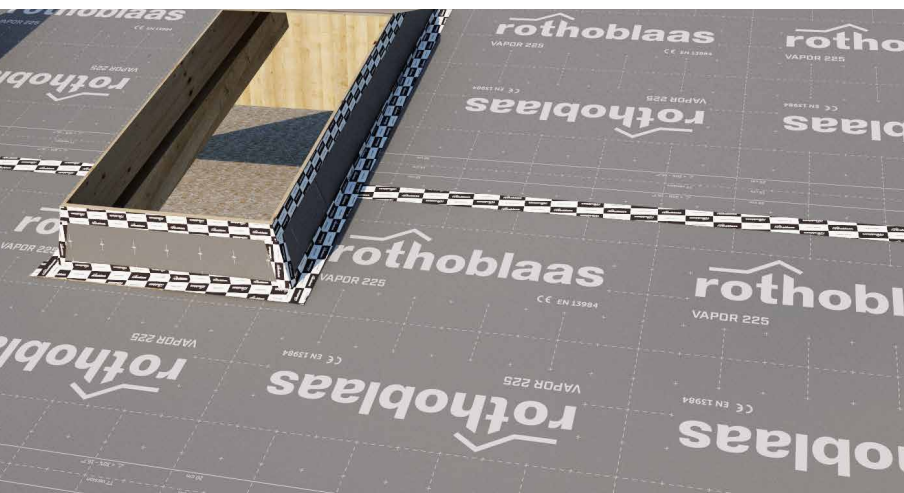

OBSTOJNOST NA OBRABO

Zaradi povečane gramature se uvršča med najmočnejše parne zapore na tržišču in nudi kakovostno zaščito med običajnimi gradbenimi deli.