


PROTIPOŽARNI SPOJNIK ZA PREHODE PRI MEHANSKIH IN ELEKTRIČNIH NAPELJAVAH

HITRA

Uporablja se lahko na križiščih določenih vrst in premerov. Hitra in enostavna namestitvev.

VSESTRANSKA ZAŠČITA

Zunanost iz nerjavnega jekla omogoča uporabo v mokrih okoljih, medtem ko visoko ekspanzivni intumescentni trak zavaruje velike elemente.




430
AISI

SESTAVA

- ① nerjaveče jeklo AISI 430 (1.4016)
- ② visoko ekspanzivni intumescentni material "Firefill"

KODE IN DIMENZIJE

KODA	notranji premer [mm]	višina [mm]	pritrilne točke [št.]	notranji premer [mm]	višina [mm]	
COLLUM30	30	50	4	1 3/16	2	60
COLLUM63	63	50	4	2 1/2	2	20
COLLUM80	80	50	4	3 1/8	2	16
COLLUM90	90	50	4	3 1/2	2	16
COLLUM100	100	50	4	4	2	8
COLLUM110	110	50	4	4 3/8	2	8
COLLUM125	125	70	4	4 15/16	2 3/4	4
COLLUM140	140	70	4	5 1/2	2 3/4	3
COLLUM160	160	70	4	6 1/4	2 3/4	3
COLLUM315	315	200	4	12 3/8	8	1

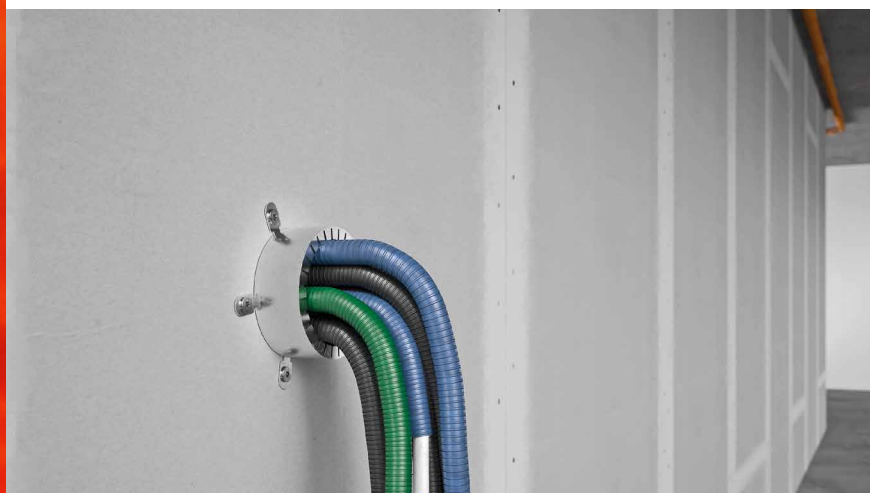

VSESTRANSKO

Primerno za določene premere. Enostavno za uporabo tako na novih kot obstoječih napeljavah.

PONOVNA UPORABA

Enostavno ga je mogoče razstaviti in ponovno uporabiti.

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Prosta ekspanzija	> 20:1	-
Temperatura aktivacije	180 °C	356 °F
Razred požarne odpornosti na steni/stropu CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾Standard EN 1366-3. Če se želite seznaniti z vsemi podrobnostmi in preizkušenimi konfiguracijami glejte priročnik ali se obrnite na naš tehnični oddelek. Izdelek ostane nespremenjen, če se ga hrani v normalnih pogojih.

🗑 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 19 10 01 (obloga) | 07 02 13 (notranji ovoj).

PODROČJA UPORABE

TERMOHIDRAVLIKA

	goriva	izolirana goriva	večplastna izolacija	jeklo izoliran
stenske cevi poravnane z odprtinami				
stenske cevi brez poravnave z odprtinami		-	-	-
stropne cevi poravnane z odprtinami				
stropne cevi brez poravnave z odprtinami		-	-	-

ELEKTRIKA in TELEKOMUNIKACIJE

	stenski električni kabli	stropni električni kabli
gorljive cevi poravnane z odprtinami		