

PLASTER BAND LITE

TRAKA KOJA SE MOŽE ŽBUKATI S
LJEPLJIVOM TANKOM TRAKOM ZA
SASTAVLJANJE




KOMPLETAN ASORTIMAN

Postoji više varijanti radi jamčenja otpornosti na svakoj površini za polaganje. Proizvod je prikladan i za veće debljine izolatora ili obloge zahvaljujući širini do 200 mm.

UPRAVLJANJE PROTOKOM PARE

Dostupna je u dvjema inačicama nepropusnim na zrak za unutarnji i vanjski prostor. Prva ima funkciju parne kočnice a druga prozračnog sloja.

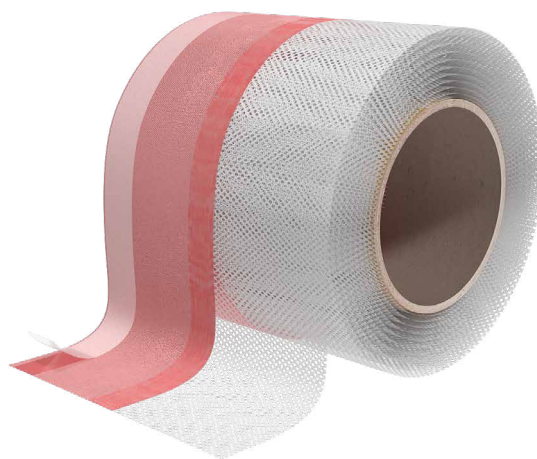

KODOVI I DIMENZIJE

PLASTER BAND LITE IN

KOD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
PLAIN7520	75	20	–	25	3.0	82	5
PLAIN10020	100	20	–	25	3.9	82	4
PLAIN15020	150	20	–	25	5.9	82	2
PLAIN20020	200	20	–	25	7.9	82	2

Na zahtjev su dostupne i inačice bez ljepila.

PLASTER BAND LITE IN S MREŽOM NOSAČEM ŽBUKE

KOD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
PLAINN7020	130 (70 + N)	20	–	30	5.1 (2.8 + N)	98	1
PLAINN12020	180 (120 + N)	20	–	30	7.1 (4.7 + N)	98	1


PLASTER BAND LITE OUT

KOD	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
PLAOUT7520	75	20	–	25	3.0	82	5
PLAOUT10020	100	20	–	25	3.9	82	4
PLAOUT15020	150	20	–	25	5.9	82	2
PLAOUT20020	200	20	–	25	7.9	82	2

Na zahtjev su dostupne i inačice bez ljepila.



PODRUČJA PRIMJENE

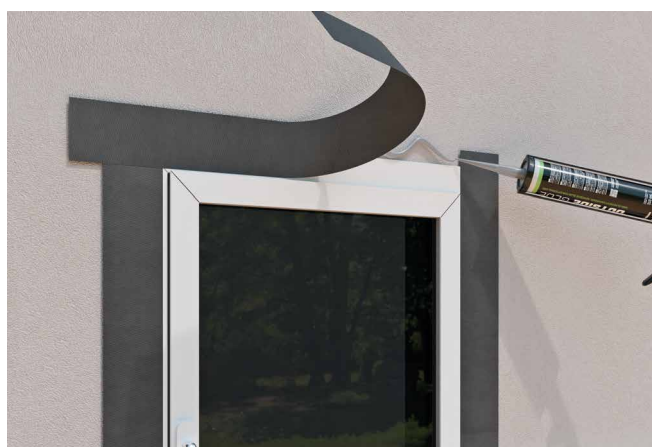

POVEZANI PROIZVODI



PRIMER
str. 113



BLACK BAND
str. 144



MANICA PLASTER
str.146



MANICA FLEX
str.148



CIJENA-SVOJSTVA

Pakiranje i mješavina između ljepljiva i nosača (carrier) omogućili su dobivanje izvrsnog proizvoda sa smanjenim troškovima.

MOŽE SE ŽBUKATI

Tehnička tkanina idealna za nanošenja ispod žbuke. Dostupna je i inačica s mrežom nosačem žbuke za unutarnji prostor.

PLASTER BAND LITE IN


SASTAV

- 1 potpora: troslojni pokrov parne kočnice od materijala PP
- 2 adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- 3 sloj za odvajanje: film od materijala PP



SASTAV

- 1 mreža nosač žbuke
- 2 potpora: troslojni pokrov parne kočnice od materijala PP
- 3 adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- 4 sloj za odvajanje: film od materijala PP

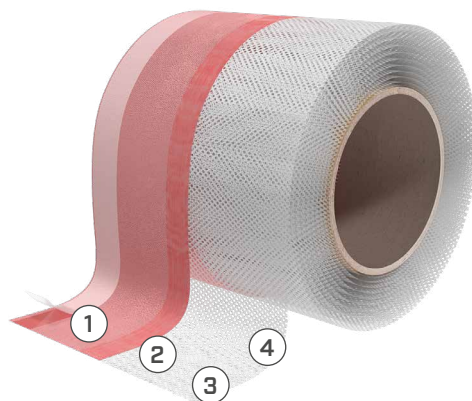

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,5 mm	20 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN ISO 12572	≥ 10 m	≤ 0.35 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	115/75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	$\geq 40/\geq 70\%$	–
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	–	Tri (3) mjeseca	–
Temperatura primjene	–	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Toplinska otpornost	–	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	–	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–

⁽¹⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.
Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND LITE OUT

SASTAV

- 1 potpora: troslojna prozračna membrana od materijala PP
- 2 adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- 3 sloj za odvajanje: film od materijala PP s olakšanim oslobađanjem



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,5 mm	20 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN ISO 12572	≤ 1 m	≥ 3.5 US Perm
Otpornost na vlak	EN 12311-1	290/190 N/50 mm	33/22 lbf/in
Istezanje do kidanja	EN 12311-1	≥ 40/≥ 70%	–
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	–	Tri (3) mjeseca	–
Temperatura primjene	–	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Toplinska otpornost	–	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–

⁽¹⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.
Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.



PROZRAČNOST


Proizvod se izvodi od prozračne membrane s dodatkom ljepljive trake. Time se proizvodu omogućuje i zrakotijesnost i vodonepropusnost.

TEHNIČKA TKANINA


Površina je napravljena za mjesta kojima treba dodatno poravnavanje žbukom.

SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND LITE IN

NANOŠENJE TRAKE PRIJE UGRAĐIVANJA PROZORA/VRATA

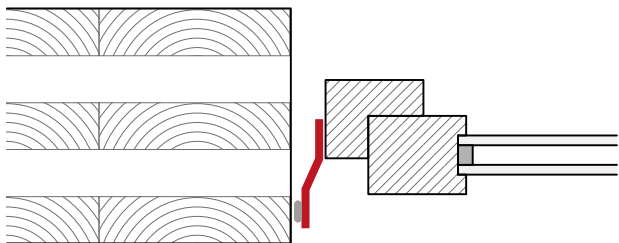


BRTVLJENJE S VEĆ UGRAĐENIM PROZOROM/VRATIMA

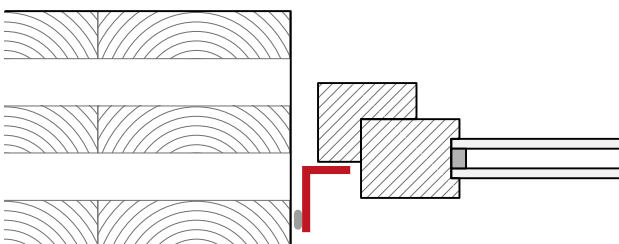

3 MEMBRANE GLUE


SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND LITE OUT

NANOŠENJE TRAKE PRIJE UGRAĐIVANJA PROZORA/VRATA

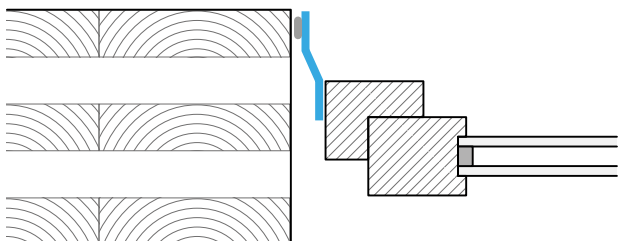

3 OUTSIDE GLUE

BRTVLJENJE S VEĆ UGRAĐENIM PROZOROM/VRATIMA

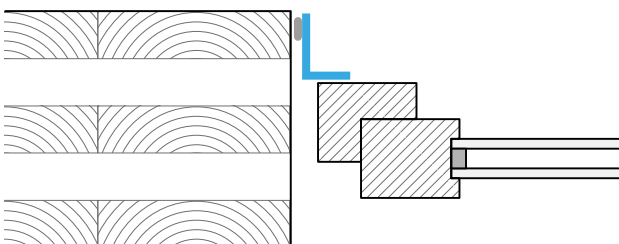

3 OUTSIDE GLUE