

VAPOR 225

PARNA KOČNICA

POUZDANO

Gramaturom membrane omogućuju se mehanička otpornost i zaštita tijekom rada na gradilištu.

ZAŠTITA

Prikladna je i za nanošenje na neravne i hrapave površine kojima se mogu oštetiti osjetljivije parne kočnice.

CIJENA/SVOJSTVA

Membranom pristupačne cijene jamče se povećana izvedba i zaštita od loših vremenskih uvjeta.




SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 srednji sloj: film parne kočnice od materijala PP
- 3 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V225	VAPOR 225	—	1,5	50	75	5	164	807	20
VTT225	VAPOR 225 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	20

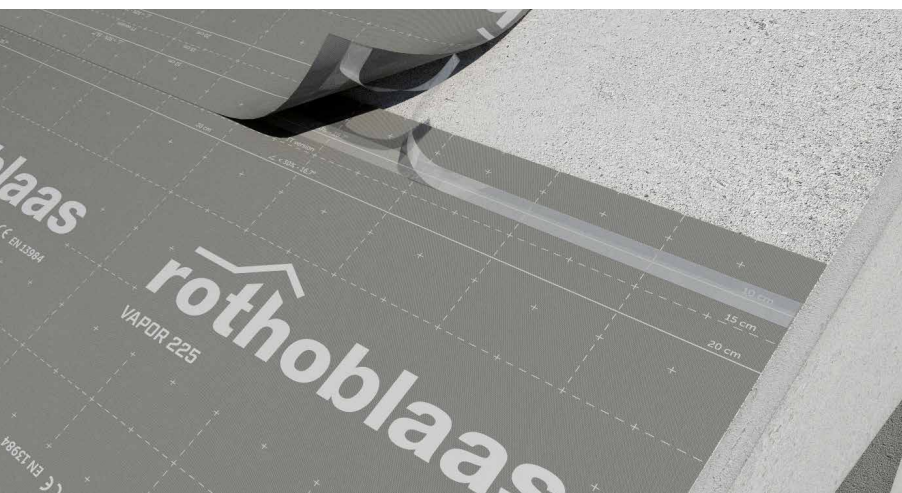

SIGURNO BRTVLJENJE

Upotrebom inačice TT omogućuju se brzo polaganje i brtvljenje prema pravilima struke zahvaljujući integriranoj dvostrukoj traci (tape).

FLEKSIBILNOST

Iako je veoma debela i otporna membrana ima sastav kojim se jamči velika fleksibilnost pri obradi bez rizikā od trošenja materijala.


TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	225 g/m ²	0.74 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	0,8 mm	31 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	4 m	0.87 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 380/300 N/50 mm	> 43/34 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-2	60/80 %	–
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 225/300 N	> 51/67 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Otpornost na vodenu paru:			
– nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1931	sukladno	–
– u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	–	-20/80 °C	-4/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	–
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplota	–	1800 J/(kg·K)	–
Gustoća	–	oko 280 kg/m ³	oko 17 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 5000	oko 20 MNs/g
HOS (VOC)	–	nije relevantno	–
Vodeni stupac	ISO 811	> 500 cm	> 197 in

⁽¹⁾Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše četiri (4) tjedna.

🗑️ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

POVEZANI PROIZVODI



FLEXI BAND
str. 78




NAIL PLASTER
str. 134



LIZARD
str. 388



MANICA FLEX
str. 148

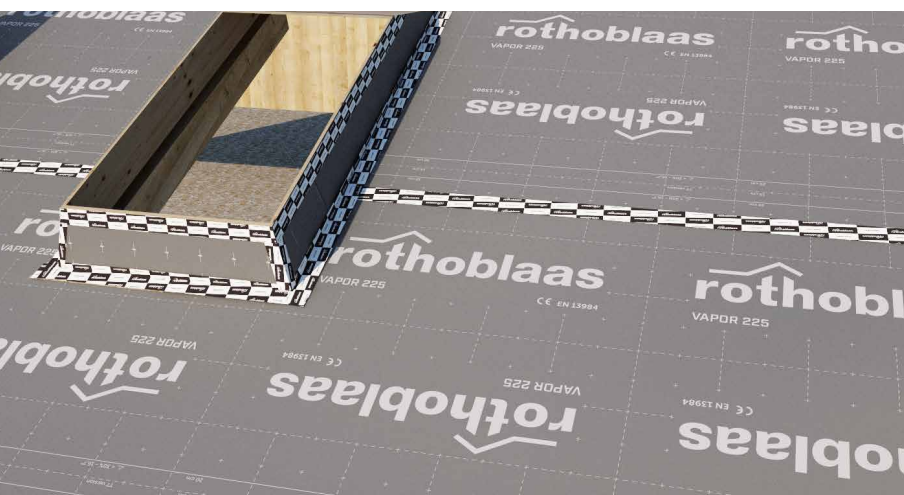

OTPORNOST NA TROŠENJE

Zahvaljujući povećanoj gramaturi među najčvršćim je parnim kočnicama na tržištu stvarajući zaštitu za najčešće faze rada na gradilištu.