


PROTUPOŽARNI NAGLAVAK ZA PROLAZNE ELEMENTE MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH POGONA

BRZO

Može se nanositi na prolazne elemente određene vrste i promjera. Jednostavna i brza ugradnja.

RAZNOVRSNSA ZAŠTITA

Vanjskom strukturom od nehrđajućeg čelika omogućuje se nanošenje u vlažnim okruženjima, dok se intumescentnom tankom trakom povećane sposobnosti rastezanja jamči sigurnost elemenata velikih dimenzija.




430
AISI

SASTAV

- ① nehrđajući čelik AISI 430 (1.4016)
- ② intumescentni materijal „Firefill” s povećanom sposobnosti rastezanja

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	unutarnji promjer [mm]	visina [mm]	točke pričvršćivanja [n.]	unutarnji promjer [mm]	visina [mm]	
COLLUM30	30	50	4	1 3/16	2	60
COLLUM63	63	50	4	2 1/2	2	20
COLLUM80	80	50	4	3 1/8	2	16
COLLUM90	90	50	4	3 1/2	2	16
COLLUM100	100	50	4	4	2	8
COLLUM110	110	50	4	4 3/8	2	8
COLLUM125	125	70	4	4 15/16	2 3/4	4
COLLUM140	140	70	4	5 1/2	2 3/4	3
COLLUM160	160	70	4	6 1/4	2 3/4	3
COLLUM315	315	200	4	12 3/8	8	1

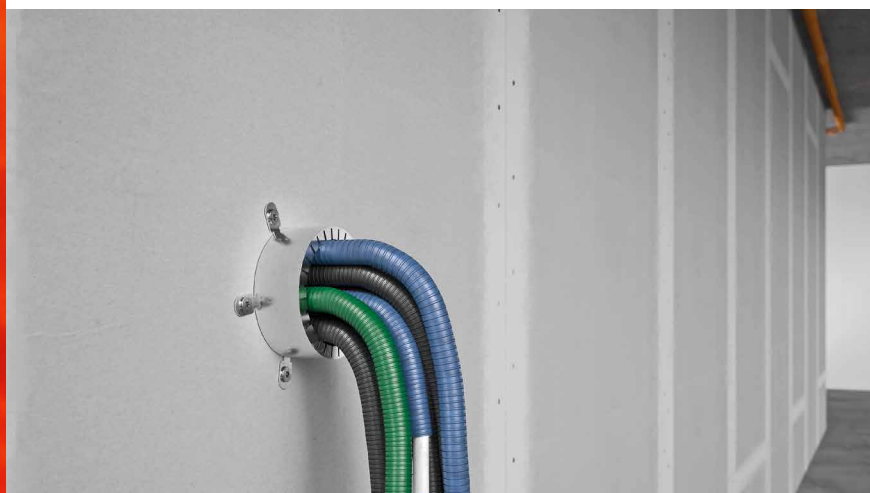

PRAKTIČNO

Idealno za definirane promjere. Jednostavno se nanosi i na nove i na postojeće pogone.

PONOVNO UPOTREBLJIVO

Jednostavno se rastavlja i ponovno upotrebljava.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Slobodno širenje	> 20:1	–
Temperatura aktivacije	180 °C	356 °F
Razred otpornosti na požar na zidnoj/podnoj površini od materijala CLT ⁽¹⁾	EI120	–

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti, ispitane konfiguracije i novosti o novim ispitivanjima. Proizvod se ne mijenja ako se čuva u normalnim uvjetima.

🗑 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 19 10 01 (folija) | 07 02 13 (unutarnji plašt).

PODRUČJA PRIMJENE

TERMOHIDRAULIKA

	zapaljivi	zapaljivi izolacijski	višeslojno izolacijski	čelik izolacijski
cijevi na zidnoj površini, na razini otvorā				
cijevi na zidnoj površini, ne na razini otvorā		–	–	–
cijevi na podnoj površini, na razini otvorā				
cijevi na podnoj površini, ne na razini otvorā		–	–	–

ELEKTRIČNI SPOJEVI I TELEKOMUNIKACIJE

	zidni električni kabeli	podni električni kabeli
zapaljive cijevi na razini otvorā		