

VAPOR 225

PAROZÁBRANA

SPOLEHLIVÁ

Díky gramáži se membrána vyznačuje mechanickou odolností a dobře chrání během výstavby.

OCHRANA

Je vhodná i k použití na nepravidelných a drsných podkladech, které by mohly lehčí parobrzdy poškodit.

CENA/ÚČINNOST


I přes nízkou cenu membrána zajišťuje skvělou funkčnost a ochranu proti nepřízní počasí.

SLOŽENÍ

- 1 horní vrstva: netkaná textilie z PP
- 2 prostřední vrstva: parobrzdná fólie z PP
- 3 spodní vrstva: netkaná textilie z PP

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	popis	pásky	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V225	VAPOR 225	-	1,5	50	75	5	164	807	20
VTT225	VAPOR 225 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	20

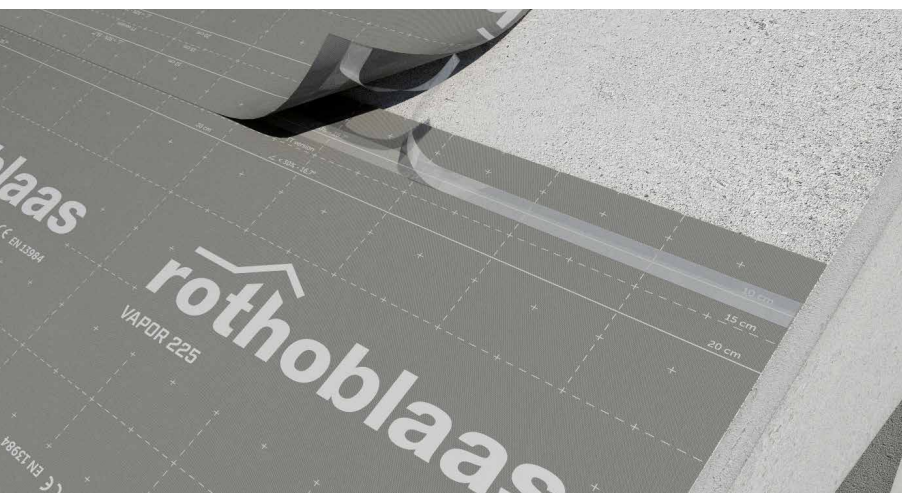

BEZPEČNÉ UTĚSNĚNÍ


Verze TT umožňuje rychlou instalaci a utěsnění v souladu s osvědčenými postupy díky integrované dvojité pásce.

PRUŽNOST

Přestože je membrána velmi hrubá a odolná, vyznačuje se složením, které zajišťuje skvělou pružnost při zpracování bez rizika opotřebení materiálu.



AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 2	A Dnrm B3667 DB	CH SIA 232 Val Vax90mm	D ZVDH Db	F DTU 31.2 Bs dve E1 Sd2TR3	I UNI 11470 A/R3
---	------------------------------	---------------------------------	--	------------------------	---	-------------------------------

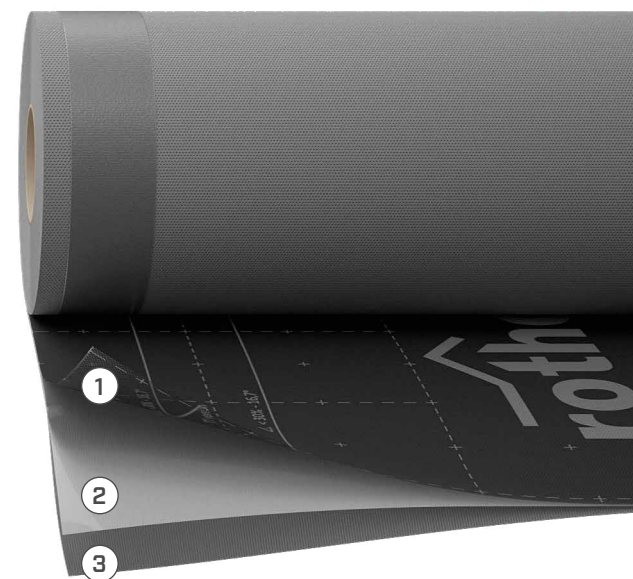


TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Gramáž	EN 1849-2	225 g/m ²	0.74 oz/ft ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,8 mm	31 mil
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	4 m	0.87 US Perm
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-2	> 380/300 N/50 mm	> 43/34 lbf/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-2	60/80 %	-
Odolnost vůči proděravění hřebíkem MD/CD	EN 12310-1	> 225/300 N	> 51/67 lbf
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující	-
Odolnost vůči vodní páře:			
- po umělém zestárnutí	EN 1296/EN 1931	vyhovující	-
- za výskytu zásad	EN 1847/EN 12311-2	npd	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Teplotní odolnost	-	-20/80 °C	-4/176 °F
UV stabilní ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336h (3 měsíce)	-
Tepelná vodivost (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Měrné teplo	-	1800 J/(kg·K)	-
Hustota	-	cca 280 kg/m ³	cca 17 lbf/ft ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 5000	cca 20 MNs/g
VOC	-	irelevantní	-
Vodní sloup	ISO 811	> 500 cm	> 197 in

⁽¹⁾ Údaje ze zkoušek stárnutí v laboratoři nemohou reprodukovat nepředvídatelné příčiny degradace výrobku ani zohlednit namáhání, kterému bude výrobek během své životnosti vystaven. Pro zajištění integrity doporučujeme omezit dobu vystavení povětrnostním vlivům během fáze výstavby na maximálně 4 týdny.

 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



FLEXI BAND
str. 78




NAIL PLASTER
str. 134



LIZARD
str. 388



MANICA FLEX
str. 148

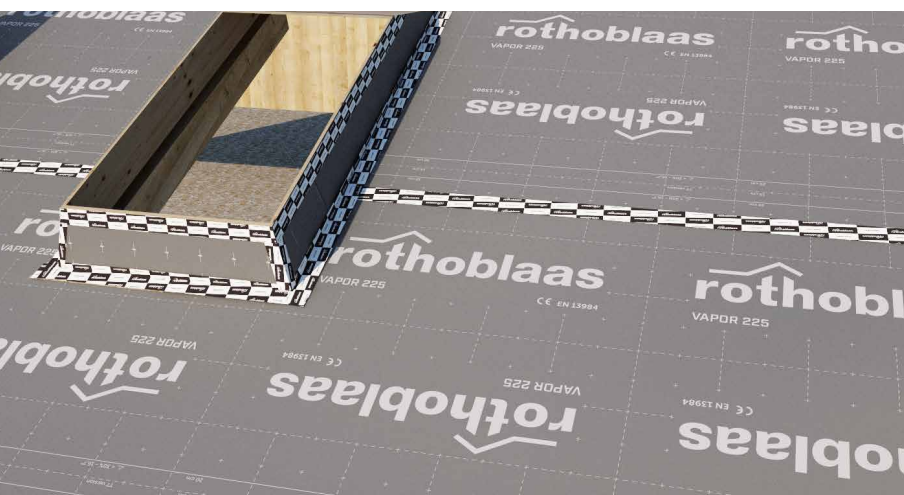

ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ

Díky své vysoké gramáži patří mezi nejrobustnější parobrzdy na trhu; poskytuje ochranu během běžných stavebních prací.