


PROTIPOŽÁRNÍ LÍMEC PRO PROSTUPY MECHANICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ

RYCHLÝ

Lze použít u prostupů specifických typů a průměrů. Rychlá a snadná instalace.

VŠESTRANNÁ OCHRANA

Vnější povrch z nerezové oceli umožňuje použití ve vlhkém prostředí, zatímco vysoce roztažná intumescentní páska zajišťuje ochranu velkých prvků.




430
AISI

SLOŽENÍ

- ① nerezová ocel AISI 430 (1.4016)
- ② vysoce rozpínavý intumescentní materiál „Firefill“

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	vnitřní průměr [mm]	výška [mm]	upevňovací body [č.]	vnitřní průměr [mm]	výška [mm]	
COLLUM30	30	50	4	1 3/16	2	60
COLLUM63	63	50	4	2 1/2	2	20
COLLUM80	80	50	4	3 1/8	2	16
COLLUM90	90	50	4	3 1/2	2	16
COLLUM100	100	50	4	4	2	8
COLLUM110	110	50	4	4 3/8	2	8
COLLUM125	125	70	4	4 15/16	2 3/4	4
COLLUM140	140	70	4	5 1/2	2 3/4	3
COLLUM160	160	70	4	6 1/4	2 3/4	3
COLLUM315	315	200	4	12 3/8	8	1

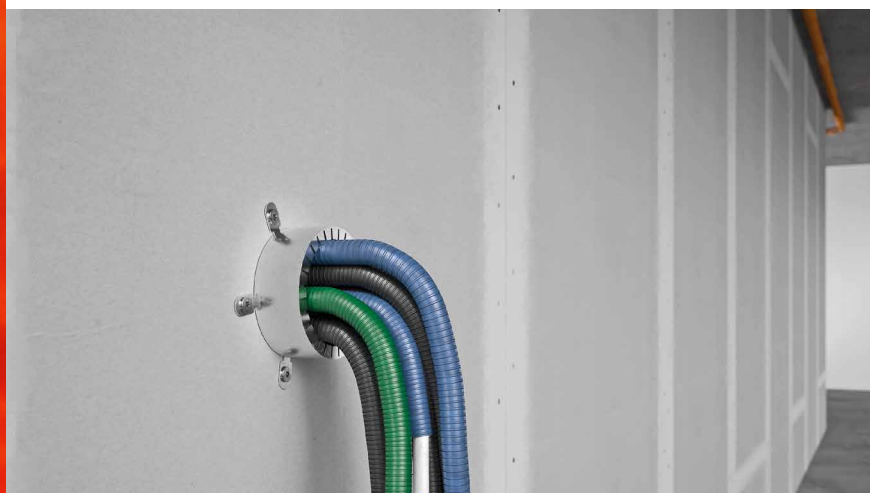

VÍCEÚČELOVOST

Ideální pro definované průměry. Snadno se aplikuje na nové i stávající instalace.

ZNOVU POUŽITELNÉ

Snadno se demontuje a dá se znovu použít.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vlastnosti	hodnota	USC units
Volná expanze	> 20:1	-
Aktivační teplota	180 °C	356 °F
Třída požární odolnosti u stěny/podlahy z CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Informace o nových zkouškách naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení. Při skladování za běžných podmínek zůstává výrobek nezměněn.

🗑️ Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 19 10 01 (fólie) | 07 02 13 (vnitřní plášť).

OBLASTI POUŽITÍ

TERMOHYDRAULIKA

	hořlavé	hořlavé izolované	vícevrstvé izolované	ocel izolované
stěnové trubky v rovině forometrie				
stěnové trubky ne v rovině forometrie		-	-	-
podlahové trubky v rovině forometrie				
podlahové trubky ne v rovině forometrie		-	-	-

ELEKTROINSTALACE A TELEKOMUNIKACE

	stěnové elektrické kabely	podlahové elektrické kabely
hořlavé trubky v rovině forometrie		