


TUBE STOPPER

ΠΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

- Για τη σφράγιση κυματοειδών σωλήνων
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
- Δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό
- Διάτρητη για διέλευση καλωδίων

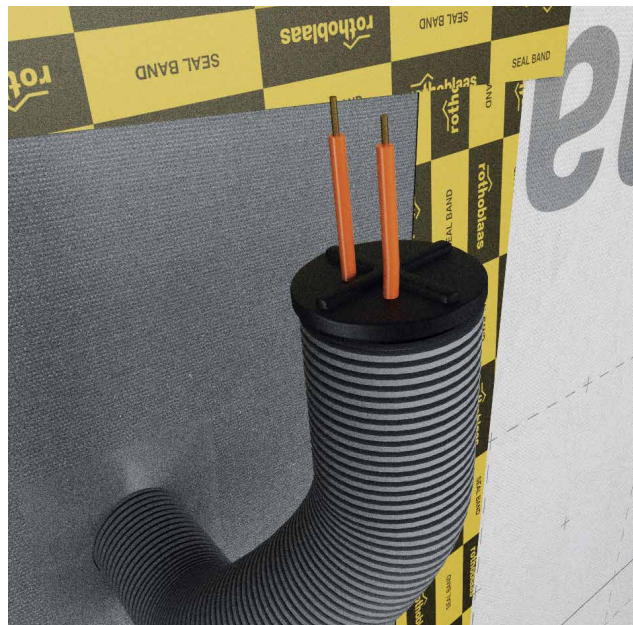

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø [mm]	Ø [in]	
TUBESTOP20	20	0.8	20
TUBESTOP25	25	1.0	20

 Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 17 02 03.


MANICA

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ

- Το περίβλημα, ο θερμοσυρρικνούμενος σωλήνας και ο μεταλλικός σφιγκτήρας διασφαλίζουν την αδιαπερατότητα
- Τα τρία μοντέλα με βάση από ασφαλικό σκυρόδεμα με σχιστόλιθο, PVC και FPO/PP επιτρέπουν την επιλογή της καταλληλότερης βάσης για το περίβλημα της επικάλυψης
- Τα υλικά είναι ανθεκτικά στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, σταθερά έναντι των ακτίνων UV, έχουν αντοχή στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, στην οξείδωση και στη γήρανση



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	υλικό	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	H [mm]	s ₁ [mm]	s ₂ [mm]	τμχ.	
MAN50BIT	σφραγιστικό περίβλημα με θερμοσυρρικνούμενο σωλήνα και σφιγκτήρα	PVC, ασφαλικό σκυρόδεμα με σχιστόλιθο	50	430	210	3	4	1	
MAN50PVC	σφραγιστικό περίβλημα με θερμοσυρρικνούμενο σωλήνα και σφιγκτήρα	PVC	50	180	300	3	2	1	
MAN50PP	σφραγιστικό περίβλημα με θερμοσυρρικνούμενο σωλήνα και σφιγκτήρα	FPO/PP	50	180	300	3	2	1	