

VAPOR 225

ΦΡΕΝΟ ΥΔΡΑΤΜΩΝ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ

Το βάρος της μεμβράνης δίνει μηχανική αντοχή και προστασία κατά τις φάσεις κατασκευής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κατάλληλο επίσης για εφαρμογές σε ανώμαλα και τραχιά στηρίγματα, τα οποία θα μπορούσαν να καταστρέψουν τις ελαφρύτερες μεμβράνες.

ΚΟΣΤΟΣ/ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Προσιτή μεμβράνη, εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και προστασία από τον καιρό.




ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 ανώτερο στρώμα: μη υφαντό υλικό από PP
- 2 ενδιάμεσο στρώμα: μεμβράνη φραγής υδρατμών από PP
- 3 κάτω στρώμα: μη υφαντό υλικό από PP

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	ταινία	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V225	VAPOR 225	-	1,5	50	75	5	164	807	20
VTT225	VAPOR 225 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	20

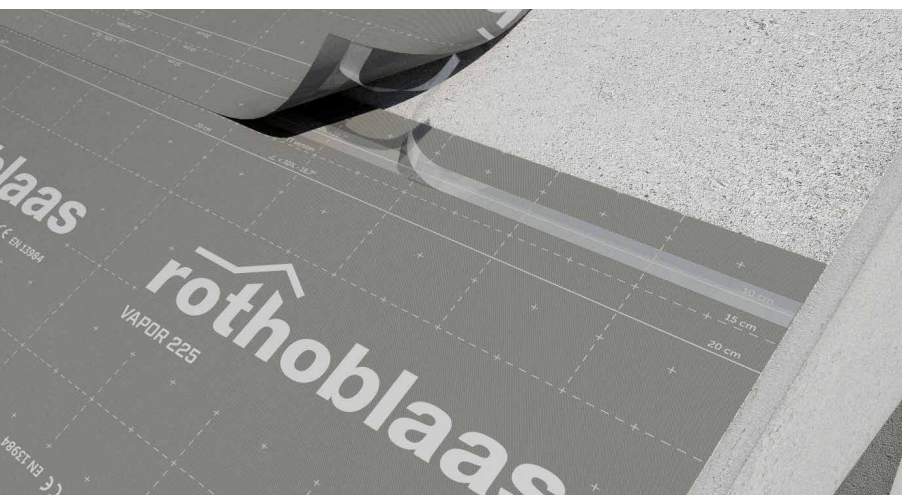

ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η έκδοση TT προσφέρει μια γρήγορη τοποθέτηση χάρη στην ενσωματωμένη διπλή ταινία.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Παρόλο που είναι πολύ παχιά και ανθεκτική, η μεμβράνη έχει μια σύνθεση που εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία στην επεξεργασία, χωρίς τον κίνδυνο φθοράς του υλικού.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Βάρος	EN 1849-2	225 g/m ²	0.74 oz/ft ²
Πάχος	EN 1849-2	0,8 mm	31 mil
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	4 m	0.87 US Perm
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-2	> 380/300 N/50 mm	> 43/34 lbf/in
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-2	60/80 %	-
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	> 225/300 N	> 51/67 lbf
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	σύμφωνο	-
Αντοχή στους υδρατμούς:			
- μετά την τεχνητή γήρανση	EN 1296/EN 1931	σύμφωνο	-
- με την παρουσία αλκαλίων	EN 1847/EN 12311-2	nrd	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-20/80 °C	-4/176 °F
Σταθερότητα UV ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336h (3 μήνες)	-
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/(kg·K)	-
Πυκνότητα	-	περ. 280 kg/m ³	περ. 17 lbm/ft ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 5000	περ. 20 MNs/g
VOC	-	μη σημαντική	-
Στήλη νερού	ISO 811	> 500 cm	> 197 in

⁽¹⁾ Τα δεδομένα των δοκιμών γήρανσης στο εργαστήριο δεν μπορούν να αναπαράγουν τις απρόβλεπτες αιτίες υποβάθμισης του προϊόντος ούτε να λάβουν υπόψη τις καταπονήσεις στις οποίες υποβάλλεται κατά την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του. Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, συνιστάται να περιορίσετε προληπτικά την έκθεση στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες στο εργοτάξιο στις 4 εβδομάδες το μέγιστο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 03.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



FLEXI BAND
σελ. 78




NAIL PLASTER
σελ. 134



LIZARD
σελ. 388



MANICA FLEX
σελ. 148

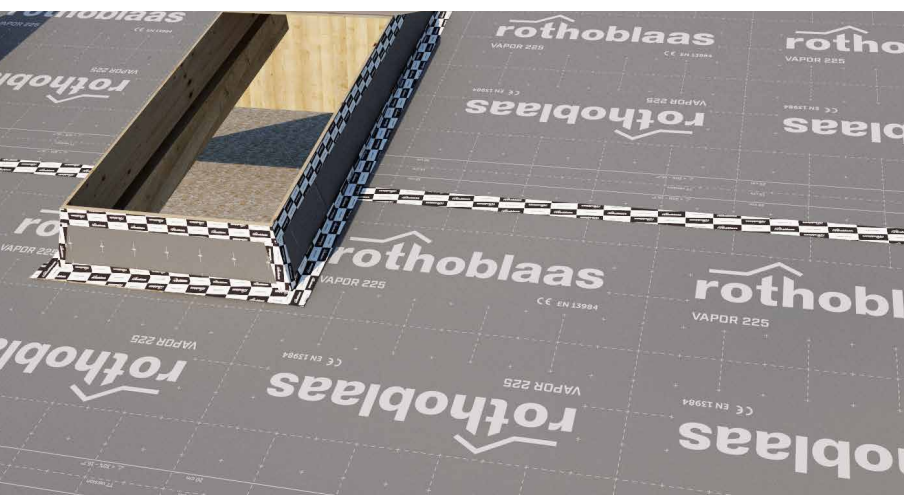

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ

Χάρη στο υψηλό βάρος του, κατατάσσεται μεταξύ των πιο ισχυρών ατμοφρενών στην αγορά, δημιουργώντας προστασία για κοινές φάσεις κατασκευής.