

NAIL BAND

БУТИЛОВАЯ ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК



DURABILITY



NAIL SEALING

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БУТИЛЬНЫЙ СОСТАВ

Благодаря специальному составу с модифицированным бутильным каучуком обеспечивается превосходная стойкость даже к термическим нагрузкам. Состав позволяет проводить монтаж даже при низких температурах.

НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Бутил обеспечивает отличную адгезию к основаниям в самых суровых окружающих условиях.



BUTYL BASED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	USC units
Стойкость к температурам	-	-40/+100°C	-40/+212 °F
Температура нанесения ⁽¹⁾	-	+0/+40°C	+32/+104 °F
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	40/40 N/50 mm	ок. 5/5 lbf/in
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	> 600/600 %	-
Прочность сцепления при отрыве под углом 180°	ASTM D 1000	22 Н/10 мм	12.6 lbf/in
Начальная липкость	ASTM D 2979	7,2 Н	1.62 lbf
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	класс E	-
Температура хранения ⁽²⁾	-	+5/+40°C	+41/+104 °F
Растворители в составе	-	нет	-


⁽¹⁾ При температурах от +0°C до +5°C необходимо обеспечивать отсутствие конденсата или инея на поверхности.

⁽²⁾ Хранить продукт в сухом, хорошо проветриваемом и защищенном месте, в оригинальной нераспечатанной упаковке.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

Арт. №	B	s	L	B	s	L	
	[мм]	[мм]	[м]	[in]	[mil]	[ft]	
NAILBAND50	50	1	15	2.0	39	49	12

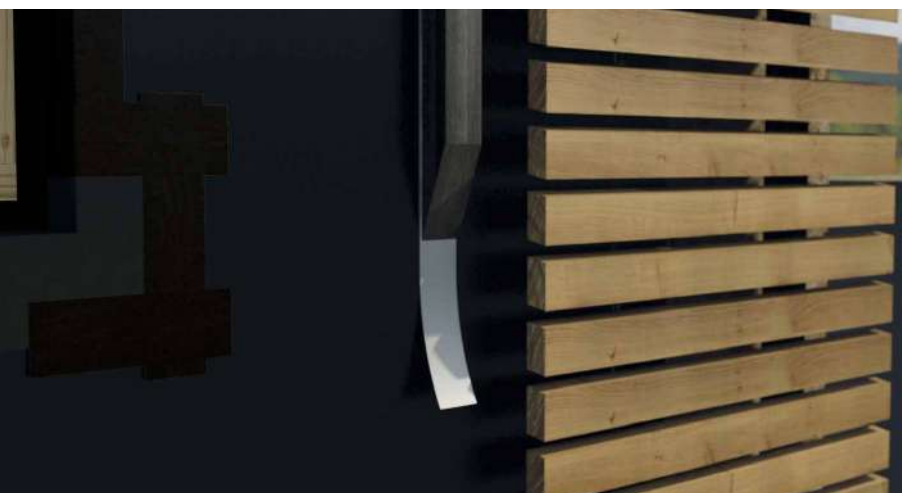

САМОУПЛОТНЕНИЕ

Благодаря своей эластичности бутильный каучук имеет тенденцию уплотняться вокруг шурупа или гвоздя, используемого для крепления досок или элементов, на которые он наносится.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Бутильная смесь отличается превосходной стойкостью даже под действием термических нагрузок, длительное время сохраняя эластичность и непроницаемость.