

SUPPORT

NASTAVLJIV PODSTAVEK ZA TERASE

TRI RAZLIČICE

Različica Small (SUP-S) omogoča povišanje do 37 mm, različica Medium (SUP-M) do 220 mm, različica Large (SUP-L) pa do 1025 mm. Vse tri različice je mogoče nastavljati po višini.

ODPORNOST

Robusten sistem, primeren za velike obremenitve. Različici Small (SUP-S) in Medium (SUP-M) preneseta obremenitve do 400 kg. Različica Large (SUP-L) prenese obremenitve do 1000 kg.

SESTAVLJIVO

Vse različice je mogoče opremiti s posebno glavico za poenostavitev stranskega ali zgornjega pritrdjevanja na letev, ki je lahko iz lesa ali aluminija. Po naročilu je na voljo tudi adapter za ploščice.


NOVI SUP-L "ALL IN ONE"

Poleg izjemne nastavljivosti in nosilnosti je opremljen z vsestranskimi in samoizravnalnimi glavicami, ki lahko za 5 % samodejno popravijo naklon nepravilnih površin; ključ SUPKEY omogoča nastavev z vrha, da se zagotovi kar največja stabilnost tlakov iz ploščic.



CALCULATION
TOOL

UPORABA

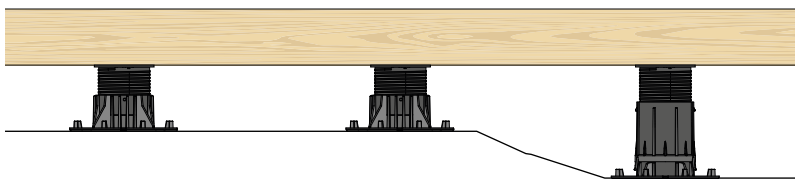

MATERIAL


PP

polipropilen (PP)



PODROČJA UPORABE

Dvig in izravnava spodnje strukture. Uporaba zunaj.

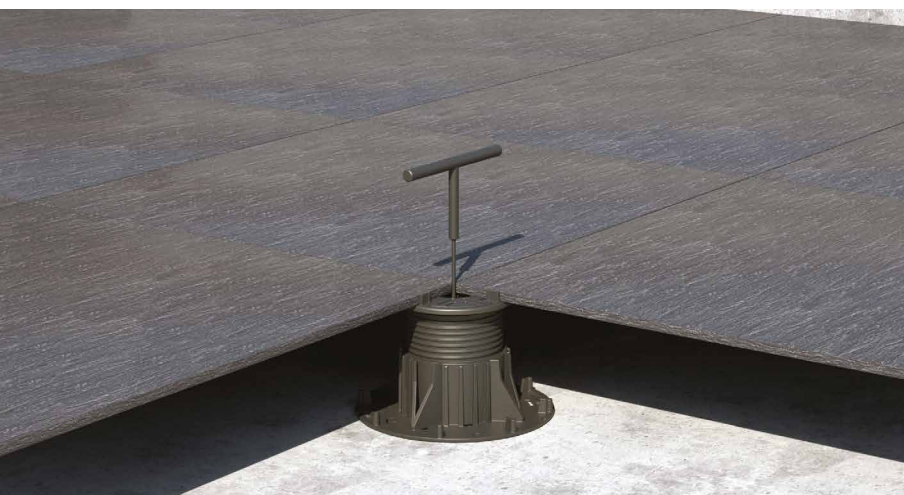

OBSTOJNOST

Material je odporen na UV žarke in se lahko uporablja tudi v posebej agresivnem okolju. V kombinaciji z ALU TERRACE in vijaki KKA zagotavlja izjemno obstojnost.

NASTAVLJIV Z VRHA


Ključ SUPLKEY omogoča nastavitev z vrha, kar zagotavlja maksimalno stabilnost tlakov iz ploščic.

KODE IN DIMENZIJE SUP-S




KODA	Ø [mm]	H [mm]	št. kosov
1 SUPS2230	150	22 - 30	20
2 SUPS2840	150	28 - 40	20

BLOKIRNA GLAVICA ZA SUP-S




KODA	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	št. kosov
1 SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20

KODE IN DIMENZIJE SUP-M

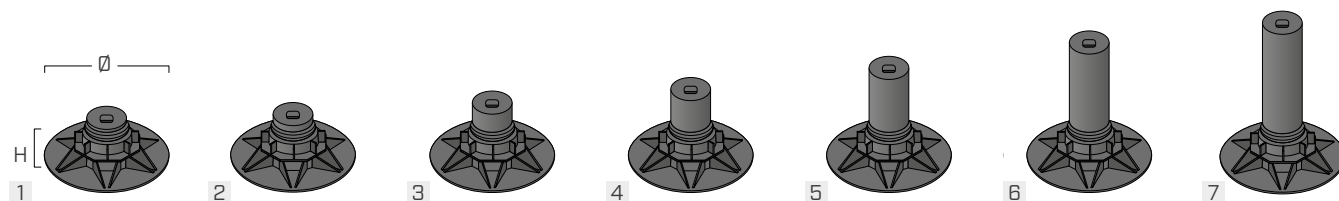


KODA	Ø [mm]	H [mm]	št. kosov
1 SUPM3550	200	35 - 50	25
2 SUPM5070	200	50 - 70	25
3 SUPM65100	200	65 - 100	25
4 SUPM95130	200	95 - 130	25
5 SUPM125160	200	125 - 160	25
6 SUPM155190	200	155 - 190	25
7 SUPM185220	200	185 - 220	25

BLOKIRNA GLAVICA ZA SUP-M

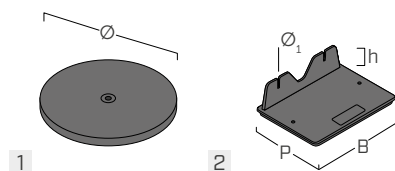


KODA	B x P x H [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	št. kosov
1 SUPMHEAD1	-	120	-	25
2 SUPMHEAD2	120 x 90 x 30	-	3 x 14	25

PODALJŠKI IN NASTAVKI ZA PRILAGODITEV NAKLONA ZA SUP-M

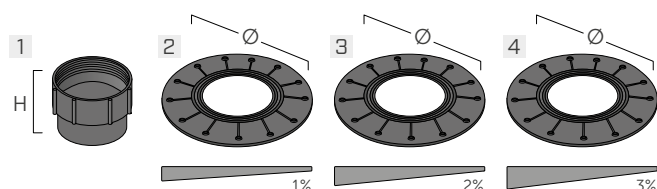

KODA	H [mm]	Ø [mm]	%	št. kosov
1 SUPMEXT30	30	-	-	25
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

KODE IN DIMENZIJE SUP-L

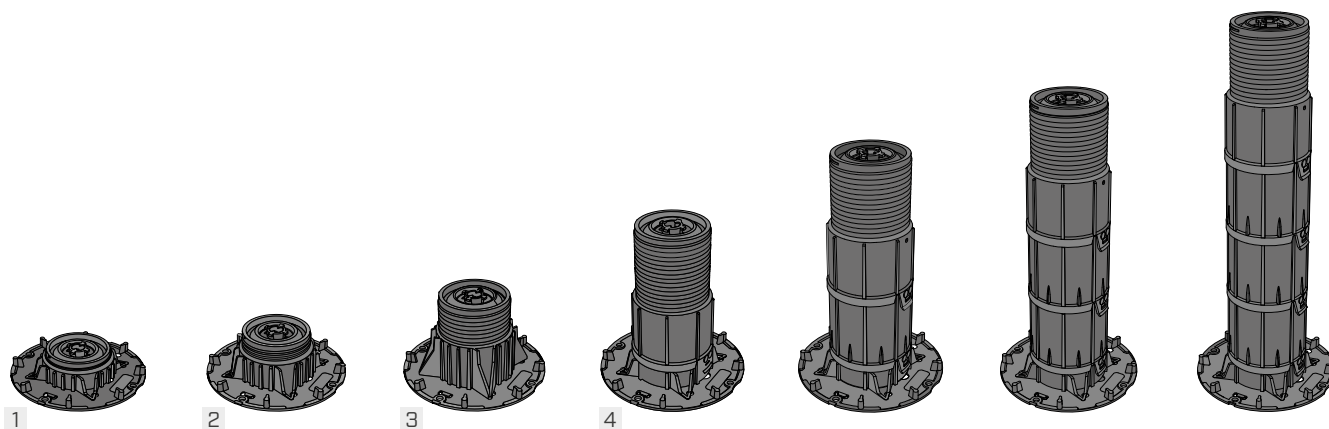


KODA	Ø [mm]	H [mm]	št. kosov
1 SUPL3750(*)	200	37 - 50	20
2 SUPL5075(*)	200	50 - 75	20
3 SUPL75125(*)	200	75 - 125	20
4 SUPL125225	200	125 - 225	20
5 SUPL225325	200	225 - 325	20
6 SUPL325425	200	325 - 425	20
7 SUPL425525	200	425 - 525	20
8 SUPL525625	200	525 - 625	20
9 SUPL625725	200	625 - 725	20
10 SUPL725825	200	725 - 825	20
11 SUPL825925	200	825 - 925	20
12 SUPL9251025	200	925 - 1025	20

(*) Podaljšek SUPLEXT100 ni uporaben.

Glavice je potrebno naročiti ločeno.


Šifre 5–12 so sestavljene iz izdelka SUPL125225 in več podaljškov SUPLEXT100 za doseganje navedenega intervala višine.

BLOKIRNA GLAVICA ZA SUP-L

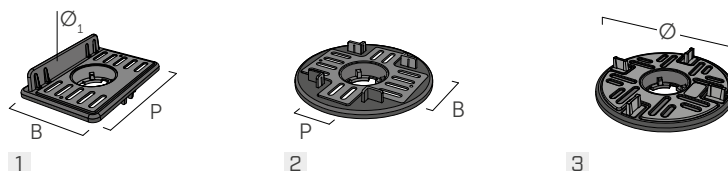

KODA	uporaba	B x P [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	št. kosov
1 SUPLHEAD1	letvice iz lesa/aluminij	70 x 110	-	3 x 14	20
2 SUPLHEAD2	letvice iz lesa/aluminij	60 x 40	-	-	20
3 SUPLHEAD3	ploščice	-	120	-	20


DODATKI ZA SUP-L

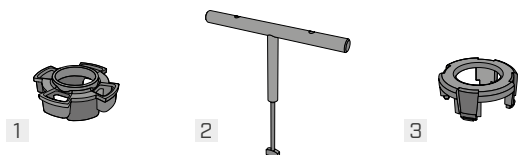

KODA	opis	št. kosov
1 SUPLRING1	obroček za blokiranje navoja	20
2 SUPLKEY	ključ za nastavitev v vrha	1
3 SUPLRING2	obroček za blokiranje vrtenja	5


SUPLKEY in SUPLRING2 sta združljiva samo z glavico SUPLHEAD3.
SUPLRING1 in SUPLRING2 sta dobavljena skupaj z glavicami.

PODALJŠKI IN NASTAVKI ZA PRILAGODITEV NAKLONA ZA SUP-L

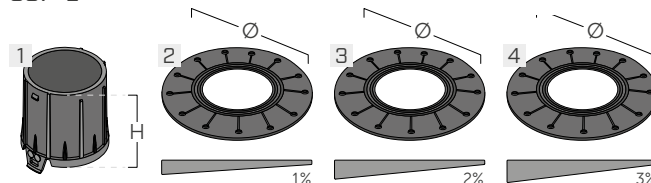


KODA	H [mm]	Ø [mm]	%	št. kosov
1 SUPLEXT100	100	-	-	20
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

VGRADNJA SUP-S Z GLAVICO SUPSLHEAD1

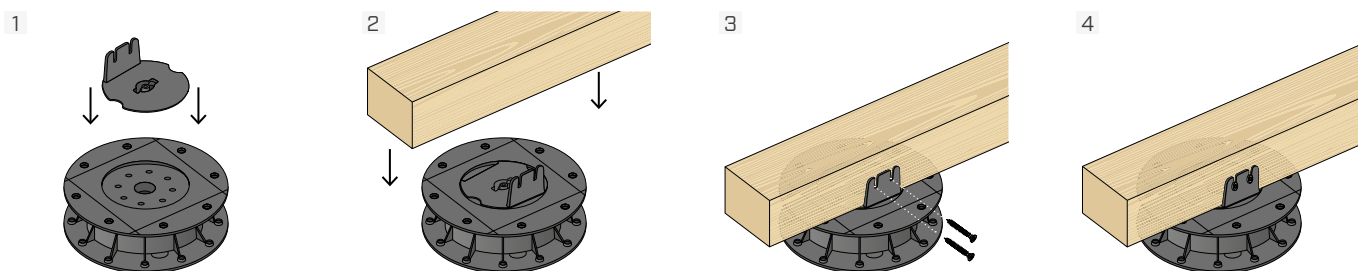


Namestite glavico SUPSLHEAD1 na oporo SUP-S in pritrdite letvico z vijaki KKF premera 4,5 mm.

VGRADNJA SUP-M Z GLAVICO SUPMHEAD2

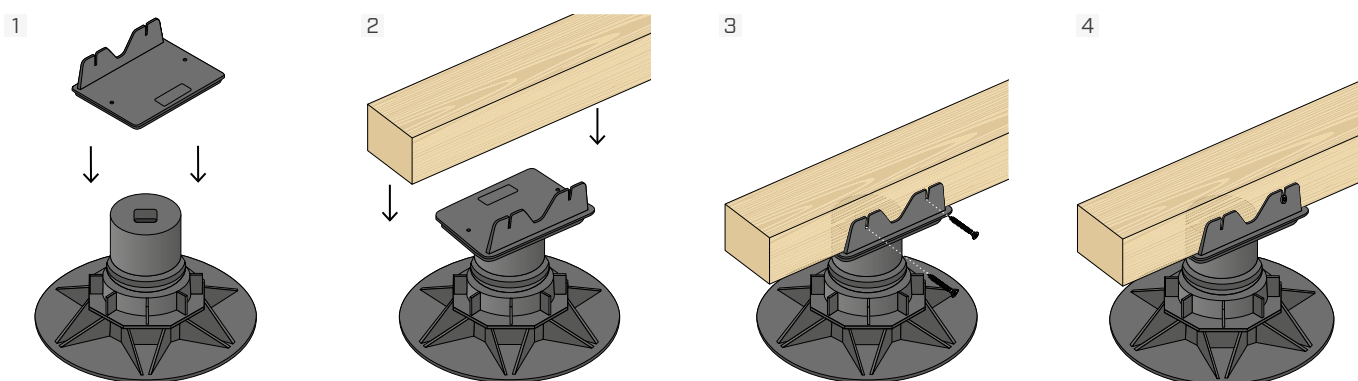


Namestite glavico SUPMHEAD2 na oporo SUP-M in stransko pritrdite letvico z vijaki KKF premera 4,5 mm.

VGRADNJA SUP-M Z GLAVICO SUPMHEAD1

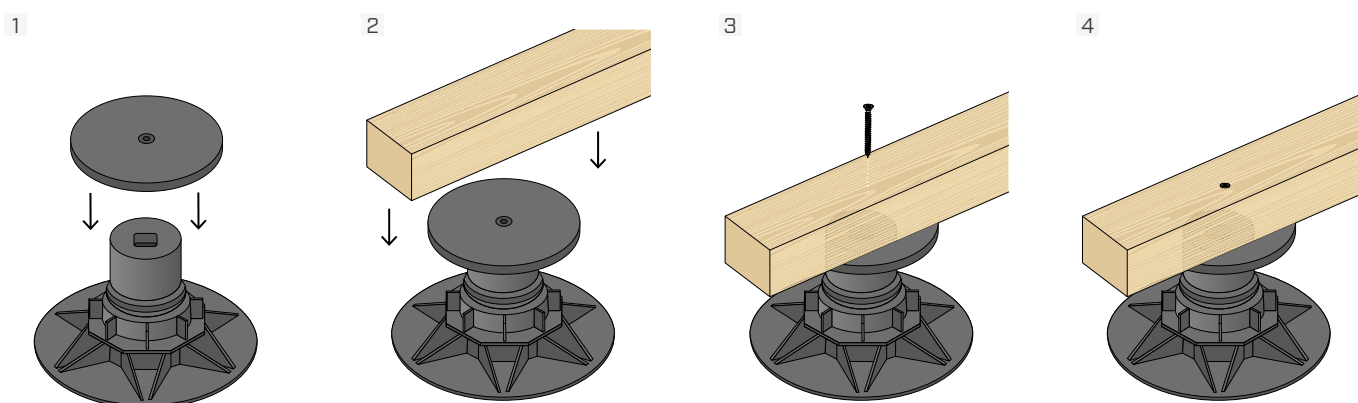


Namestite glavico SUPMHEAD1 na oporo SUP-M in pritrdite letvico z vijaki KKF premera 4,5 mm.

VGRADNJA SUP-L Z GLAVICO SUPLHEAD1

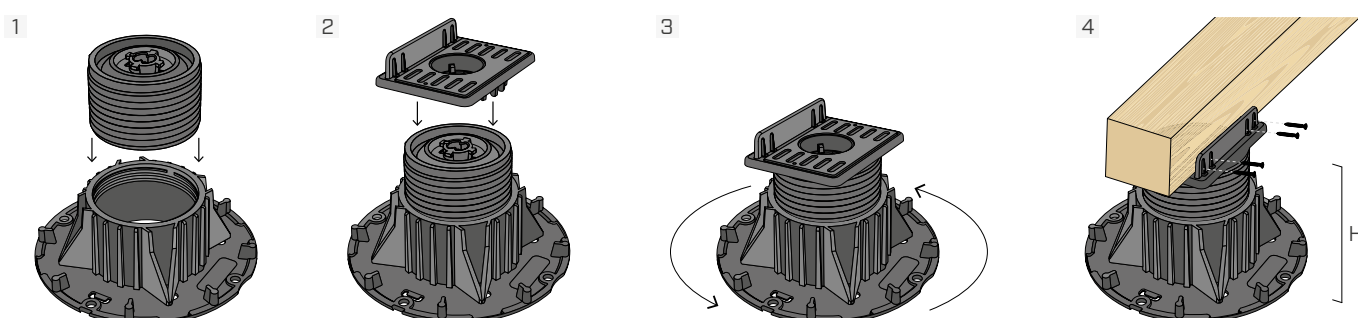


Namestite glavico SUPLHEAD1 na oporo SUP-L, nastavite višino po potrebi in stransko pritrdite letvico z vijaki KKF premera 4,5 mm. Navojna glavica omogoča samodejno izravnavo med polaganjem za do 5-% naklone.

VGRADNJA SUP-L Z GLAVICO SUPLHEAD1 IN SUPLRING1

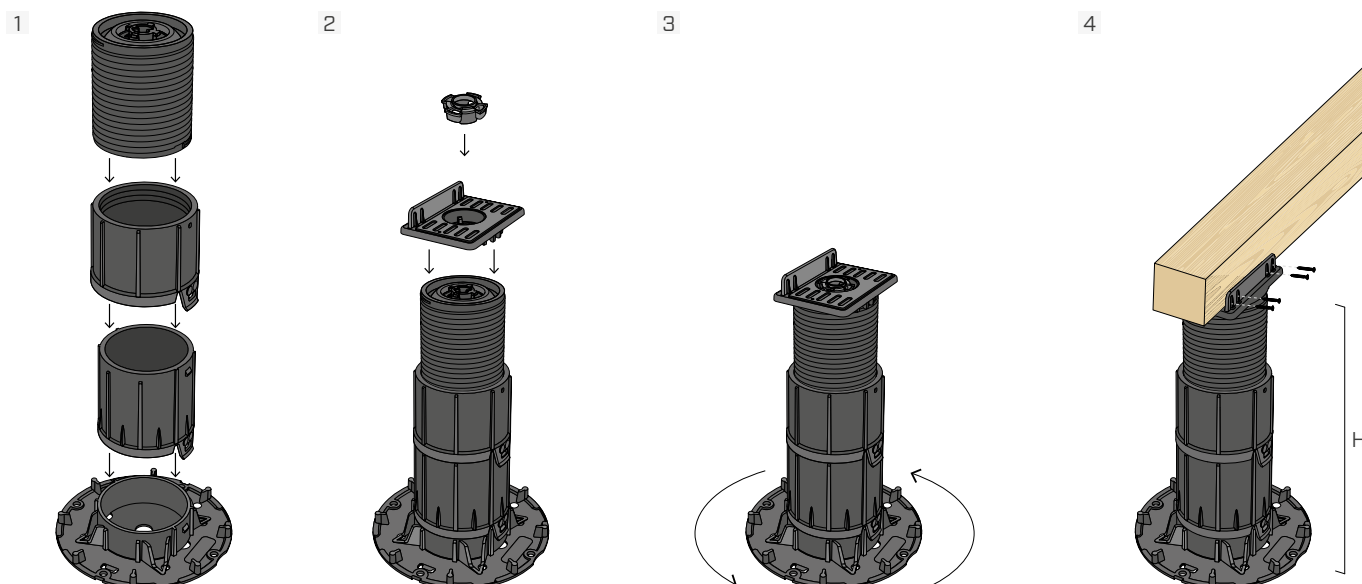


Če je predvideno, dodajte podaljšek SUPLEXT100 na oporo SUP-L, nato pa namestite glavico SUPLHEAD1. Za blokiranje navijanja samoizravnalne glavice jo pritrdite s SUPLRING1. Nastavite višino po potrebi in stransko pritrdite letvico z vijaki KKF premera 4,5 mm.

VGRADNJA SUP-L Z GLAVICO SUPLHEAD2 IN SUPLRING1

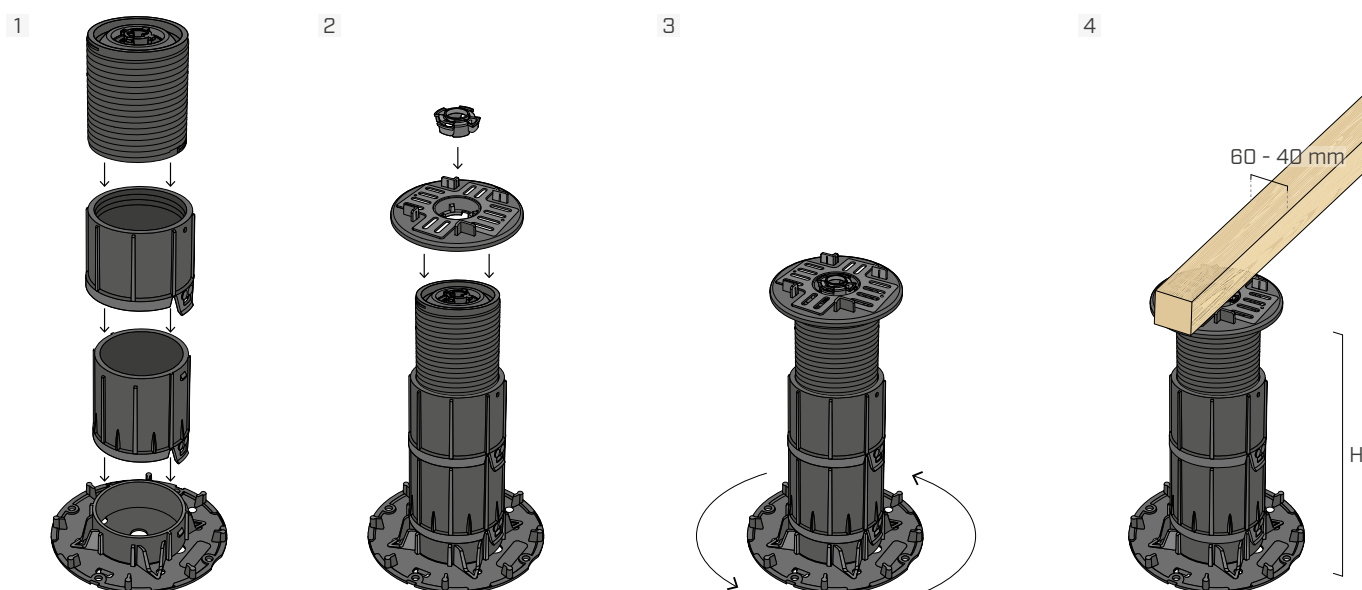


Če je predvideno, dodajte podaljšek SUPLEXT100 na oporo SUP-L, nato pa namestite glavico SUPLHEAD2. Za blokiranje navijanja samoizravnalne glavice jo pritrdite s SUPLRING1. Nastavite višino v skladu z zahtevami in namestite letvico na notranjo stran zavihkov.

VGRADNJA SUP-L Z GLAVICO SUPLHEAD3 | NASTAVITEV VIŠINE OD ZGORAJ

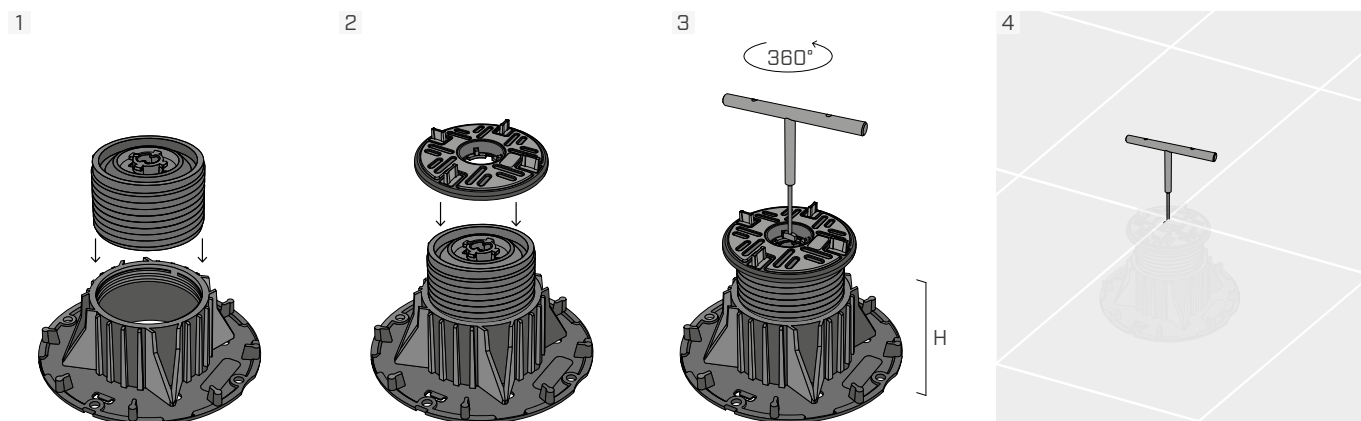


Namestite glavico SUPLHEAD3 na oporo SUP-L. Nastavite višino podstavka s ključem SUPLKEY. Namestite ploščice na podstavke. Tla izravnajte tako, da s ključem SUPLKEY prilagodite višino podstavkov z vrha, ne da bi morali odstraniti že položene ploščice. Navojna glavica omogoča samodejno izravnavo med polaganjem za do 5-% naklone.

VGRADNJA SUP-L Z GLAVICO SUPLHEAD3 | NASTAVITEV VIŠINE OD SPODAJ

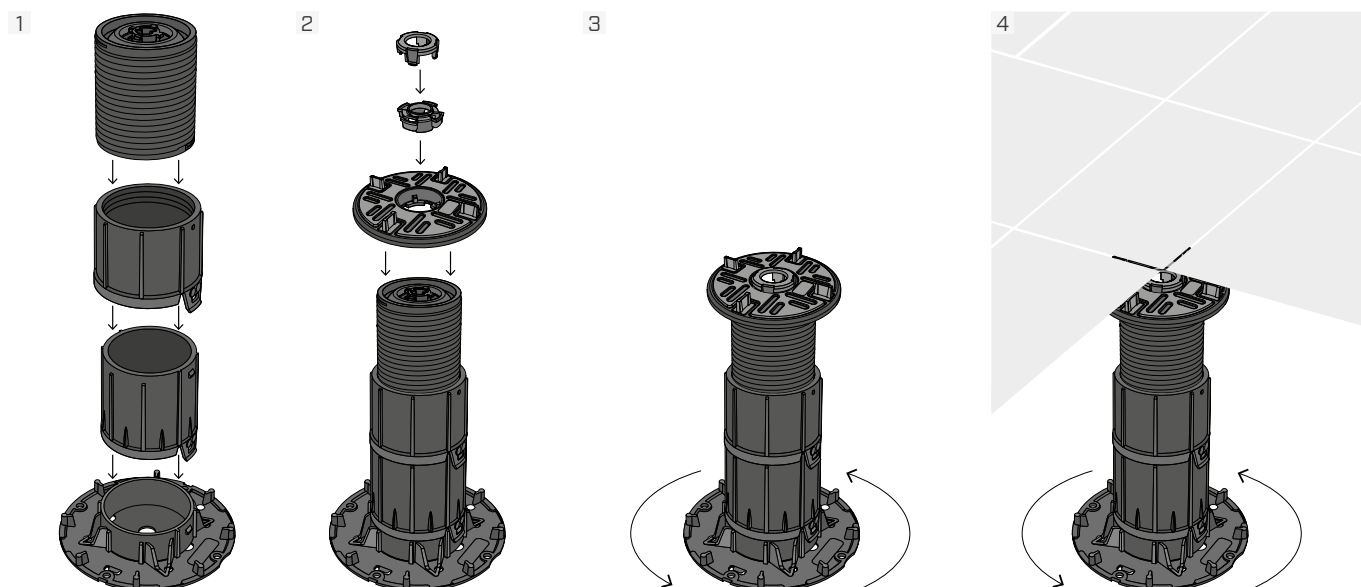


Če je predvideno, dodajte podaljšek SUPLEXT100 na oporo SUP-L, nato pa namestite glavico SUPLHEAD3. Za blokiranje navijanja samoizravnalne glavnice jo pritrdite s SUPLRING1. Namestite SUPLRING2. Prilagodite višino v skladu z zahtevami in namestite ploščo.

KODE IN DIMENZIJE PRITRDITEV

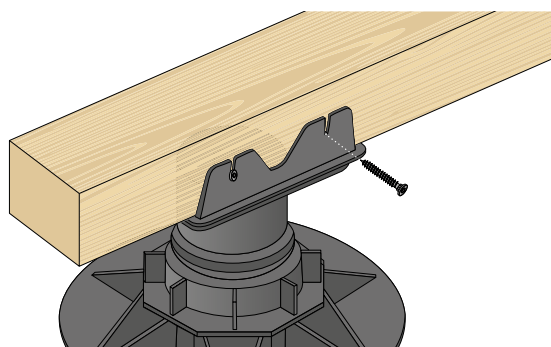

KKF AISI410



d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200

