

THERMOWASHER

ΡΟΖΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΣΕ ΞΥΛΟ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΙΡΟ HBS

Το thermowasher θα πρέπει να χρησιμοποιείται με βίδες που διαθέτουν σήμα CE κατά την ETA· ιδανικό με βίδες HBS Ø6 ή Ø8 και μήκος σε σχέση με το πάχος του μονωτικού προς στήριξη.


ΑΝΤΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ

Τάπα κάλυψης οπής για την αποφυγή θερμικών γεφυρών. Μεγάλοι κοίλοι χώροι για την σωστή πρόσφυση του σοβά. Παρουσιάζει ένα σύστημα που αποτρέπει το τράβηγμα των βιδών.



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	d _{ΒΙΔΕΣ} [mm]	d _{ΚΕΦΑΛΗ} [mm]	πάχος [mm]	βάθος [mm]	τμχ.
THERMO65	6÷8	65	4	20	700

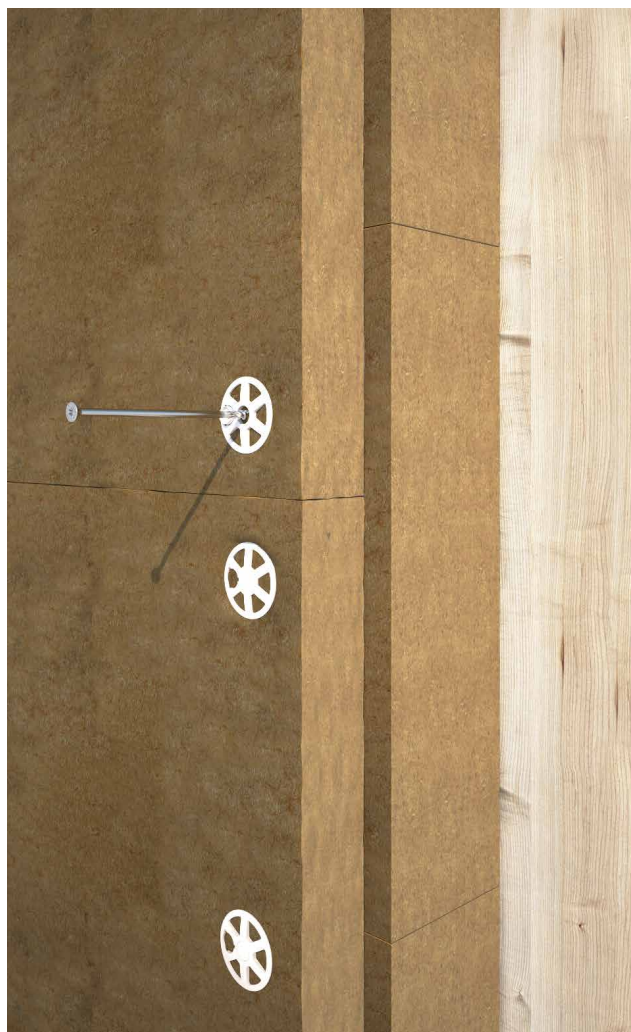

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

SC1 SC2

ΥΛΙΚΟ

PP

σύστημα από προπουλένιο PP

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ροζέτα από πολυπροπυλένιο εξωτερικής διαμέτρου 65 mm είναι συμβατή με βίδες διαμέτρου 6 και 8 mm. Κατάλληλη για κάθε τύπο μονωτικού και κάθε πάχος στερέωσης.

