

# I PATROL + SIANK 4 | SIANKINT

## LINEA VITA SU COPERTURE IN LAMIERA CON DOPPIA AGGRAFFATURA

EN  
795:2012 C

CEN/TS  
16415:2013

UNI  
11578:2015  
C

### PRATICO

Il sistema può essere installato su coperture esistenti senza necessità di rimozione della lamiera.



### SICURO

Il montaggio non richiede la foratura della lamiera, grazie alla pinza che distribuisce il carico sulla doppia aggraffatura; si garantisce così l'integrità dell'involucro edilizio.



DIREZIONE DI CARICO




TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE



### SEMPLICE

Concepito per garantire un montaggio semplice e veloce con l'ausilio di pochi strumenti da lavoro.




VIDEO      MANUALS



▼ *Installazione di una linea vita PATROL con supporti SIANK 4 su lamiera aggraffata.*



## COMPONENTI LINEA VITA PATROL

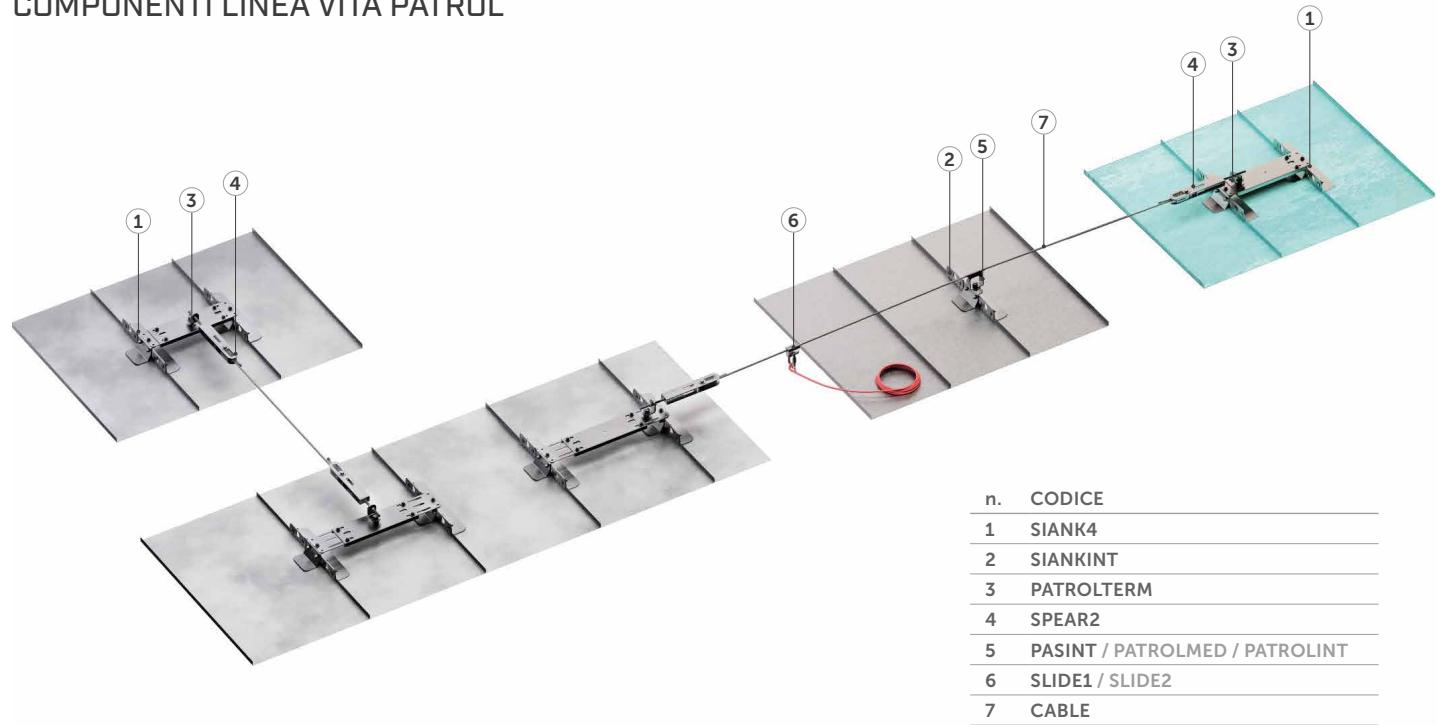

## DATI TECNICI\*

sottostruttura	spessori minimi
Fe	0,5 mm
Al	0,7 mm
Cu	0,5 mm
Zn - Ti	0,7 mm
INOX	0,4 mm

		con SPEAR2
interasse minimo	$x_{\min}$ [m]	4
interasse massimo	$x_{\max}$ [m]	8
lunghezza massima consigliata del sistema	L [m]	50
inflessione massima	$y_{\max}$ [m]	1,60


\* I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa cui si fa riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

## SIANK 4 | CODICI E DIMENSIONI

A2  
AISI 304

CODICE	descrizione	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.	
SIANK4	supporto linea vita	acciaio INOX 1.4301 / AISI 304	430-600	90	400	1	
SIANK465	supporto linea vita	acciaio INOX 1.4301 / AISI 304	430-600	113	400	1	

## SIANKINT | CODICI E DIMENSIONI



CODICE	descrizione	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.	
SIANKINT	supporto intermedio linea vita	acciaio INOX 1.4301 / AISI 304	163	80	400	1	
SIANKINT65	supporto intermedio linea vita	acciaio INOX 1.4301 / AISI 304	104	113	400	1	