

# MULTI BAND UV

## SPECJALNA TAŚMA O WYSOKIEJ PRZYPNOCNOŚCI, ODPORNA NA DZIAŁANIE PROMIENI UV

### WIELOFUNKCYJNA I MIĘKKA

Niezwykle plastyczna, doskonale przylega do najtrudniejszych połączeń i niezwykle łatwo je uszczelnia, z takimi samymi możliwościami dopasowywania jak tkanina.


Łatwa do nakładania, jest stosowana w bardzo różnych kontekstach, zarówno pod względem klimatu, jak i sposobu budowy. Uszczelnia każdy element zewnętrzny i wewnętrzny, w klimacie gorącym i zimnym, na podłożu nieprzezroczystym i przezroczystym. Stanowi uzupełnienie potrzeb w zakresie uszczelniania i ochrony przeciwpożarowej fasad.

### MONOLITYCZNA I OGNIODOPORNA

Dzięki reakcji na ogień B-s1, d0 i trudnopalności zgodnej z EN 13501-1, jest to jedna z taśm na rynku o najlepszych właściwościach użytkowych. Dzięki monolitycznej strukturze gwarantuje doskonałą odporność na działanie czynników atmosferycznych i chemicznych na elementach konstrukcyjnych, na które jest nakładana.

### NIEZMIENNA OCHRONA PRZED PROMIENIAMI UV

Stosowany na zewnątrz zapewnia stabilność i trwałą odporność na działanie promieni UV. Najwyższy efekt estetyczny na elewacji uzyskiwany jest w połączeniu z membranami monolitycznymi z rodziny TRASPIR EVO UV.

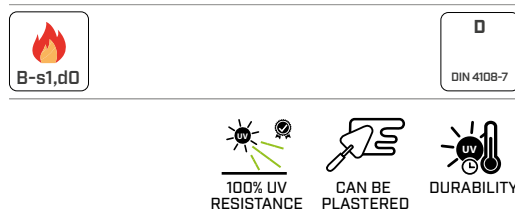


## SKŁAD

- 1 podłoże: 3-warstwowa membrana monolityczna, wysoce odporna na promieniowanie UV
- 2 klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- 3 warstwa oddzielająca: film z PP

## KODY I WYMIARY

| KOD        | B<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | L<br>[ft] |    |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| MULTIUV60  | 60        | 25       | 2,4       | 82        | 10 |
| MULTIUV360 | 360       | 50       | 14,2      | 164       | 1  |

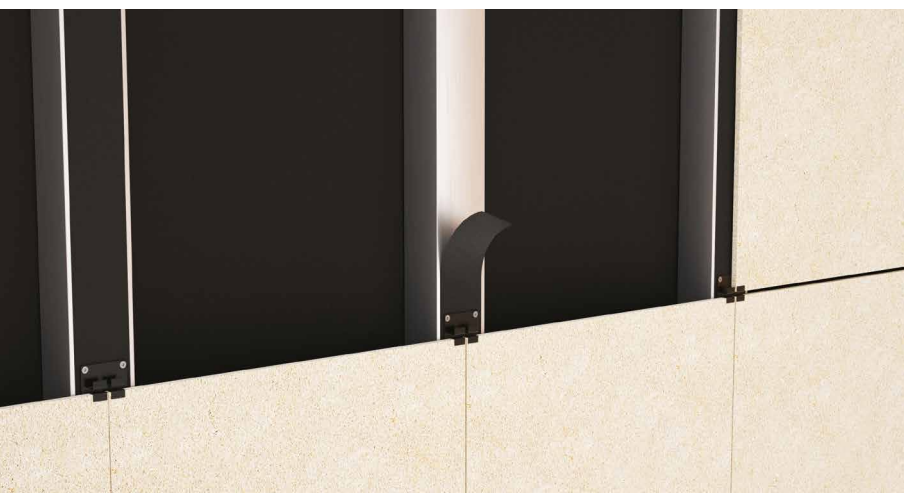

## PRAKTYCZNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ

Dwie dostępne wersje, taśma i pasek, pozwalają na szybką i łatwą instalację przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej szczelności.

## DANE TECHNICZNE

| Właściwości                                                                                         | norma      | wartość           | USC units    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Grubość                                                                                             | EN 1849-2  | 0,7 mm            | 28 mil       |
| Paroprzepuszczalność (Sd)                                                                           | EN 1849-2  | 0,2 m             | 17,5 US Perm |
| Wodoszczelność                                                                                      | EN 1928    | spełnia wymagania | -            |
| Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien(*)                                             | EN 12311-1 | 150/110 N/50 mm   | 17/13 lb/in  |
| Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien(*)                                                             | EN 12311-1 | 90/90 %           | -            |
| Narażenie na działanie warunków atmosferycznych bez powłoki wierzchniej                             | -          | 12 miesięcy       | -            |
| Stabilność UV dla złączy o szerokości do 30 mm, które odstaniają do 20 % powierzchni <sup>(1)</sup> | -          | stała             | -            |
| Klasyfikacja ogniowa(*)                                                                             | EN 13501-1 | B-s1,d0           | -            |
| Odporność na wysoką temperaturę                                                                     | -          | -30/+120 °C       | -22/248 °F   |
| Temperatura nakładania                                                                              | -          | +5/+30 °C         | 41/95 °F     |
| Temperatura składowania <sup>(2)</sup>                                                              | -          | +5/+35 °C         | 41/77 °F     |
| Obecność rozpuszczalników                                                                           | -          | nie               | -            |

(\*)Właściwości nośne membrany.

<sup>(1)</sup>Membrana nie jest przystosowana do długotrwałego wytrzymywania zastoju wody.

<sup>(2)</sup>Produkt przechowywać w suchym, ostygniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.

## TRASPIR EVO UV ADHESIVE


SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA WYSOCE ODDYCHAJĄCA  
MONOLITYCZNA, ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV



- Samoprzylepna i monolityczna
- Odporna na ogień, zapewnia ochronę budynku
- Niezmienna ochrona przed promieniami UV
- Wodoszczelna, paroprzepuszczalna

| KOD  | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |    |
|------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----|
| TUVA | 1,45     | 50       | 72,5                   | 4' 9 1/8" | 164       | 780                     | 16 |

Więcej informacji można znaleźć w katalogu "TAŚMY, MEMBRANY, USZCZELNIENIA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA", odwiedź sekcję "Katalogi" na stronie [www.rothoblaas.pl](http://www.rothoblaas.pl).

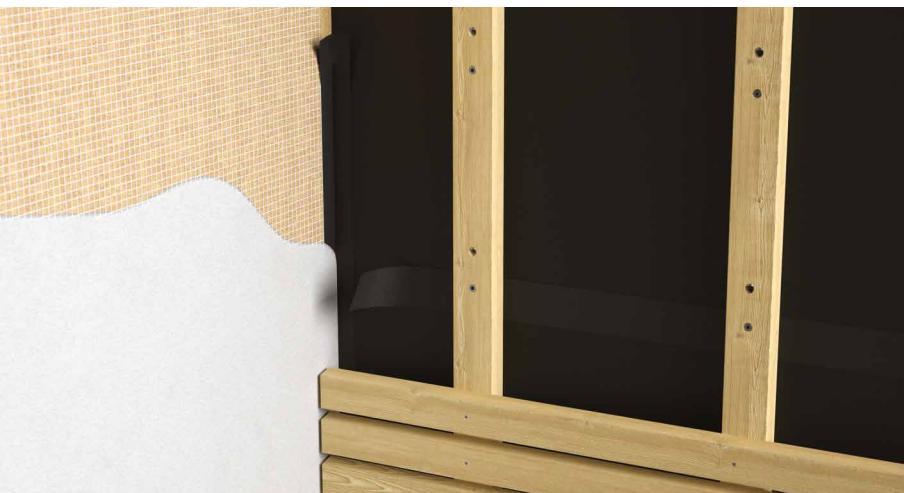

## NADAJE SIĘ DO OTYNKOWANIA

Dzięki wierzchniej powierzchni z włókna, taśmę można otynkować, zarówno w przypadku zastosowań zewnętrznych, jak i wewnętrznych.