

MULTI BAND UV

BANDĂ SPECIALĂ CU ADERENȚĂ SPORITĂ,
REZISTENTĂ LA RAZE UV

MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI MOALE

Extrem de maleabilă, se lipește perfect chiar și pe cele mai dificile noduri, sigilându-le extrem de ușor ca și cum ar fi o țesătură.

Cu aplicare simplă, se utilizează în medii foarte diferite unele de altele, atât din punct de vedere al climei, cât și al modului de execuție a construcției. Sigilează orice element extern și intern, în condiții de climă caldă și rece, pe învelișuri opace și neopace. Răspunde necesităților de sigilare și protecție la foc a fațadelor.

MONOLITICĂ ȘI REZISTENTĂ LA FOC

Reacția la foc B-s1,d0 și capacitatea de întârziere a aprinderii conform standardului EN 13501-1, fac din această bandă una dintre cele mai performante benzi de pe piață.

Datorită structurii monolitice, garantează o excelentă rezistență la acțiunea agenților atmosferici și chimici pe elementele de construcție pe care este aplicată.

STABILITATE UV PERMANENTĂ

Aplicată la exterior, are o stabilitate și o rezistență la raze UV permanentă. Rezultatul estetic pe fațadă este unul maxim, dacă se combină cu membrane monolitice din gama TRASPIR EVO UV.

COMPOZIȚIE

- 1 suport: membrană monolitică în 3 straturi de înaltă rezistență la razele UV
- 2 adeziv: dispersie acrilică fără solvenți
- 3 strat de separare: peliculă din PP

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
MULTIUUV60	60	25	2.4	82	10
MULTIUUV360	360	50	14.2	164	1




100% UV
RESISTANCE



CAN BE
PLASTERED



DURABILITY

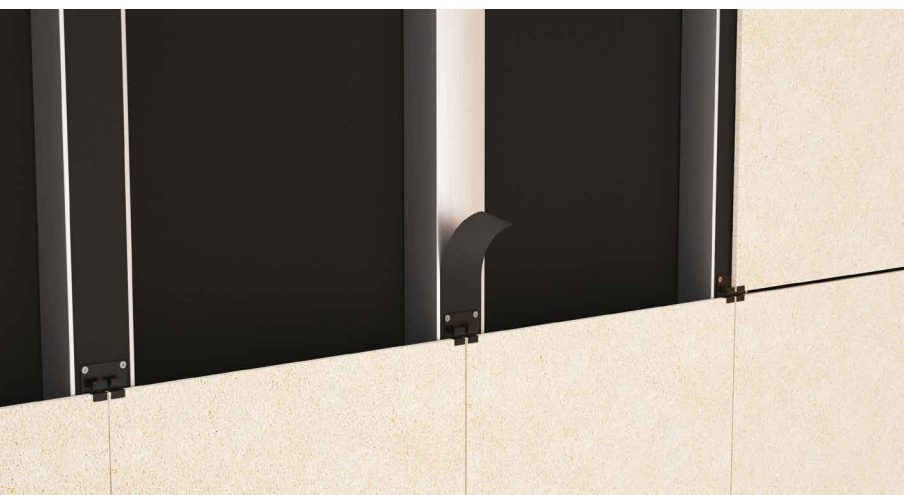

PRACTICITATE ȘI VERSATILITATE

Cele două versiuni disponibile, bandă și fâșie, permit o instalare rapidă și ușoară, asigurând în același timp o etanșare maximă.

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Grosime	EN 1849-2	0,7 mm	28 mil
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1849-2	0,2 m	17.5 US Perm
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform	-
Rezistență la tracțiune MD/CD(*)	EN 12311-1	150/110 N/50 mm	17/13 lb/in
Alungire MD/CD(*)	EN 12311-1	90/90 %	-
Expunere la agenți atmosferici fără înveliș final	-	12 luni	-
Stabilitate UV cu îmbinări cu lățime de până la 30 mm și care descoperă maxim 20% din suprafață ⁽¹⁾	-	permanent	-
Reacție la foc(*)	EN 13501-1	B-s1,d0	-
Rezistență la temperatură	-	-30/+120 °C	-22/248 °F
Temperatură de aplicare	-	+5/+30 °C	41/95 °F
Temperatură de depozitare ⁽²⁾	-	+5/+35 °C	41/77 °F
Prezență solvenți	-	nu	-

(*) Proprietăți ale suportului membranei.

⁽¹⁾ Membrana nu este adecvată pentru a suporta acumulări de apă stătătoare pe perioade lungi de timp.

⁽²⁾ Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.

TRASPIR EVO UV ADHESIVE


MEMBRANĂ AUTOADEZIVĂ PERMEABILĂ, MONOLITICĂ,
REZISTENTĂ LA RAZELE UV



- Autoadezivă și monolitică
- Rezistă la foc, protejează clădirea
- Stabilitate UV permanentă
- Impermeabilă la apă, permeabilă la vapori

COD	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TUVA	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780	16

Pentru mai multe detalii, consultați catalogul „BENZI, MEMBRANE, SIGILANȚI ȘI PROTECȚIE LA FOC”; vizitați secțiunea „Cataloage” de pe www.rothoblaas.com.

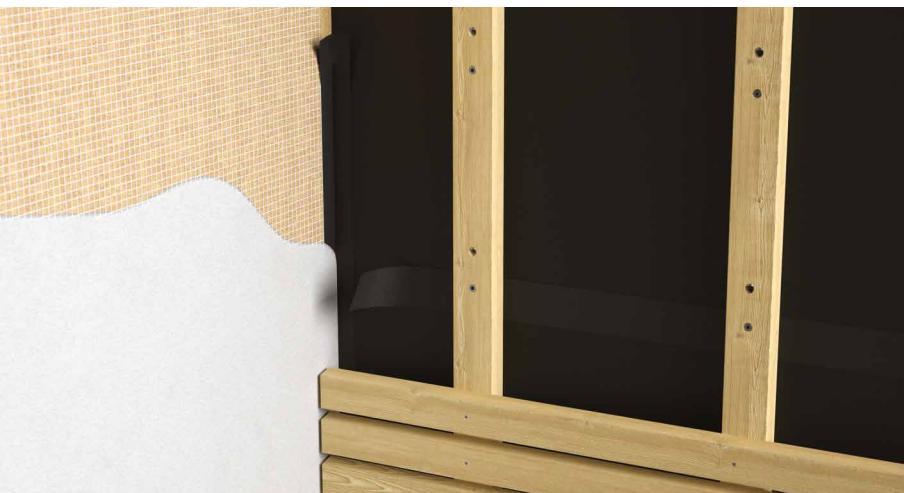

CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

Țesătura din care este realizată banda poate fi tencuită atât în aplicații externe, cât și interne, datorită suprafeței superioare din material nețesut.