

# MULTI BAND UV

## SPECIÁLNÍ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ ODOLNÁ PROTI UV ZÁŘENÍ

### MULTIFUNKČNÍ A MĚKKÁ

Extrémně poddajná, dokonale přilne k těžko přístupným místům a utěsní je stejně snadno jako tkanina.

Snadno se aplikuje, používá se ve velmi rozličných podmínkách, a to jak z hlediska klimatu, tak i způsobu konstrukce. Utěsňuje všechny vnější i vnitřní prvky, v horkém i chladném prostředí, na průhledných i neprůhledných pláštích. Doplňuje požadavky na utěsnění a požární ochranu fasád.

### MONOLITICKÁ A POŽÁRNĚ ODOLNÁ

Reakce na oheň B-s1,d0 a schopnost zpomalit hoření podle normy EN 13501-1 z ní činí jednu z nejlepších pásek na trhu.

Díky své monolitické struktuře poskytuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím na stavebních prvcích, na které je aplikována.

### UV STABILNÍ

Při aplikaci ve venkovním prostředí je trvale stabilní a odolná vůči UV záření. Nejlepšího estetického výsledku na fasádě je dosaženo v kombinaci s monolitickými membránami z řady TRASPIR EVO UV.



100% UV  
RESISTANCE



CAN BE  
PLASTERED



DURABILITY




## SLOŽENÍ

- 1 podklad: třívrstvá monolitická membrána s vysokou odolností proti UV záření
- 2 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- 3 separační vrstva: fólie z PP

## KÓDY A ROZMĚRY

| KÓD        | B<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | L<br>[ft] |    |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| MULTIUV60  | 60        | 25       | 2,4       | 82        | 10 |
| MULTIUV360 | 360       | 50       | 14,2      | 164       | 1  |

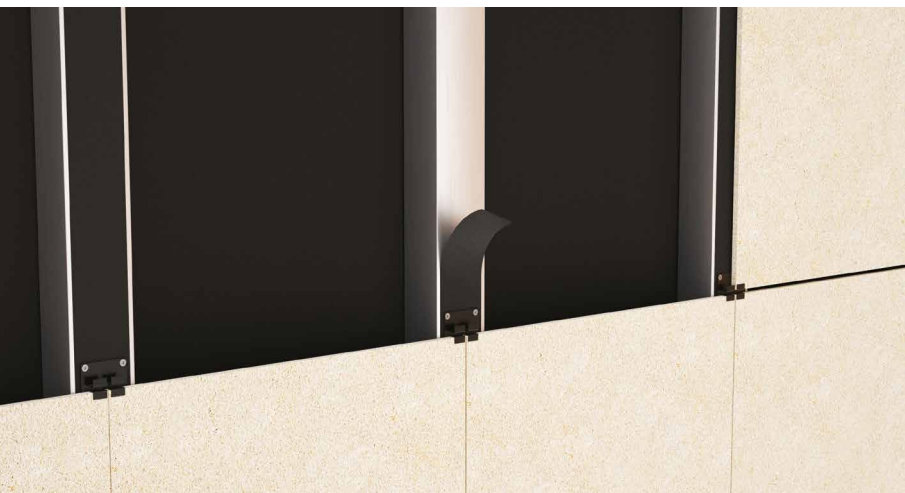

### PRAKTIČNOST A VŠESTRANNOST

Dvě dostupné verze, páska a proužek, umožňují rychlé a snadné pokládání s maximálním zajištěním utěsnění.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| Vlastnosti                                                                                 | norma      | hodnota         | USC units    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Tloušťka                                                                                   | EN 1849-2  | 0,7 mm          | 28 mil       |
| Přenos vodní páry (Sd)                                                                     | EN 1849-2  | 0,2 m           | 17.5 US Perm |
| Nepropustnost pro vodu                                                                     | EN 1928    | vyhovující      | -            |
| Pevnost v tahu MD/CD(*)                                                                    | EN 12311-1 | 150/110 N/50 mm | 17/13 lb/in  |
| Prodloužení MD/CD(*)                                                                       | EN 12311-1 | 90/90 %         | -            |
| Expozice povětrnostním vlivům bez konečné povrchové úpravy                                 | -          | 12 měsíců       | -            |
| UV stabilita se spojí s šířkou do 30 mm a s odkrytím maximálně 20 % povrchu <sup>(1)</sup> | -          | trvalá          | -            |
| Reakce na oheň(*)                                                                          | EN 13501-1 | B-s1,d0         | -            |
| Teplotní odolnost                                                                          | -          | -30/+120 °C     | -22/248 °F   |
| Teplota aplikace                                                                           | -          | +5/+30 °C       | 41/95 °F     |
| Skladovací teplota <sup>(2)</sup>                                                          | -          | +5/+35 °C       | 41/77 °F     |
| S rozpouštědly                                                                             | -          | ne              | -            |

(\*)Vlastnosti membrány.

<sup>(1)</sup>Membrána není vhodná k tomu, aby dlouhodobě snášela stojatou vodu.

<sup>(2)</sup>Skládajte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

## TRASPIR EVO UV ADHESIVE


MONOLITICKÁ SAMOLEPICÍ PRODYŠNÁ FÓLIE ODOLNÁ VŮČI UV ZÁŘENÍ



- Samolepicí a monolitická
- Odolná proti požáru, chrání budovu
- UV stabilní
- Vodotěsná, propustná pro páry

| KÓD  | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m²] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft²] |  |
|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TUVA | 1,45     | 50       | 72,5      | 4' 9 1/8" | 164       | 780        | 16                                                                                   |

Další informace naleznete v katalogu „PÁSKY, MEMBRÁNY, TĚSNICÍ MATERIÁLY A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA“, navštivte sekci „Katalogy“ na [www.rothoblaas.com](http://www.rothoblaas.com).

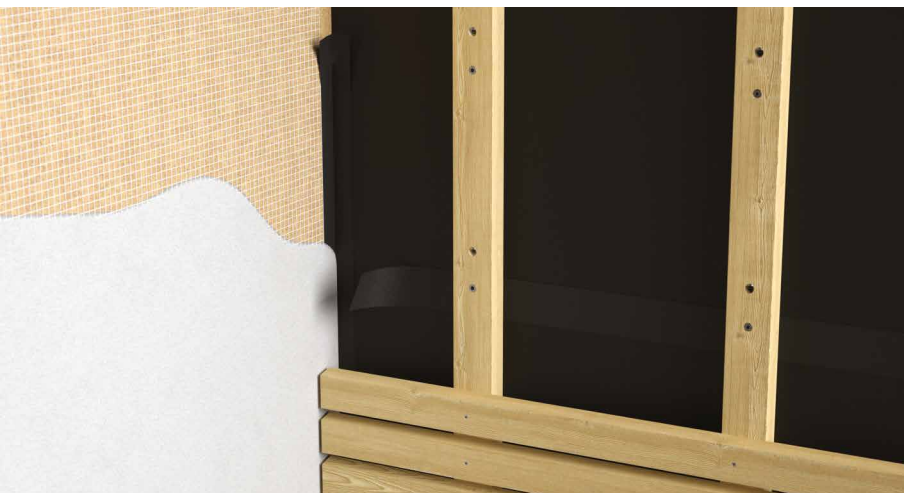

## OMÍTATELNÁ

Páskovou tkaninu lze díky netkanému hornímu povrchu omítat jak v exteriéru tak i interiéru.