

DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προστατεύστε τα κατασκευαστικά στοιχεία από σκόνη, βρωμιές και ακαθαρσίες διατηρώντας την αρχική αισθητική των υλικών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Κατά την κατασκευή, αποτρέπει τη μεταβολή του χρώματος και το κιτρίνισμα του ξύλου, διατηρώντας αμετάβλητη τη εμφάνιση.

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ

Η ειδική αφαιρούμενη κόλλα επιτρέπει την αφαίρεση της μεμβράνης στο τέλος της εργασίας στο εργοτάξιο με εύκολο και γρήγορο τρόπο.




UV
PROTECTION

REMOVABLE

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 ανώτερο στρώμα: μεμβράνη από PE
- 2 κόλλα: αφαιρούμενη
- 3 διαχωριστικό στρώμα: ήδη κομμένη, πλαστική μεμβράνη

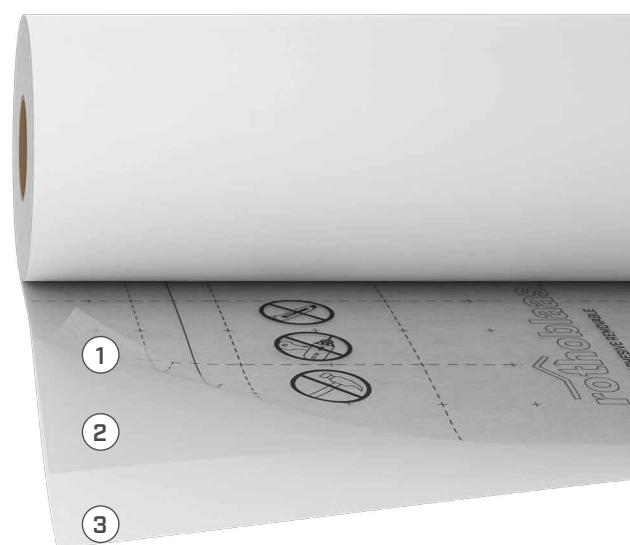

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFAREM	DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE 1,45 m	150/1300	1,45	50	72,5	4.8	164	780
DEFAREM360	DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE 0,36 m	-	0,36	50	18	1.18	164	194

Διατίθεται κατόπιν αιτήματος σε άλλες τιμές πλάτους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Ο ελαφρώς ημιδιαφανής οπλισμός σας επιτρέπει να βλέπετε το ξύλινο πλαίσιο και ταυτόχρονα προστατεύει το ξύλο από τις ακτίνες UV.

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Κατά τις εργασίες στο εργοτάξιο, είναι σημαντική η προστασία των στοιχείων που πρέπει να παραμείνουν ορατά χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η αισθητική τους.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Βάρος	135 g/m ²	0.44 oz/ft ²
Πάχος	περ. 0,15 mm	6 mil
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	περ. 65 m	0.054 US Perm
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	150/120 N/50 mm	17/14 lbf/in
Επιμήκυνση MD/CD	> 100/100 %	-
Υδατοστεγανότητα στο νερό	σύμφωνο	-
Αντίδραση στη φωτιά	κατηγορία E	-
Έκθεση σε ακτινοβολία UV ⁽¹⁾	8 εβδομάδες	-
Αφαιρεσιμότητα ⁽²⁾	12 εβδομάδες	-
Τύπος κόλλας	real removable	-

⁽¹⁾Οι εργαστηριακές δοκιμές δεν μπορούν να αναπαράγουν τις απρόβλεπτες περιπτώσεις φθοράς του προϊόντος ούτε να λάβουν υπόψη όλες τις καταπονήσεις που θα υποστεί κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Εάν το προϊόν παρουσιάσει σημάδια φθοράς όπως κιτρίνισμα ή ρωγμές, συνιστάται η αφαίρεσή του.

⁽²⁾Εκτελέστε τη δοκιμή για να ελέγξετε τη συμβατότητα με την επιφάνεια, όπως αναφέρεται στις οδηγίες τοποθέτησης.

ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



H = 1,45 m

DEFAREM



H = 0,36 m

DEFAREM360

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

MARLIN

CUTTER ALLROUND



ΚΕΦΑΛΗ ΔΟΚΟΥ

Συνιστάται η εφαρμογή του DEFENCE REMOVABLE και στην κεφαλή της δοκού, ιδιαίτερα κατά τη μεταφορά, για την προστασία του ξύλου από τυχαίες φθορές.