

JELLY

MACCHINA IMPREGNATRICE

PRATICA


Consente di applicare l'impregnante sugli elementi in legno in maniera facile e veloce su 1, 2, 3 o 4 lati contemporaneamente.

EFFICACE

Due operatori possono applicare l'impregnante fino a 200 m² all'ora trattando tutti e quattro i lati contemporaneamente.


EFFICIENTE

L'impregnante in eccesso può essere recuperato e reinserito nuovamente nel contenitore per il riutilizzo.



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	dimensioni L x B x H [cm]	peso [kg]	pz.
JELLY	impregnatrice automatica completa	70 x 61 x 127	50	1

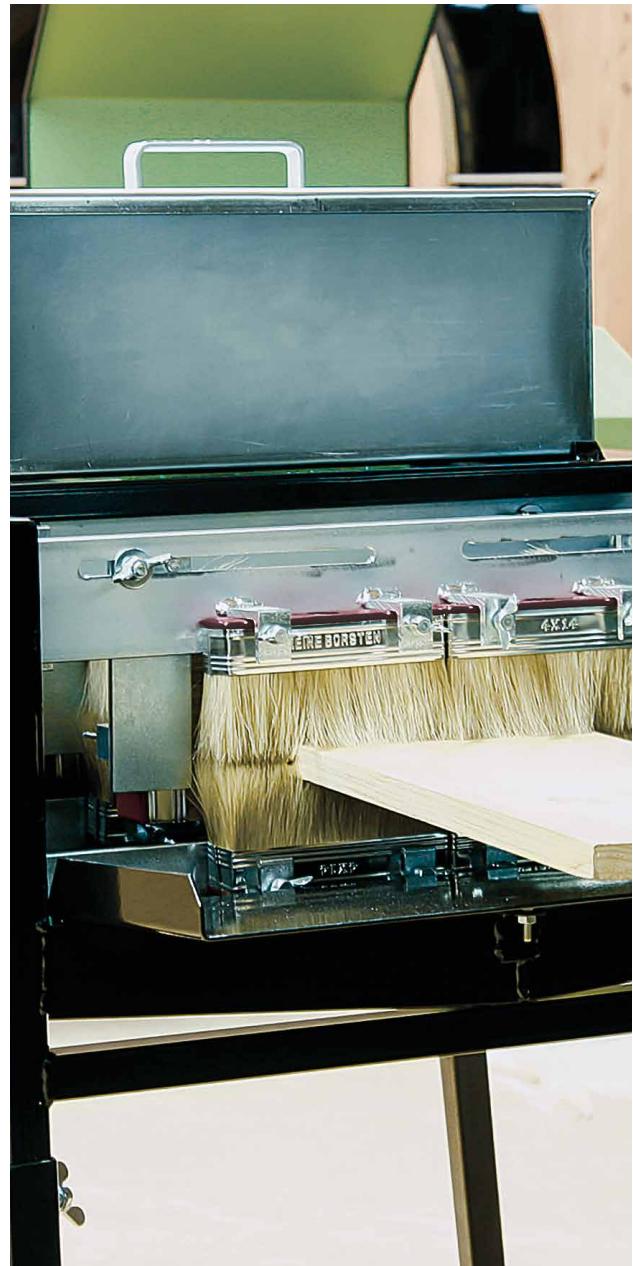

VIDEO

Scansiona il codice QR e guarda il video sul nostro canale YouTube

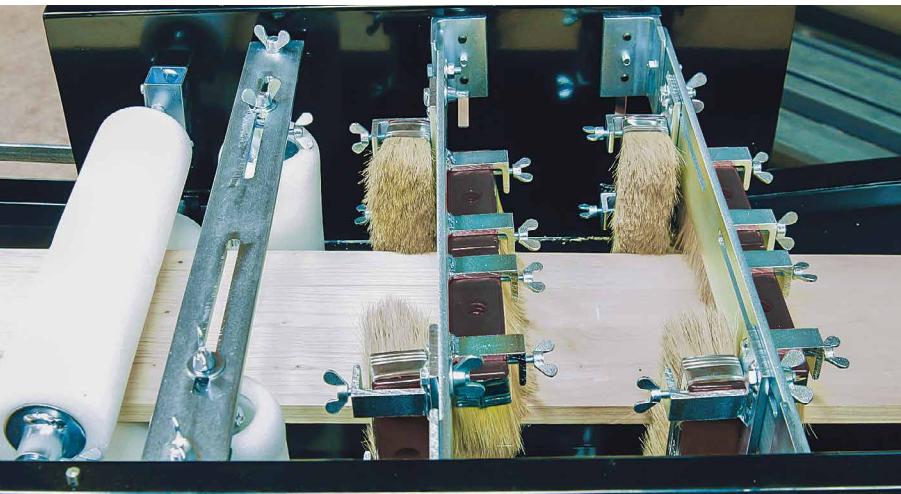


MATERIALE






Realizzata con componenti robusti per garantire una maggiore durabilità. Tutte le parti soggette a usura possono essere sostituite rapidamente e facilmente, senza l'uso di attrezzi.

CAMPPI DI IMPIEGO

Per l'applicazione di numerosi tipi di colori, vernici, impregnanti per listelli, tavole e assi con una viscosità di <60 sec. Non adatta a vernici ad alto contenuto di solventi.



PRODOTTI COMPLEMENTARI - ACCESSORI

CODICE	descrizione	pz.		CODICE	descrizione	pz.	
JLL2015	set rulli di ricambio	6		JLLFILTER300	sacchetto filtrante 300 µm	25	
JLL2020	set spazzole di ricambio	12		MET08	piastra inferiore	1	
JLL2025	ugello di ricambio	1		MET09	contenitore colore	1	
JLL2025SET	set ugelli di ricambio	3		MET10	coperchio per contenitore colore	1	
JLL2030	set portarotolo	1					
JLL2035	set portaspazzole	1					

INSTALLAZIONE



Inserire l'elemento tra le due spalmatrici automatiche.



Adeguare le spugne alle dimensioni dell'elemento e fissarle stringendo le viti.



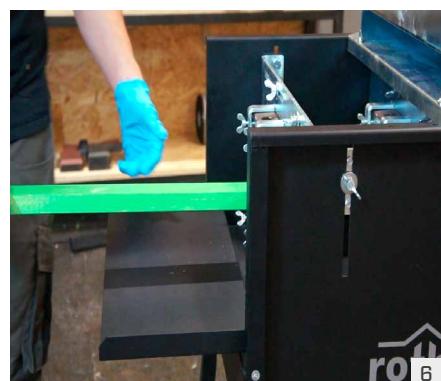
Adeguare le spazzole alle dimensioni dell'elemento e fissarle stringendo le viti.



Posizionare il serbatoio dei colori e accertarsi che gli ugelli siano chiusi. Aganciare il secchio di raccolta sotto al serbatoio.



Immettere la vernice o l'impregnante. All'occorrenza, mescolarlo fino a ottenere una consistenza omogenea.



Avviare il processo: aprire gli ugelli e attendere che i rotoli assorbi il colore. Infine, spingere gli elementi attraverso le spugne.