

I PATROL + COPPO

LINEA VITA SU SUPPORTO PER COPERTURE IN PANNELLO SANDWICH FINTO COPPO

COMPLETO

La fornitura include fissaggi e guarnizioni in caucciù cellulare per garantire l'impermeabilizzazione della copertura.

ADATTABILE

Piastra preforata con fori a distanze diverse per adattarsi a vari tipi di lamiera.

VELOCE

Montaggio rapido a copertura ultimata mediante pochi utensili.

EN
795:2012
C

CEN/TS
16415:2013

UNI
11579:2015
C



NUMERO MASSIMO DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE



SOFTWARE




VIDEO



MANUALS



COMPONENTI LINEA VITA PATROL

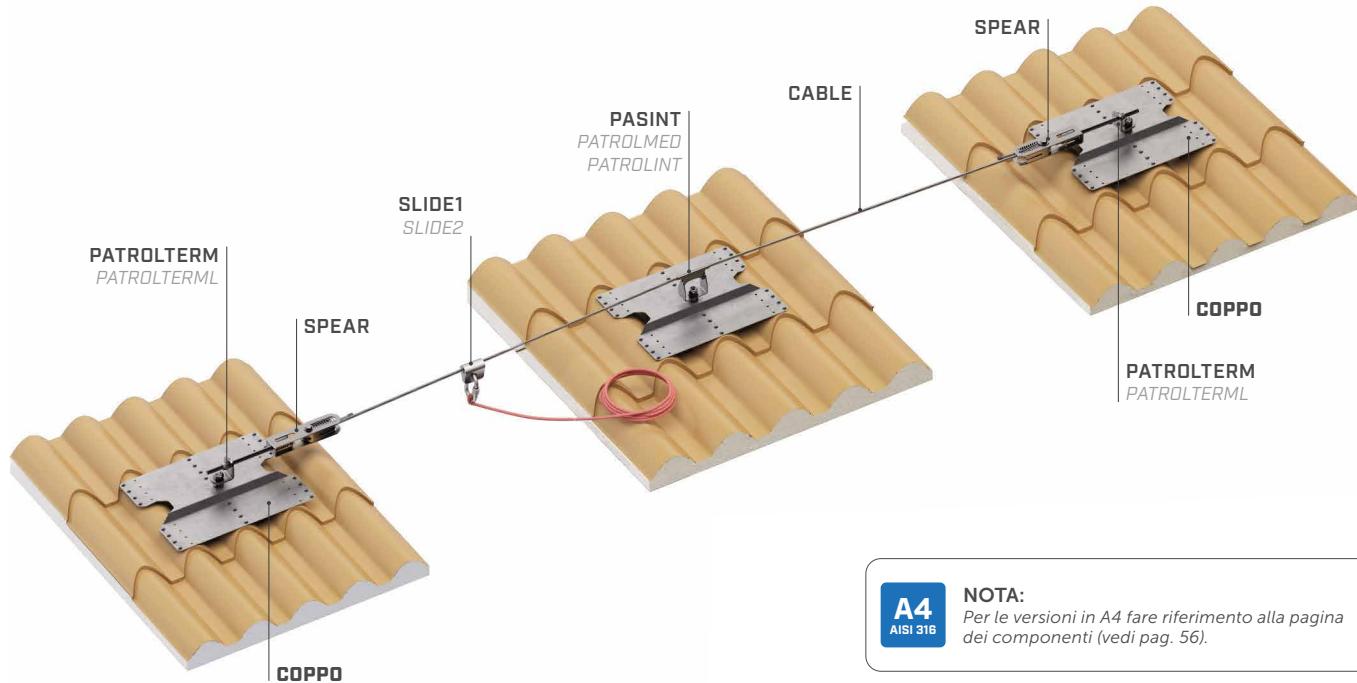

DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi inclusi	
Fe	0,5 mm	rivetto 6,3 x 20,2 mm con rondella in EPDM (x 24)	
Al	0,7 mm		
SPEAR			
utilizzatori	n.		
interasse minimo	x _{min}	[m]	2
interasse massimo	x _{max}	[m]	7,5
inflessione massima	y _{max}	[m]	1,44

*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

COPPO | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.	
COPPO	supporto per pannello finto coppo	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	166 - 200	65	322	1