

# | PATROL + COPPO

## SEILSYSTEM AUF HALTERUNGEN FÜR PANEEL IN DACHZIEGELFORM

### KOMPLETT

Die Lieferung umfasst die Befestigungsnielen und Abdichtungstreifen aus Zellkautschuk für eine dichte Deckschale.

### ANPASSUNGSFÄHIG

Vorgebohrte Platte mit Löchern in verschiedenen Abständen für diverse Blechtypen.

### SCHNELL

Sehr schnelle Montage mit wenigen Werkzeugen an bestehenden Eindeckungen.

EN  
795:2012  
C

CEN/TS  
16415:2013

UNI  
11579:2015  
C



### MAXIMALE BENUTZERANZAHL



### BELASTUNGSRICHTUNGEN



### ANWENDUNGARTEN



SOFTWARE



BIM




VIDEO



MANUALS



## KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

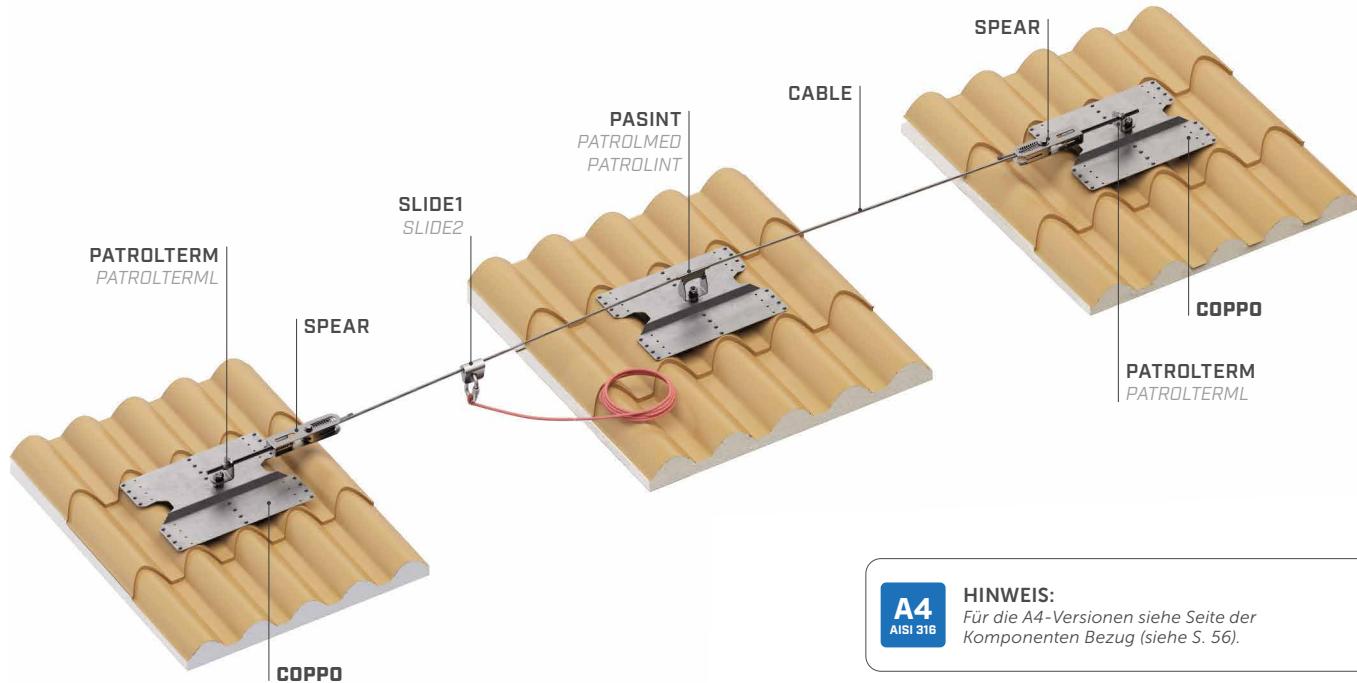

## TECHNISCHE DATEN\*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen enthalten
 Fe	0,5 mm	
 Al	0,7 mm	Niete 6,3 x 20,2 mm mit Unterlegscheibe aus EPDM (x 24)
SPEAR		
Benutzer	n.	
min. Spannweite	x <sub>min</sub> [m]	2
max. Spannweite	x <sub>max</sub> [m]	7,5
max. Seilauslenkung	y <sub>max</sub> [m]	1,44

\* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

## COPPO | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.
COPPO	Halterung für Platte mit künstlichen Dachziegeln	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	166 - 200	65	322	1