

I PATROL + COPPO

LIGNE DE VIE SUR SUPPORT POUR TOITURES PANNEAUX SANDWICH EN FAUSSES TUILES

COMPLET

Les fixations et les joints en caoutchouc cellulaire sont inclus, pour une parfaite étanchéité de la toiture.

ADAPTABLE

Plaque perforée avec trous à différentes distances pour s'adapter à tout type de tôle.

VITESSE

Montage rapide sur toiture achevée à l'aide de quelques outils.

EN
795:2012
C

CEN/TS
16415:2013

UNI
11579:2015
C



NOMBRE MAXIMUM D'UTILISATEURS



DIRECTION DE CHARGE



TYPES D'APPLICATION



SOFTWARE




VIDEO



MANUALS



■ COMPOSANTS LIGNE DE VIE PATROL

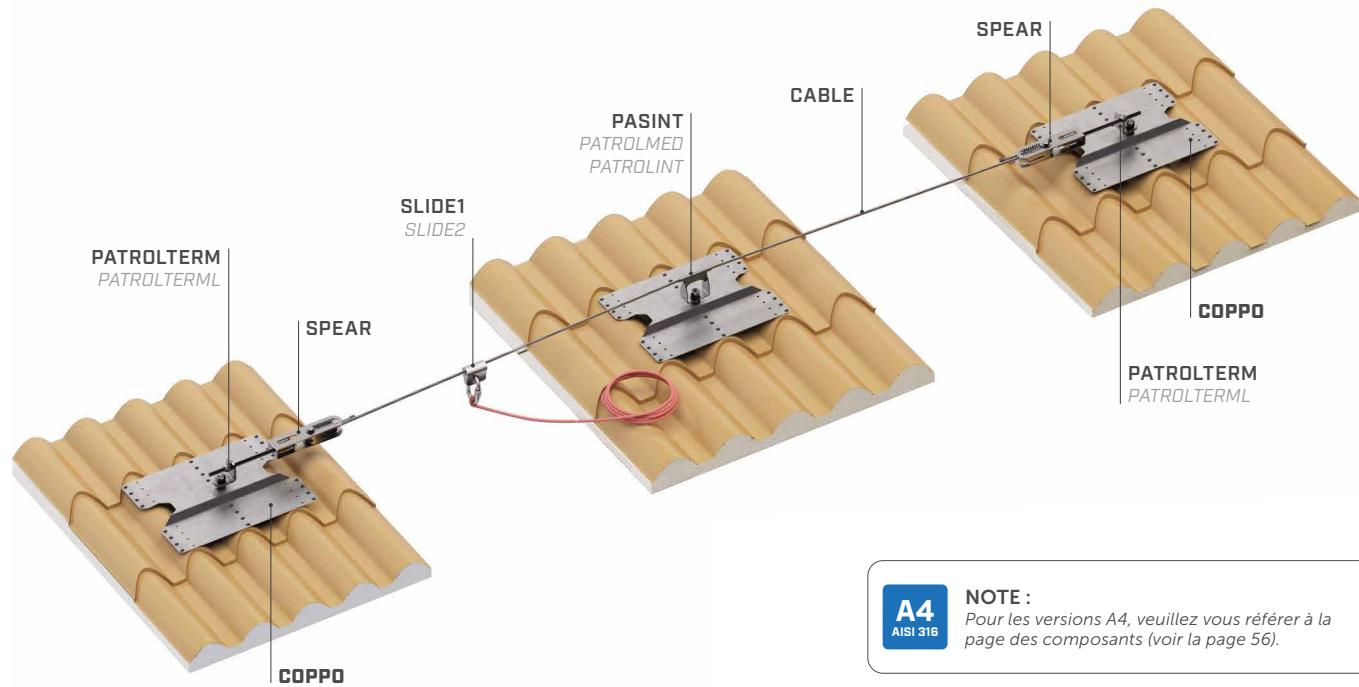

■ DONNÉES TECHNIQUES*

sous-structure	épaisseurs minimales	fixations incluses	
Fe	0,5 mm	rivet 6,3 x 20,2 mm avec rondelle en EPDM (x 24)	
Al	0,7 mm		
utilisateurs	n.		
entraxe minimal	x_{\min}	[m] 2	
entraxe maximum	x_{\max}	[m] 7,5	
flèche maximale	y_{\max}	[m] 1,44	

* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

■ COPPO | CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	matériau	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pcs.	
COPPO	support pour panneau imitation tuiles	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	166 - 200	65	322	1