

# HOOK EVO


## POINT D'ANCRAGE POUR TOITURES EN BOIS

### DISCRET

La fixation sous-tuile assure un impact visuel réduit sur la toiture, pour un résultat esthétiquement gratifiant.

### ADAPTABLE

Installation rapide et simple, avec vis HBS Ø8. La plaque de base, avec un plus grand nombre de trous, permet de monter l'ancrage sur des positions différentes, selon le type de tuiles.

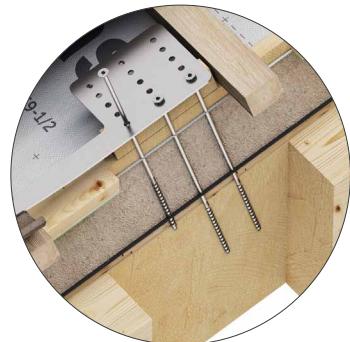

EN 795:2012 A	UNI 11579:2015 A
---------------	------------------




### NOMBRE MAXIMUM D'UTILISATEURS



### DIRECTION DE CHARGE



### TYPES D'APPLICATION



VIDEO



MANUALS

### DONNÉES TECHNIQUES\*

sous-structure	épaisseurs minimales	fixations
GL24h	100 x 100 mm	HBS Ø8

\* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

### CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pcs.
------	----------	-----------	-----------	-----------	------

HOOKEVO acier inoxydable 1.4016 / AISI 430

430  
AISI

132 79 490 1

