

GREEN POINT


配重锚点

安装快速

该系统由少数几个组件组成，组装简便快捷。

功能多样

该支撑系统不需要在屋面打孔，从而避免热桥并确保结构防水。

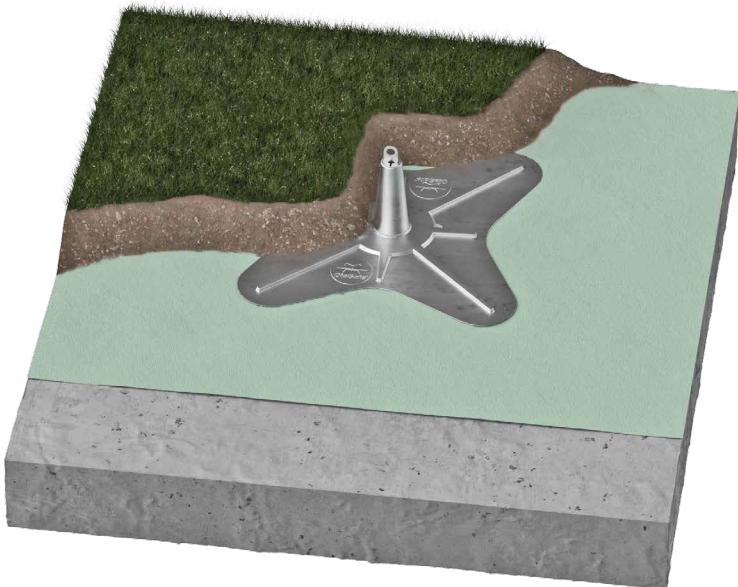

> 80 kg/m ²	> 200 kg/m ²	> 200 kg/m ²
EN 795:2012 A	UNI 11578:2015 A	CEN/TS 16415:2013





最大
使用人数



载荷方向



安装类型

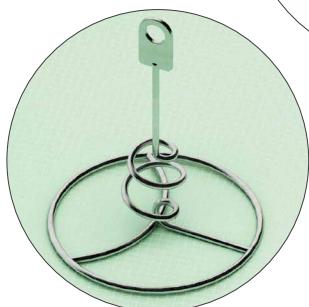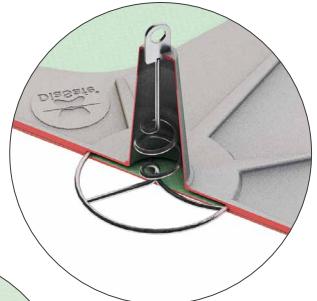

技术数据*

操作员人数	尺寸	材料重量	总重量
1人	篷布的标准尺寸 3x3 m VLF无纺土工布	用于压载 > 80 kg/m ²	用于每根柱子 = 720 kg
2人	篷布的标准尺寸 3x3 m VLF无纺土工布	用于压载 > 200 kg/m ²	每根柱子 = 1800 kg

* 它们基于来自不同测试机构和测量实验室的测量结果。我们保留进行技术更改的权利。

产品编码和规格

产品编码	描述	材料	d ₁ [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	件	
GREENPOINT	锚点内部元件	1.4404 / AISI 316L 不锈钢	A4 AISI 316	250	-	300	-	1
GREENCARPET	3x3 m 压载垫布配外部 锥体	玻璃纤维增强塑料	PRFV	-	3000	-	3000	1