

SCI A4 | AISI316

VIJAK S UPUŠTENOM GLAVOM

NADMOĆNA OTPORNOST


Posebni asimetrični navoj u obliku kišobrana, produženi rezač i rezna rebra ispod glave da bi vijak imao što veću torzijsku otpornost i čvršće pritezanje.

A4 | AISI316

Austenitni nehrđajući čelik A4 | AISI316 za izvrsnu otpornost na koroziju. Idealno za okoline u blizini mora u razredu korozivnosti C5 i za umetanje na drva agresivnija od razreda T5.

KOROZIVNOST DRVA T5

Prikladan za upotrebu na agresivnim vrstama drva čija je razina kiselosti (pH) manja od 4 kao što su hrast, američka duglazija i kesten kad je vlaga drva veća od 20 %.

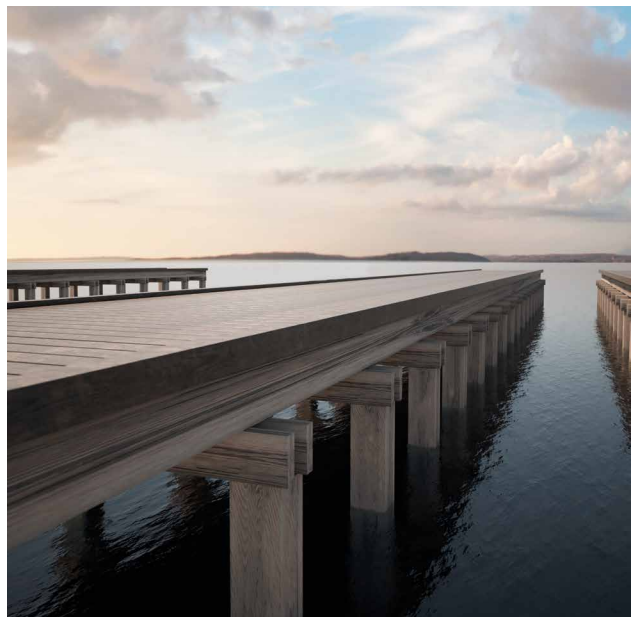

BIT INCLUDED

PROMJER [mm]

3,5 ☒ 5 ☐ 8

DUŽINA [mm]

20 ☐ 50 ☒ 100 ☐ 320

UPORABNA KLASA

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3 ☒ SC4

ATMOSFERSKA KOROZIJA


☐ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

KOROZIVNOST DRVA

☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☒ T5

MATERIJAL

A4
AISI 316 austenitni nehrđajući čelik A4 | AISI316
(CRC III)

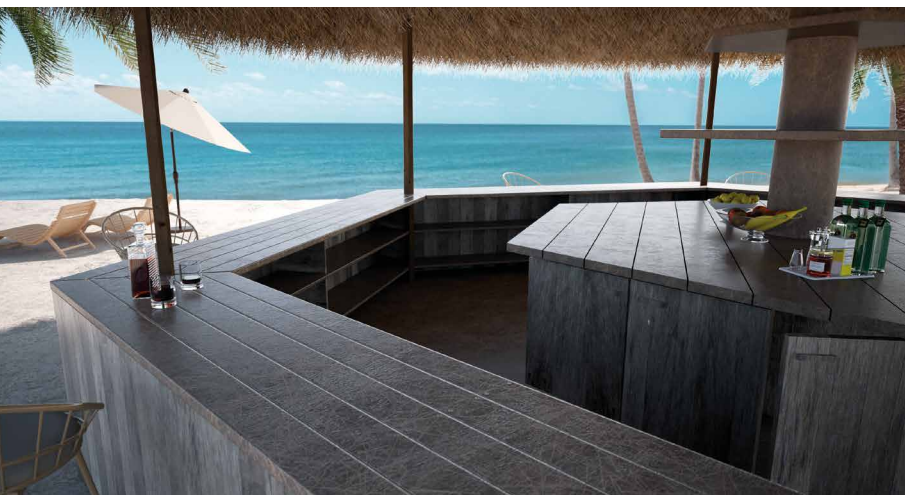

PODRUČJA PRIMJENE

Uporaba vani u vrlo agresivnim okolinama. Daske od drva gustoće < 470 kg/m³ (bez unaprijed izbušene rupe) i < 620 kg/m³ (s unaprijed izbušenom rupom).

