

ITSEPORAUTUVA RUUVI TERÄKSEEN KUUSIOKANTA

ITSEPORAUTUVA KÄRKI


Itseporautuva kärki, jossa on poistogeometria, erinomainen porakapasiteetti (jopa 6 mm teräkselle).

TERÄVÄ

Itseporautuva kierre teräkselle ja kuusiokanta, jossa on valealuslevy SW 10.

VESITIIVIS

Sisältää integroidun EPDM-aluslevyn vesitiivistä kiinnitystä varten.

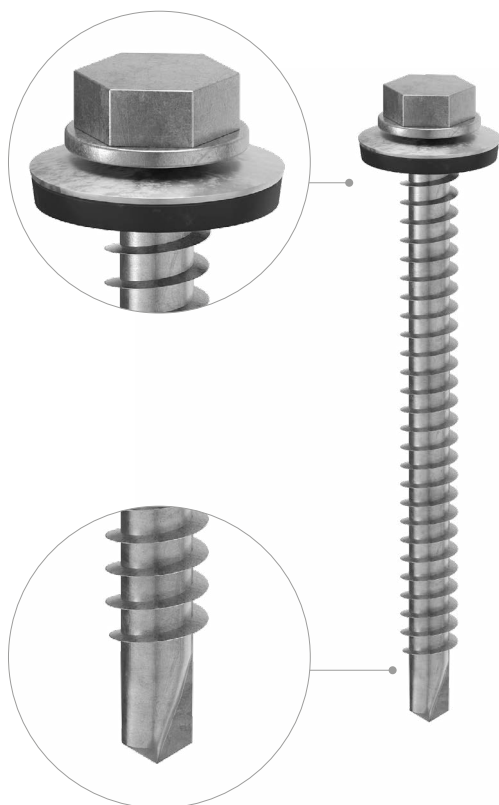

HALKAISIJA [mm]

3,5 8

PITUUS [mm]

25 240

ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS

☒ C1 ☒ C2


MATERIAALI

Zn
ELECTRO
PLATED

sähkösinkitty hiiliteräs

EPDM

EPDM-tiiviste

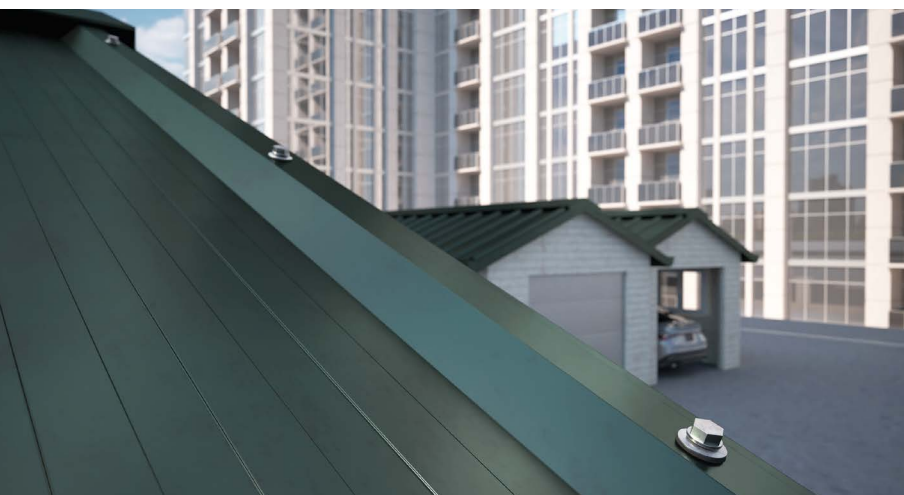

KÄYTTÖKOHTEET


Metalli- ja peltirakenteiden suorat ja ilman esireikää suoritettavat kiinnitykset metallirakenteisiin (enimmäispaksuus 6,0 mm).

KOODIT JA MITAT


d_1 [mm]	d_{UK} [mm]	KOODI	L [mm]	A [mm]	s [mm]	kpl
6,3 SW 10	12,5	SAR6322	22	0,5 ÷ 9	0,6 ÷ 1,5	100
		SAR6360	60	0 ÷ 47	2 ÷ 6	100
		SAR6370	70	14 ÷ 57	2 ÷ 6	100
		SAR6380	80	24 ÷ 67	2 ÷ 6	100
		SAR63100	100	44 ÷ 87	2 ÷ 6	100
		SAR63120	120	64 ÷ 107	2 ÷ 6	100
		SAR63140	140	84 ÷ 127	2 ÷ 6	100
		SAR63160	160	104 ÷ 147	2 ÷ 6	100
		SAR63180	180	124 ÷ 167	2 ÷ 6	100
		SAR63200	200	144 ÷ 187	2 ÷ 6	100

s metallilevyn (teräksen tai alumiinin) lävistettävissä oleva paksuus

GEOMETRIA

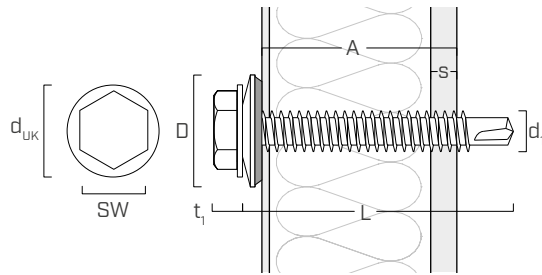

Nimellishalkaisija	d_1	[mm]	6,3
Avaimen koko	SW	[mm]	SW 10
Kannan halkaisija	d_{UK}	[mm]	12,50
Aluslaatan halkaisija	D	[mm]	15,70

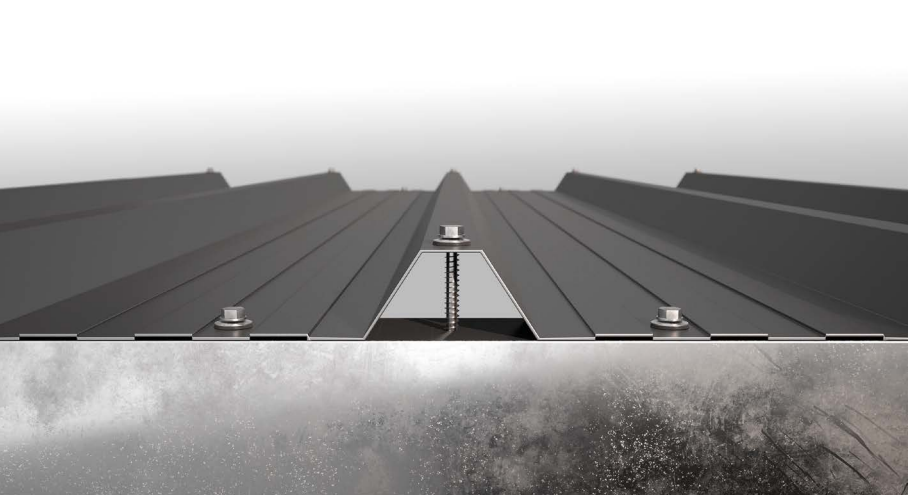

AALTOPELTIKATTEET

Teräksen porausmahdollisuuden ja sopivan aluslevyn vesitiivyyden ansiosta se on ihanteellinen valinta käytettäväksi aaltopeltiin.