

SELVBORENDE SKRUE FOR STÅL MED SEKSKANTET HODE

SELVBORENDE SPISS


Selvborende spiss med åpningsgeometri for optimale boreegenskaper (inntil 6 mm på stål).

SKARP

Selvgjengende gjenge for stål og sekskantet hode med falsk skive SW 10.

VANNTETTETHET

Komplett med integrert skive med pakning i EPDM for vanntett feste.

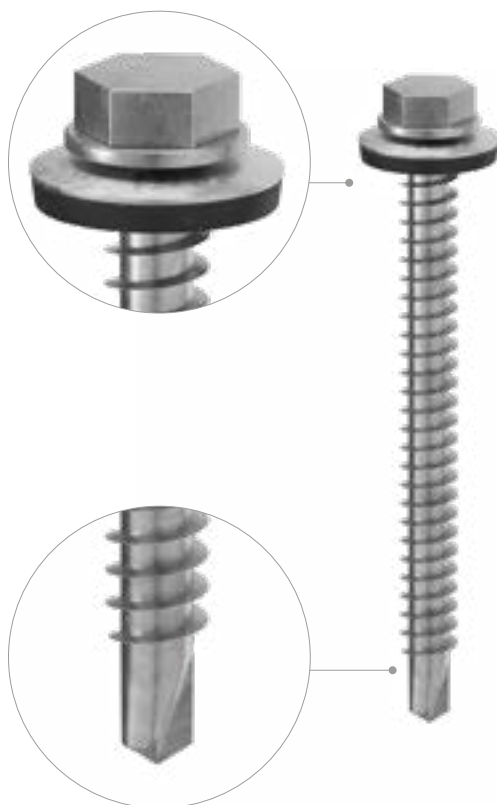

DIAMETER [mm]

3,5 8

LENGDE [mm]

25 240

ATMOSFÆRISK KORROSJON

☒ C1 ☐ C2

MATERIALE

Zn
ELECTRO
PLATED elektrogalvanisert karbonstål

EPDM Pakning i EPDM



BRUKSOMRÅDER


Direkte feste og uten forhånds boring av elementer i metall og metallplater til understrukturer i stål med maksimal tykkelse på 6,0 mm.

KODER OG DIMENSJONER

d ₁ [mm]	d _{UK} [mm]	KODE	L [mm]	A [mm]	s [mm]	stk.
6,3 SW 10	12,5	SAR6322	22	0,5 ÷ 9	0,6 ÷ 1,5	100
		SAR6360	60	0 ÷ 47	2 ÷ 6	100
		SAR6370	70	14 ÷ 57	2 ÷ 6	100
		SAR6380	80	24 ÷ 67	2 ÷ 6	100
		SAR63100	100	44 ÷ 87	2 ÷ 6	100
		SAR63120	120	64 ÷ 107	2 ÷ 6	100
		SAR63140	140	84 ÷ 127	2 ÷ 6	100
		SAR63160	160	104 ÷ 147	2 ÷ 6	100
		SAR63180	180	124 ÷ 167	2 ÷ 6	100
		SAR63200	200	144 ÷ 187	2 ÷ 6	100

s tykkelse som kan bores, metallplate (stål eller aluminium)

GEOMETRI

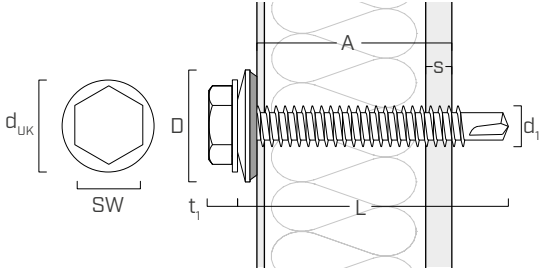

Nominell diameter	d ₁	[mm]	6,3
Nøkkelmål	SW	[mm]	SW 10
Diameter hode	d _{UK}	[mm]	12,50
Diameter skive	D	[mm]	15,70



KLEDNINGER I KORRUGERTE METALLPLATER

Takket være evnen til å bore hull i stål og vann-tettheten til den tilhørende skiven, er dette det ideelle valget for anvendelser på korrugerte metallplater.