

HBS COIL

VITI HBS RILEGATE

UTILIZZO RAPIDO E IN SERIE


Installazione rapida e precisa. Esecuzione veloce e sicura grazie alla speciale rilegatura.

HBS 6,0 mm

Disponibile anche nel diametro 6,0 mm ideale per il fissaggio in rapidità di collegamenti parete-parete nelle strutture X-LAM.

VELOCITÀ

Con la punta 3 THORNS, la presa delle viti diventa più affidabile e più rapida, mantenendo le prestazioni meccaniche abituali. Più velocità, meno sforzo.

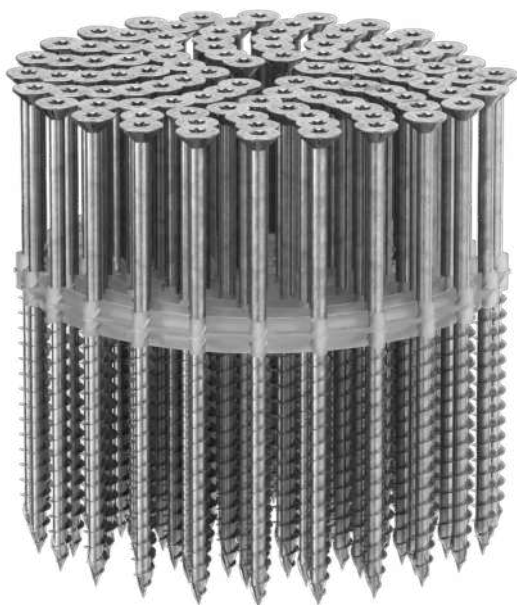

UK
CA
UKTA-0836
22/6195

CE
ETA-11/0030



DIAMETRO [mm]

3 4 6 12

LUNGHEZZA [mm]

12 25 80 1000

CLASSE DI SERVIZIO

SC1 SC2

CORROSIVITÀ ATMOSFERICA

C1 C2

CORROSIVITÀ DEL LEGNO

T1 T2

MATERIALE

Zn
ELECTRO
PLATED

acciaio al carbonio elettrozincato



CAMPI DI IMPIEGO

- pannelli a base di legno
- pannelli truciolari, MDF, HDF e LDF
- pannelli placcati e nobilitati
- legno massiccio
- legno lamellare
- X-LAM e LVL
- legni ad alta densità


CODICI E DIMENSIONI

d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	pz./ 	pz.
4 TX 20	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
	HZB430	30	16	14	167	3000
	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*)Vite con filetto totale.

d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	pz./ 	pz.
4,5 TX 20	HZB4550	50	30	20	125	1500
5 TX 25	HZB560	60	30	30	125	1250
	HZB570	70	35	35	125	625
	HZB580	80	40	40	125	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	135	625
	HZB680	80	40	40	135	625

GEOMETRIA | HZB

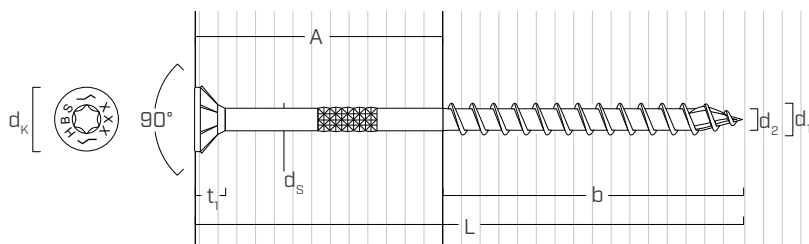

Diametro nominale	d ₁	[mm]	4	4,5	5	6
Diametro testa	d _K	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Diametro nocciolo	d ₂	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Diametro gambo	d _S	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Spessore testa	t ₁	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Diametro preforo ⁽¹⁾	d _{V,S}	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

⁽¹⁾ Preforo valido per legno di conifera (softwood).

 Per caratteristiche meccaniche e valori statici vedi HBS a pag. 30.

PRODOTTI ADDIZIONALI

CODICE	descrizione	d ₁ [mm]	lunghezze [mm]	pz.
HH3373	caricatore automatico per avvitatore a batteria A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	caricatore automatico per avvitatore a batteria A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	avvitatore a corrente	4,0	25-50	1
HH3338	avvitatore a corrente	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	prolunga	-	-	1
HZB6PLATE	piastra di adattamento per HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	bit TX30 M6 per HZB Ø6	-	-	1

Ulteriori informazioni a pag. 401.



HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469

APPLICAZIONE HBS COIL Ø6 mm

Le piastre di adattamento per l'utilizzo di viti HBS COIL di diametro 4,0, 4,5 e 5,0 sono già in dotazione con i rispettivi caricatori degli avvitatori. Per l'utilizzo delle viti HBS COIL diametro 6,0 è necessario sostituire le piastre in dotazione con l'apposita piastra di adattamento HZB6PLATE. Per le viti HBS COIL diametro 6,0 è inoltre necessario utilizzare l'apposito bit TX30 (cod. HH14001469).

Si consiglia l'utilizzo della prolunga HH14411591 per una installazione più agevole delle viti su piani orizzontali.