

SKR EVO | SKS EVO

ANCRAGE POUR BÉTON À VISSER

SYSTÈME RAPIDE À SEC

Utilisation simple et rapide. Le filetage spécial exige un pré-perçage de petites dimensions et garantit la fixation sur béton sans création de forces d'expansion dans le béton. Distances minimales réduites.

REVÊTEMENT C4 EVO

Revêtement multicouche à base inorganique avec une couche fonctionnelle externe de matrice époxy et paillettes d'aluminium. Conformité à la classe de corrosivité atmosphérique C4 et à la classe de service 3.

TÊTE À DIMENSIONS AUGMENTÉES

Robuste et simple à installer, grâce à la géométrie majorée de la tête hexagonale du SKR.

DIAMÈTRE [mm]	6 (7,5) 12 16
LONGUEUR [mm]	52 (60) 400 400
CLASSE DE SERVICE	SC1 SC2 SC3
CORROSIVITÉ ATMOSPHÉRIQUE	C1 C2 C3 C4
CORROSIVITÉ DU BOIS	T1 T2 T3
MATÉRIAU	C4 EVO COATING acier au carbone avec revêtement C4 EVO



SKR EVO



SKS EVO



DOMAINES D'UTILISATION

Fixation d'éléments en bois ou en acier sur supports en béton.

CODES ET DIMENSIONS

SKR EVO - tête hexagonale

CODE	d ₁ [mm]	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{nom} [mm]	d ₀ [mm]	d _{F,timber} [mm]	d _{F,steel} [mm]	SW [mm]	T _{inst} [Nm]	pcs.
SKREVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO7580		80	30	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO75100		100	20	90	80	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO1080	10	80	30	65	50	8	10	10-12	16	25	50
SKREVO10100		100	20	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10120		120	40	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10140		140	60	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10160		160	80	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO12100	12	100	20	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12120		120	40	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12140		140	60	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12160		160	80	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12200		200	120	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12240		240	160	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12280		280	200	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12320		320	240	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12400		400	320	100	80	10	12	12-14	18	50	25


SKS EVO - tête fraisée

CODE	d ₁ [mm]	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{nom} [mm]	d ₀ [mm]	d _{F,timber} [mm]	d _K [mm]	TX	T _{inst} [Nm]	pcs.
SKSEVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO7580		80	30	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75100		100	20	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75120		120	40	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75140		140	60	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75160		160	80	90	80	6	8	13	TX40	-	50

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES

CODE	description	pcs.
SOCKET13	tamis SW 13 embout 1/2"	1
SOCKET16	tamis SW 16 embout 1/2"	1
SOCKET18	tamis SW 18 embout 1/2"	1

GÉOMÉTRIE

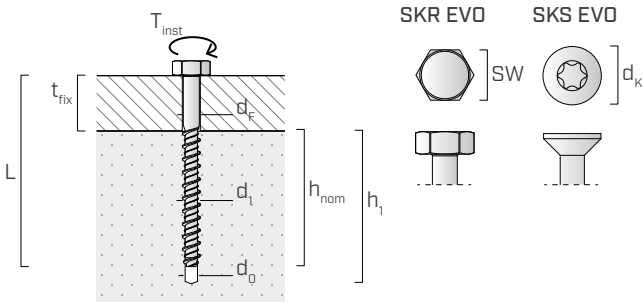

- d₁ diamètre extérieur de l'ancrage
- L longueur ancrage
- t_{fix} épaisseur maximum à fixer
- h₁ profondeur minimale de perçage
- h_{nom} profondeur d'insertion nominale
- d₀ diamètre de perçage dans le support en béton
- d_F diamètre max du trou de passage dans l'élément à fixer
- SW dimension clé de serrage
- d_K diamètre tête
- T_{inst} couple de serrage