

HBS COIL

WKRETY HBS NA TAŚMIE

SZYBKI I SERYJNY MONTAŻ

Szybka i precyzyjna instalacja. Wykonanie szybkie i pewne dzięki specjalnemu powiązaniu taśmą.


HBS 6,0 mm

Dostępny również o średnicy 6,0 mm, idealny do szybkiego mocowania w połączeniach ściana-ściana konstrukcji CLT.

PRĘDKOŚĆ

Dzięki końcówce 3 THORNS chwyt wkrętów staje się bardziej niezawodny i szybszy, przy jednoczesnym zachowaniu zwykłej wydajności mechanicznej.

Większa prędkość, mniejszy wysiętek.

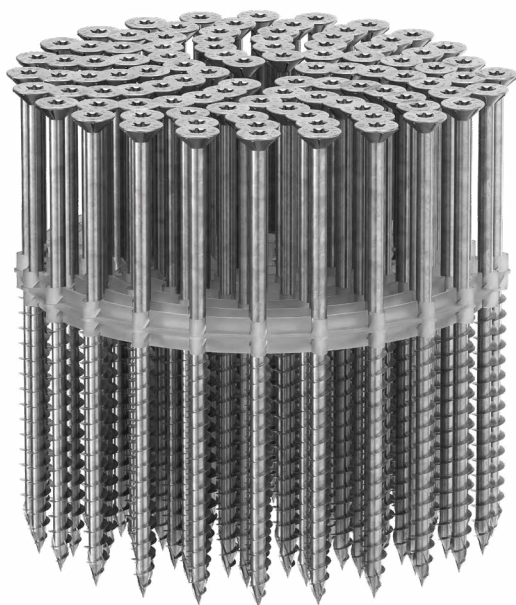

ŚREDNICA [mm]

3 4 6 12

DŁUGOŚĆ [mm]

12 25 80 1000

KLASA UŻYTKOWA

SC1 SC2

KOROZYJNOŚĆ ATMOSFERYCZNA

C1 C2

KOROZYJNOŚĆ DREWNA

T1 T2

MATERIAŁ



stal węglowa cynkowana elektrolitycznie



POLA ZASTOSOWAŃ

- płyty drewnopochodne
- płyty wiórowe, MDF, HDF i LDF
- płyty formowane i melaminowane
- drewno lite
- drewno klejone
- CLT i LVL
- drewna o wysokiej gęstości


KODY I WYMIARY

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	szt./ 	szt.
4 TX 20	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
	HZB430	30	16	14	167	3000
	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*) Wkręt całkowicie żebrowany.

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	szt./ 	szt.
4,5 TX 20	HZB4550	50	30	20	125	1500
5 TX 25	HZB560	60	30	30	125	1250
	HZB570	70	35	35	125	625
	HZB580	80	40	40	125	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	135	625
	HZB680	80	40	40	135	625

GEOMETRIA | HZB

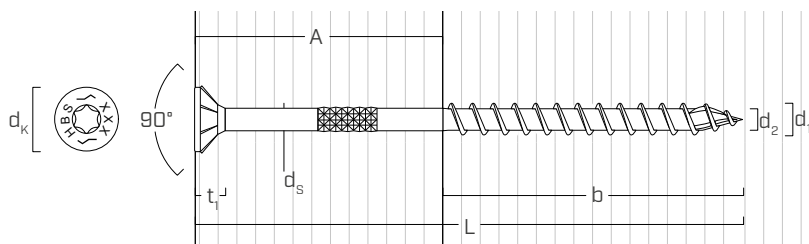

Średnica nominalna	d ₁	[mm]	4	4,5	5	6
Średnica tła	d _K	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Średnica rdzenia	d ₂	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Średnica trzonu	d ₃	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Grubość tła	t ₁	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Średnica otworu ⁽¹⁾	d _{V,S}	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

⁽¹⁾ Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood).

Właściwości mechaniczne i wartości statyczne, patrz HBS na str. 30.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

KOD	opis	d ₁ [mm]	długości [mm]	szt.
HH3373	magazynek automatyczny do wkrętarki akumulatorowej A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	magazynek automatyczny do wkrętarki akumulatorowej A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	wkrętarka na prąd	4,0	25-50	1
HH3338	wkrętarka na prąd	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	przedłużka	-	-	1
HZB6PLATE	płytki adaptacyjna do HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	końcówka TX30 M6 do HZB Ø6	-	-	1

Dalsze informacje na str. 401.

ZASTOSOWANIE HBS COIL Ø6 mm

Płytki adaptacyjne do stosowania wkrętów HBS COIL o średnicy 4,0, 4,5 i 5,0 są już dostarczone z odpowiednimi magazynkami do wkrętaków. Aby używać wkrętów HBS COIL o średnicy 6,0, płytki pozostające na wyposażeniu należy wymienić na odpowiednią płytkę adaptacyjną HZB6PLATE. Dla wkrętów HBS COIL o średnicy 6,0 konieczne jest również zastosowanie specjalnej końcówki TX30 (kod HH14001469).

W celu łatwiejszego montażu wkrętów na płaszczyznach poziomych zaleca się stosowanie elementu przedłużającego HH14411591.




HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469