



SKR EVO | SKS EVO

CSAVAROZHATÓ RÖGZÍTŐELEM BETONHOZ

GYORS SZÁRAZ RENDSZER

Egyszerű és gyors használat. A speciális menetkialakítás kis méretű előfurat készítését igényli, a betonon történő rögzítést tágitási erő létrehozása nélkül biztosítja. Csökkentett minimum távolságok.

C4 EVO BURKOLAT

Többrétegű, szervesetlen anyag alapú bevonat, külső funkcionális epoxi-mátrix réteg alumínium lemezekkel. Megfelelés a C4 légköri korrózióosztálynak és 3. felhasználási osztálynak.

MEGNÖVELT FEJ

Nagy szilárdságú, egyszerűen behelyezhető az SKR hatlapú fejének megnövelt geometriájának köszönhetően.

ÁTMÉRŐ [mm]	6 (7,5) 12 16
HOSSZÚSÁG [mm]	52 (60) 400 400
FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY	SC1 SC2 SC3
LÉGKÖRI KORROZIÓOSZTÁLY	C1 C2 C3 C4
FAANYAG KORROZIÓOSZTÁLYA	T1 T2 T3
ANYAG	C4 EVO COATING szénacél C4 EVO bevonattal



SKR EVO



SKS EVO



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Fa vagy acél elemek rögzítése betonlapokhoz.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

SKR EVO - hatszögletű fej

KÓD	d ₁ [mm]	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{nom} [mm]	d ₀ [mm]	d _{F,timber} [mm]	d _{F,steel} [mm]	SW [mm]	T _{inst} [Nm]	db.
SKREVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO7580		80	30	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO75100		100	20	90	80	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO1080	10	80	30	65	50	8	10	10-12	16	25	50
SKREVO10100		100	20	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10120		120	40	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10140		140	60	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10160		160	80	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO12100	12	100	20	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12120		120	40	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12140		140	60	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12160		160	80	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12200		200	120	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12240		240	160	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12280		280	200	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12320		320	240	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12400		400	320	100	80	10	12	12-14	18	50	25


SKS EVO - sülyesztett fejű lapos

KÓD	d ₁ [mm]	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{nom} [mm]	d ₀ [mm]	d _{F,timber} [mm]	d _K [mm]	TX	T _{inst} [Nm]	db.
SKSEVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO7580		80	30	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75100		100	20	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75120		120	40	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75140		140	60	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75160		160	80	90	80	6	8	13	TX40	-	50

TOVÁBBI TERMÉKEK - TARTOZÉKOK

KÓD	leírás	db.
SOCKET13	SW 13 szerelvény 1/2"-es csatlakozó	1
SOCKET16	SW 16 szerelvény 1/2"-es csatlakozó	1
SOCKET18	SW 18 szerelvény 1/2"-es csatlakozó	1

GEOMETRIA

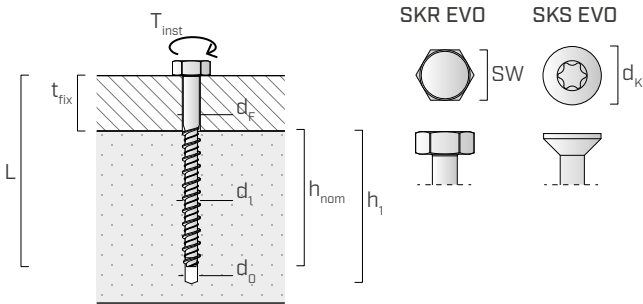

- d₁ rögzítőelem külső átmérője
- L a rögzítőelem hossza
- t_{fix} maximális rögzíthető vastagság
- h₁ furat minimális mélysége
- h_{nom} névleges behelyezési mélység
- d₀ furat átmérő a beton hordozóban
- d_F furat max. átmérő a rögzítendő anyagban
- SW kulcsméret
- d_K fejátmérő
- T_{inst} meghúzási nyomaték