

# SBN - SBN A2 | AISI304

## ÖNMETSZŐ CSAVAR FÉMHEZ

### HEGY FÉMHEZ

Speciális önmetsző hegy vashoz és acélhoz 0,7 - 5,25 mm vastagsághoz. Ideális fém átfedések és fém lemezek rögzítéséhez.

### KIS EMELKEDÉSŰ MENET

Finomléptékű menet lemezen történő pontos rögzítéshez, vagy fém-fém vagy fa-fém csatlakoztatáshoz.

### ROZSDAMENTES ACÉL

Elérhető bimetál verzióban is rozsdamentes A2 | AISI304 fejjel és testtel, és szénacél hegygel. Ideális clipek alumínium tartóelemeken történő kültéri rögzítésére.



#### ÁTMÉRŐ [mm]

3,5 **3,5** 5,5 8

#### HOSSZÚSÁG [mm]

25 **25** 50 240

#### FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

SC1 SC2 SC3

#### LÉGKÖRI KORROZIÓOSZTÁLY

C1 C2 C3 C4

#### FAANYAG KORROZIÓOSZTÁLYA

T1 T2 T3 T4

#### ANYAG

**Zn**  
ELECTRO  
PLATED

galvanikusan horganyzott szénacél

**A2**  
AISI 304

ausztenites rozsdamentes acél  
A2 | AISI304 (CRC II)



## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Fémszerkezet elemek maximum 5,25 mm vastagságú acél alszerkezetekre történő közvetlen és előfurat nélküli rögzítése.

## KÓDOK ÉS MÉRETEK

### SBN


| d <sub>1</sub><br>[mm] | KÓD     | L<br>[mm] | b<br>[mm] | A<br>[mm] | s<br>[mm]   | db. |
|------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 3,5<br>TX 15           | SBN3525 | 25        | 16        | 16        | 0,7 ÷ 2,25  | 500 |
| 3,9<br>TX 15           | SBN3932 | 35        | 27        | 23        | 0,7 ÷ 2,40  | 200 |
| 4,2<br>TX 20           | SBN4238 | 38        | 30        | 29        | 1,75 ÷ 3,00 | 200 |
| 4,8<br>TX 25           | SBN4845 | 45        | 34        | 34        | 1,75 ÷ 4,40 | 200 |
| 5,5<br>TX 25           | SBN5550 | 50        | 38        | 38        | 1,75 ÷ 5,25 | 200 |

### SBN A2 | AISI304

| d <sub>1</sub><br>[mm] | KÓD       | L<br>[mm] | b<br>[mm] | A<br>[mm] | s<br>[mm]  | db.  |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
| 3,5<br>TX 15           | SBNA23525 | 25        | 18        | 20        | 0,7 ÷ 2,25 | 1000 |
| 3,9<br>TX 15           | SBNA23932 | 32        | 24        | 25        | 0,7 ÷ 2,40 | 1000 |


s fémlemez fúrható vastagsága (acél vagy alumínium)

## GEOMETRIA

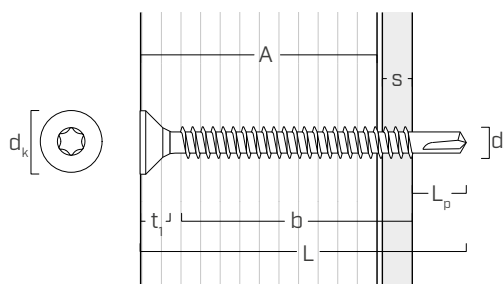

|                 |                |      | SBN  |      |      |      |       | SBN A2 |      |
|-----------------|----------------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|
| Névleges átmérő | d <sub>1</sub> | [mm] | 3,5  | 3,9  | 4,2  | 4,8  | 5,5   | 3,5    | 3,9  |
| Fej átmérő      | dk             | [mm] | 6,50 | 7,50 | 7,90 | 9,30 | 10,60 | 7,30   | 7,50 |
| Fej vastagsága  | t <sub>1</sub> | [mm] | 2,60 | 3,80 | 3,60 | 3,90 | 4,10  | 3,40   | 3,80 |
| Hegy hossza     | L <sub>p</sub> | [mm] | 5,0  | 5,2  | 6,2  | 6,6  | 7,5   | 4,9    | 5,2  |

## TELEPÍTÉS

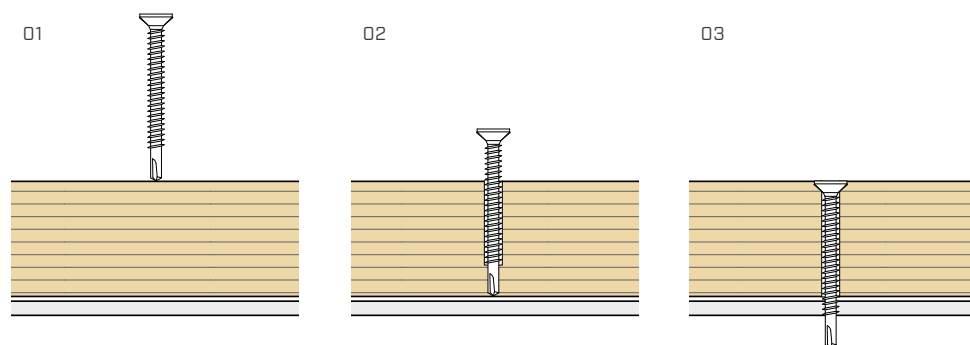

**CSAVARÓZÁSI TANÁCSOK:**  
acél: v<sub>S</sub> ≈ 1000 - 1500 rpm  
alumínium: v<sub>A</sub> ≈ 600-1000 rpm



### SBN A2 | AISI304

Ideális kültérben elhelyezett Rothoblaas standard alumínium clipek rögzítéséhez.

Lásd CLIP teraszokhoz, 356. old.