

KKK COLOR

SAMOREZNI VIJAK ZA ALUMINIJ

ALUMINIJ


Samorezna konica kovino s posebno zračno obliko. Idealen za pritrjevanje sponk na podkonstrukcije iz aluminija.

BARVNI ORGANSKI PREMAZ

Črno obarvan antikorozijski premaz za zunanjo uporabo v obratovalnem razredu 3 za nekisli les (T3). Neviden na podkonstrukcijah in sponkah temne barve.

KOVINA-ALUMINIJ

V različici s skrajšano dolžino, idealen za pritrjevanje sponk, plošč in kotnikov na podkonstrukcije iz jekla ali aluminija. Možnost pritrjevanja prekrivanj kovina-kovina.

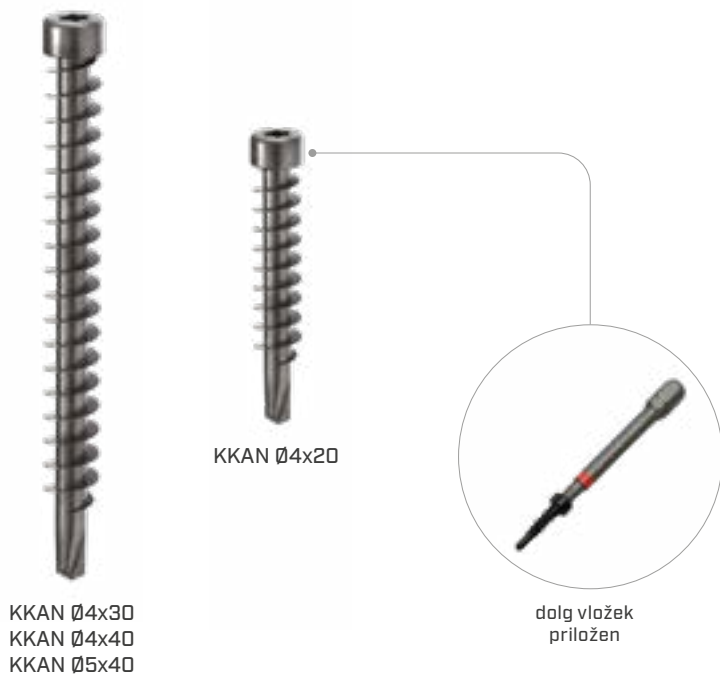

PREMER [mm]

3,5 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 8

DOLŽINA [mm]

20 ☒ 20 ☐ 40 ☐ 320

LESTVICA VZDRŽEVANJA

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3

KOROZIVNOST LESA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4

MATERIAL

ORGANIC COATING ogljikovo jeklo z barvno organsko protikorozijsko prevleko



PODROČJA UPORABE

Uporaba na prostem.
Aluminij debeline < 3,2 mm (brez izvrtine).

KODE IN DIMENZIJE


	d_1 [mm]	KODA	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	št. kosov
4 TX 20		KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
		KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
		KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25		KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s debelina jeklene plošče S235/St37, ki jo je mogoče vrtati
 debelina aluminijaste plošče, ki jo je mogoče vrtati



VKLJUČNO Z DOLGIM VLOŽKOM koda TX2050

OBLIKA

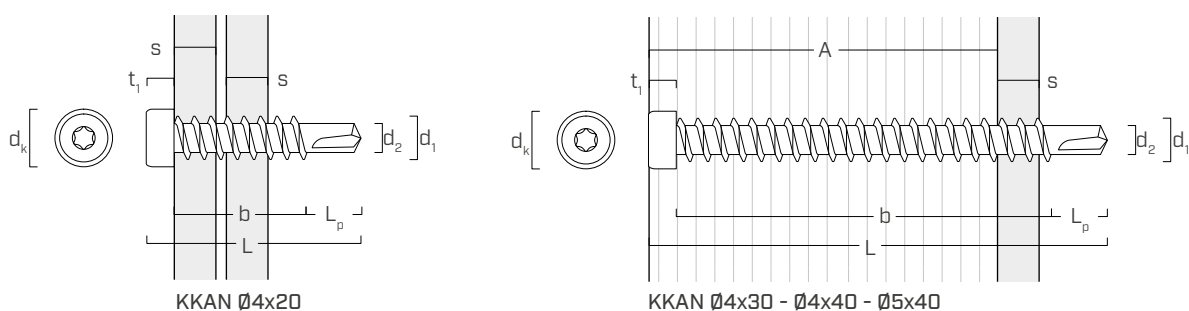

Nominalni premer	d_1	[mm]	4	5
Premer glave	d_k	[mm]	6,30	6,80
Premer jedra	d_2	[mm]	2,80	3,50
Debelina glave	t_1	[mm]	3,10	3,35
Dolžina konice	L_p	[mm]	5,5	6,5



TVM COLOR

Idealen za pritrjevanje standardnih sponk Rothoblaas (TVMN) na aluminij. Dolg vložek priložen v embalaži.