

# KKZ EVO C5



## VIJAK NEVIDLJIVE CILINDRIČNE GLAVE

### ATMOSFERSKA KOROZIJA C5


Višeslojna obloga s otpornošću na vanjske okoline razvrstane C5 prema standardu ISO 9223. Test Salt Spray Test (SST) s vremenom izloženosti duljim od 3000 h proveden na prethodno pritegnutim i odvijenim vijcima od Douglasova drva.

### DVOSTRUKI NAVOJ

Desni navoj vrata povećanog promjera osigurava učinkovitu izdržljivost na vlak i povezivanje drvenih elemenata. Nevidljiva glava.

### TVRDA DRVA

Specijalan vrh s geometrijom mača razvijenom za učinkovito probijanje drva vrlo visoke gustoće bez predbušenja (a s predbušenjem čak i preko 1000 kg/m³).

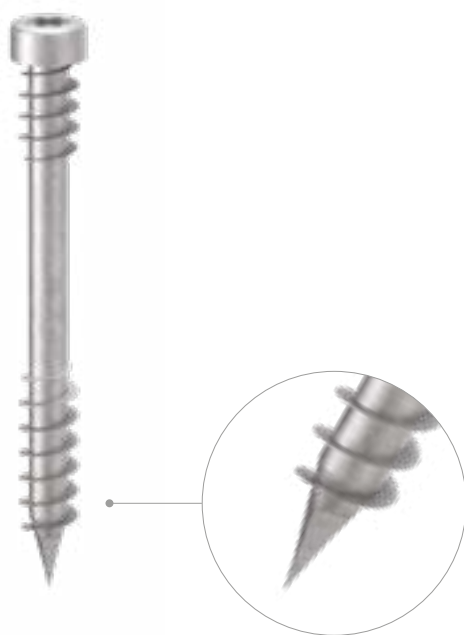

#### PROMJER [mm]

3,5  8

#### DUŽINA [mm]

20   320

#### UPORABNA KLASA

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

#### ATMOSFERSKA KOROZIJA

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

#### KOROZIVNOST DRVA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4

#### MATERIJAL

**C5**  
EVO  
COATING


uglični čelik s oblogom C5 EVO visokog stupnja otpornosti na koroziju



## PODRUČJA PRIMJENE


Uporaba vani u agresivnim okolinama. Daske od drva gustoće < 780 kg/m³ (bez predbušenja) i < 1240 kg/m³ (s predbušenjem). Daske od WPC-a (s predbušenjem).

## KODOVI I DIMENZIJE



| $d_1$<br>[mm] | KOD         | L<br>[mm] | $b_1$<br>[mm] | $b_2$<br>[mm] | A<br>[mm] | kom. |
|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|------|
| 5<br>TX 25    | KKZEVO550C5 | 50        | 22            | 11            | 28        | 200  |
|               | KKZEVO560C5 | 60        | 27            | 11            | 33        | 200  |
|               | KKZEVO570C5 | 70        | 32            | 11            | 38        | 100  |

## GEOMETRIJA I MEHANIČKE KARAKTERISTIKE

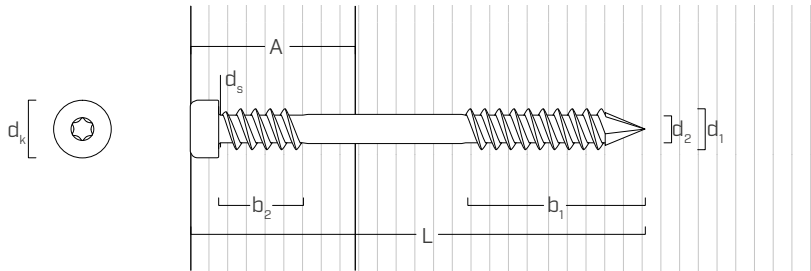


### GEOMETRIJA

| Nominalni promjer                              | $d_1$ | [mm] | 5    |
|------------------------------------------------|-------|------|------|
| Promjer glave                                  | $d_k$ | [mm] | 6,80 |
| Promjer jezgre                                 | $d_2$ | [mm] | 3,50 |
| Promjer struka                                 | $d_3$ | [mm] | 4,35 |
| Promjer unaprijed izbušene rupe <sup>(1)</sup> | $d_4$ | [mm] | 3,5  |

<sup>(1)</sup> Na materijalima velike gustoće preporučuje se predbušenje ovisno o vrsti drva.

## UDALJENOST OD MORA

### OTPORNOST NA IZLOŽENOST KLORU<sup>(1)</sup>

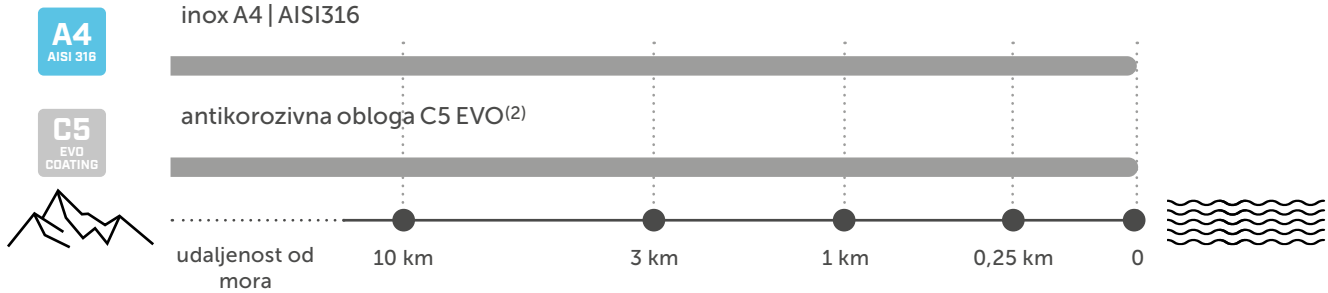

<sup>(1)</sup> Razred C5 definiran je u skladu s normom EN 14592:2022 na temelju standarda EN ISO 9223.

<sup>(2)</sup> EN 14592:2022 trenutačno ograničava životni vijek alternativnih obloga na 15 godina.



## MAKSIMALNA OTPORNOST

Osigurava iznimna mehanička svojstva, čak i u prisustvu izrazito teških uvjeta okolišne korozije i nepovoljnih vrsta drva.